

UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obud. elektroniki do nadbud., el. podst. mod. wtykowych

Dane handlowe

Numer artykułu	2971894
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHDCA
Klucz produktu	ACHDCA
GTIN	4017918280772
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,63 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,04 g
Numer taryfy celnej	84879090
Kraj pochodzenia	PL

UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Szer. modułu 45 mm, ponieważ góra obudowy może być otwarta, możliwe są również nadbudowy ponad faktyczną wysokość profilu.
Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UMK BE
Wykonanie	Element bazowy modułu wtykanego
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	UMK

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Głębokość	15,5 mm
Długość	45 mm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	77 mm
--------------------------------	-------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	72,2 mm
--------------------------------	---------

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V2
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %


UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



Rysunki

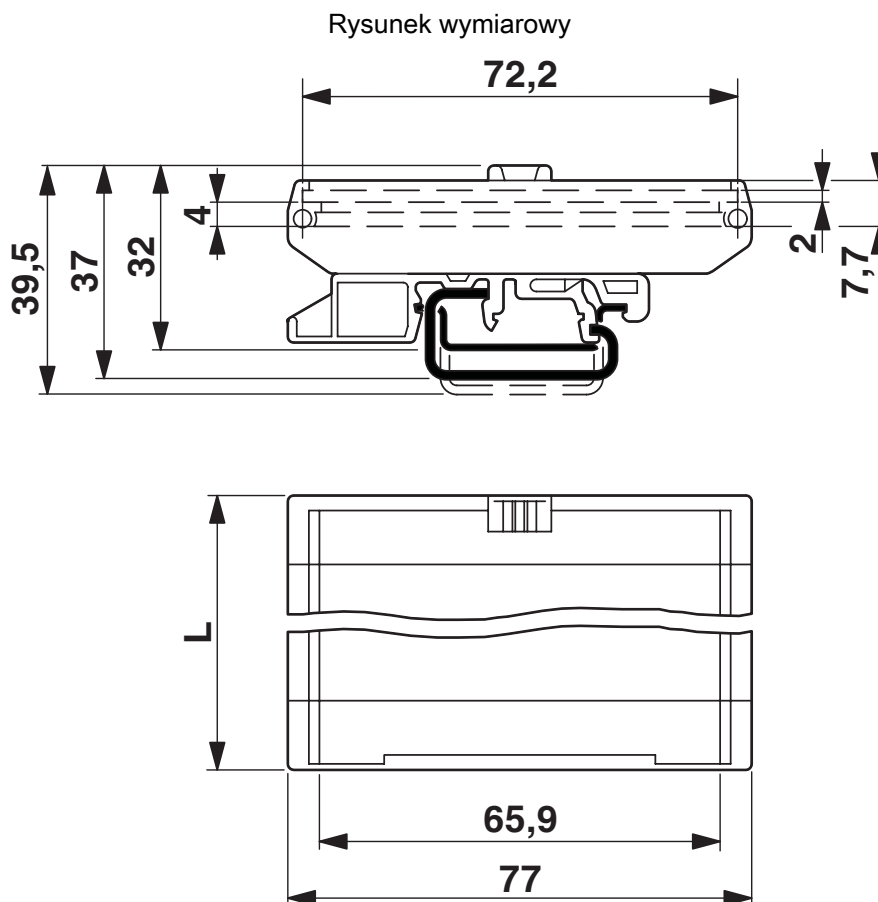

UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



Akcesoria

UMK-BF BK - Kołnierz mocujący

2906380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906380>

Kołnierz mocujący, do bezpośredniego montażu na ścianie



UMK-BE 22,5 BK - Obudowa elektroniki

2971904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971904>

Obud. elektroniki do nadbud., el. podst. mod. wtykowych



UMK-BE 45 BK - Element bazowy

2971894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971894>



UMK-FE BK - Stopa

2971917

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2971917>

Element stopy, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub szynie nośnej NS 35/7.5, wtykany między podstawkę a element boczny



UMK-BE 11,25 BK - Obudowa elektroniki

2976394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976394>



Obud. elektroniki do nadbud., el. podst. mod. wtykowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl