


UMK- 4 RM 12DC - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972822>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, dla 4 wtykowych miniaturowych przekaźników elektromechanicznych lub transoptorowych, ze wskaźnikiem świetlnym, napięcie wejś. 12 DC

Dane handlowe

Numer artykułu	2972822
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CK6164
Strona katalogu	Strona 550 (C-7-2013)
GTIN	4017918088781
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	155,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	155 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu	Wielokanałowy moduł przekaźnika
liczba kanałów	4
Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki elektromechaniczne lub elektroniczne
z wyposażeniem	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	4
Znamionowe napięcie izolacji	260 V AC
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV (Izolacja podstawowa pomiędzy torami prądu wyjściowego) 6 kV (Bezpieczna separacja i wzmocniona izolacja między obwodem wejściowym i torami prądu wyjściowego)

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	12 V DC $\pm 10\%$
Układ ochronny	Dioda gasząca; Dioda gasząca Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta
Wskaźnik stanu/kanał	LED żółta

Dane wyjściowe

Możliwe wyposażenie	Miniaturowe przekaźniki elektromechaniczne lub elektroniczne
---------------------	--

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk przełączny
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A
znamionowe napięcie zasilania	250 V AC
Detekcja błędów (przerwanie/zwarcie)	nie

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

UMK- 4 RM 12DC - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972822>

Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	2
Liczba biegunów	8
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	12
Liczba biegunów	3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	67,5 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	59 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

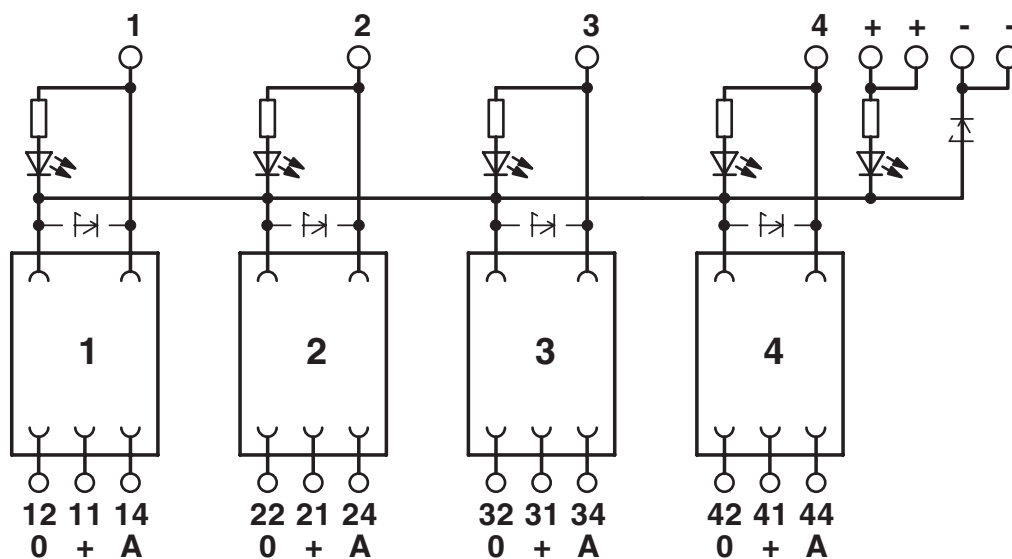

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UMK- 4 RM 12DC - Moduł wielokrotnych przekaźników



2972822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2972822>

Akcesoria

REL-MR- 12DC/21HC - Przekąźnik osobny

2961309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961309>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy z zestykiem mocy do wysokich prądów ciągłych, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

REL-MR- 12DC/21HC AU - Przekąźnik osobny

2961532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2961532>



Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze stykiem prądowym do wysokich prądów ciągłych z dodatkową warstwą twardego złota, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 12 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl