


ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1. i 2-poziomowe przyłącze z prawej, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 3. -poziomowe, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	3006496
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BE2117
Strona katalogu	Strona 151 (CL-2005)
GTIN	4017918147426
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,811 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,811 g
Kraj pochodzenia	PL

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza czujników/urządź. wyk.
Ilość przyłączy	4
Liczba rzędów	3
Potencjały	3

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Zakres nap., wskaźnik świetlny	15 V DC ... 30 V DC
Zakres prądu wskaźn. świetln.	2,5 mA ... 7,5 mA

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
----------------------------	---

1. i 2-poziomowe przyłącze z prawej

Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przyłącze według normy	IEC / EN
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 16 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A
Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Napięcie znamionowe	250 V

3. -poziomowe

Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przyłącze według normy	IEC / EN
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Szer. pokrywy	2 mm
wysokość NS 35/15	56 mm
wysokość NS 35/7,5	48,5 mm
Wysokość	1,909 "
Długość	73,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Normy i przepisy

Przylącze według normy	IEC / EN
	IEC / EN

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15


ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

Rysunki

Schemat

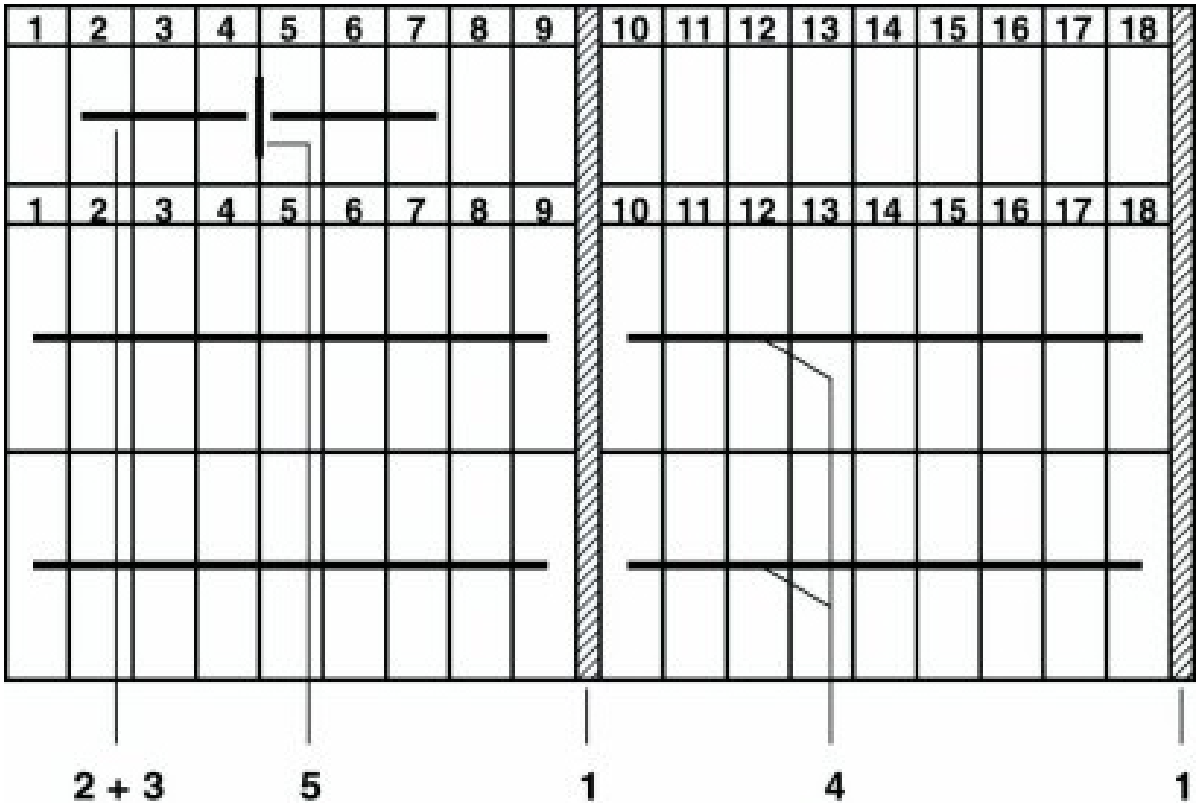

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000900
----------	----------

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBSTB 10-ZDIK RD - Mostek wtykany

3006551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006551>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 10-ZDIK BU - Mostek wtykany

3006548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006548>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski



Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

FBSTB 10-ZDIK GNYE - Mostek wtykany

3006771

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006771>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: zielono-żółty



 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek wtykany

3006564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006564>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

FBSTB 80-ZDIK RD - Mostek wtykany

3006580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006580>




Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 80-ZDIK BU - Mostek wtykany

3006577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006577>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.




3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

FBSTB 80-ZDIK GNYE - Mostek wtykany

3006768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006768>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: zielono-żółty

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 10-ZDIK GY - Mostek wtykany

3006535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006535>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

D-ZDIK 1,5 - Pokrywa zamykająca

3006593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006593>



Pokrywa zamykająca, długość: 73,5 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 40,7 mm, kolor: szary

TS-KK 3 - Przegroda

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770215>



Przegroda, długość: 14 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 16 mm, kolor: szary

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

ISH ZDIK 1,5/0,2 - Tulejka zatrzymująca izolację

3031021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031021>

Tulejka zatrzymująca izolację



ISH ZDIK 1,5/0,5 - Tulejka izolująca

3031013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031013>

Tulejka izolująca



ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006496


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



ZDIK 1,5-LA 24RD/O-M - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006496

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006496>

E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl