


ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 1., 2. i 3-poziomowe przyłącze z prawej, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, 4. -poziomowe, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	3006506
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2118
Klucz produktu	BE2118
Strona katalogu	Strona 151 (CL-2005)
GTIN	4017918147419
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,686 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,686 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza czujników/urządź. wyk.
Ilość przyłączy	5
Liczba rzędów	4
Potencjały	4

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
-----------------------------	------

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
----------------------------	---

1., 2. i 3-poziomowe przyłącze z prawej

Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przyłącze według normy	IEC / EN
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 16 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A
Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy średnicy przewodu 2,5)
Napięcie znamionowe	250 V

4. -poziomowe

Długość usuwanej izolacji	10 mm
Przyłącze według normy	IEC / EN
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Prąd znamionowy	17,5 A
Napięcie znamionowe	250 V

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

Wymiary

Szerokość	5,2 mm
Szer. pokrywy	2 mm
wysokość NS 35/15	56 mm
wysokość NS 35/7,5	48,5 mm
Wysokość	1,909 "
Długość	90 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	4,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm ²	0,18 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm ²	0,3 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,5 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsaufage	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowa	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,14 mm ² / 0,2 kg
	1,5 mm ² / 0,4 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Starzenie

Cykle temp.	192
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Normy i przepisy


Przyłącze według normy	IEC / EN
	IEC / EN

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

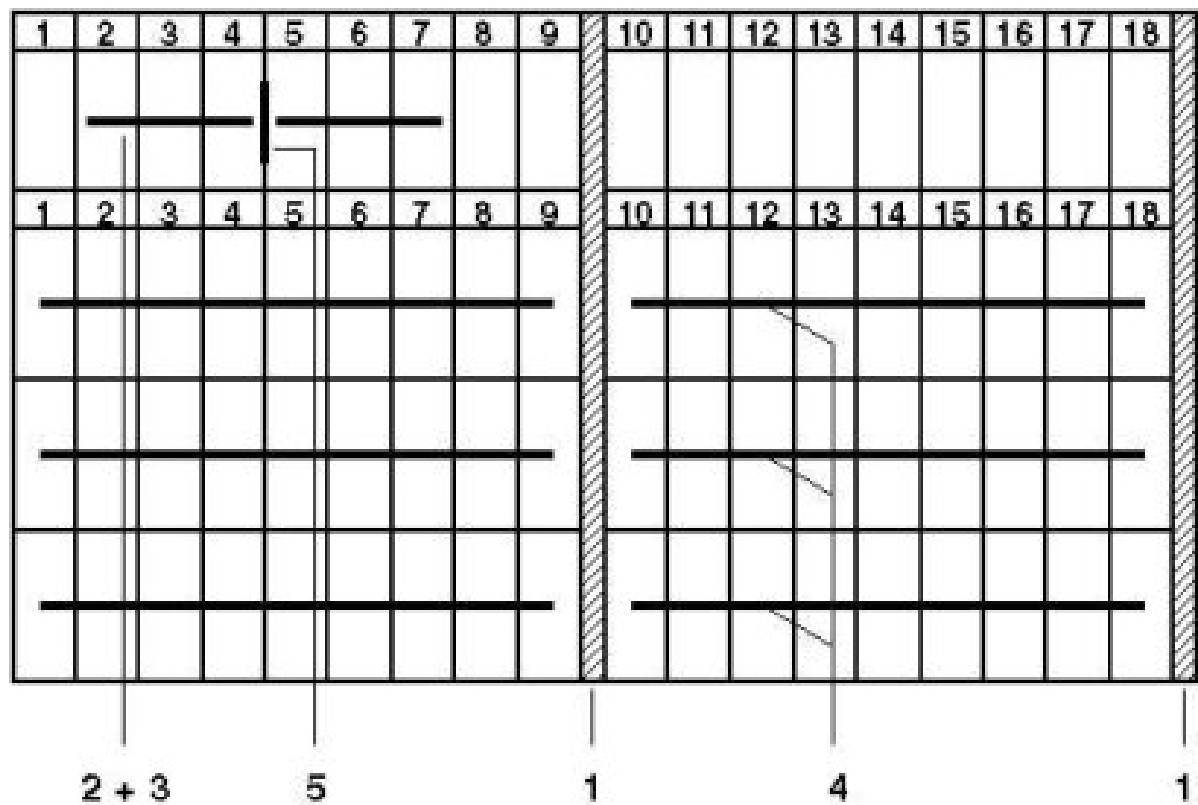

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000900
----------	----------

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



Akcesoria



Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBRI 10-5 N - Mostek stały

2770642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770642>



Mostek stały, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: srebrny




Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBRI 3-5 N - Mostek stały

3000201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000201>



Mostek stały, raster: 5 mm, liczba biegunów: 3, kolor: srebrny



Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



FBRI 2-5 N - Mostek stały

3000227

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000227>



Mostek stały, raster: 5 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBST 10-5 - Mostek wtykany

3025147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025147>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

FBST 3-5 - Mostek wtykany

3025079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025079>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBST 2-5 - Mostek wtykany

3025066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3025066>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



FBRI 20-5 N - Mostek stały

3000515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000515>




Mostek stały, raster: 5 mm, liczba biegunów: 20, kolor: srebrny

FBRI 16-5 N - Mostek stały

3000476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000476>



Mostek stały, liczba biegunów: 16, kolor: srebrny

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



FBRI 12-5 N - Mostek stały

3000434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000434>




Mostek stały, liczba biegunów: 12, kolor: srebrny

FBRI 40-5 N - Mostek stały

3006823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006823>



Mostek stały, liczba biegunów: 40, kolor: srebrny

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



FBSTB 10-ZDIK GY - Mostek wtykany

3006535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006535>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 10-ZDIK RD - Mostek wtykany

3006551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006551>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone



 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



FBSTB 10-ZDIK BU - Mostek wtykany

3006548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006548>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 10-ZDIK GNYE - Mostek wtykany

3006771

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006771>

Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: zielono-żółty



 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek wtykany

3006564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006564>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 80-ZDIK RD - Mostek wtykany

3006580

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006580>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



FBSTB 80-ZDIK BU - Mostek wtykany

3006577

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006577>




Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSTB 80-ZDIK GNYE - Mostek wtykany

3006768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006768>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 80, kolor: zielono-żółty

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



D-ZVIOK 1,5 - Pokrywa zamykająca

3006603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006603>

Pokrywa zamykająca, długość: 90 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 40,7 mm, kolor: szary



TS-KK 3 - Przegroda

2770215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770215>

Przegroda, długość: 14 mm, szerokość: 0,5 mm, wysokość: 16 mm, kolor: szary



ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.




3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153>




Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.



3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>

UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



ISH 1,5/0,2 - Tulejka izolująca

3206131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3206131>



Tulejka izolująca, kolor: biały

ISH 1,5/0,5 - Tulejka izolująca

3031034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3031034>



Tulejka izolująca, kolor: szary

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



E/UK - Trzymacz końcowy

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201442>

Trzymacz końcowy, materiał: PA, kolor: szary, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35



ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.

3006506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3006506>



E/UK 1 - Trzymacz końcowy

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201413>



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl