

DC-B 6-CT-M - Pokrywa obudowy

1602025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602025>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

DUPLICON, aluminiowe wieko obudowy, typ B6, stopień ochrony IP67, z dwiema śrubami M3, V2A, zabezpieczone przed zagubieniem, uszczelka i otwór na linkę, do samowkrętnej śruby M3



Dane handlowe

Numer artykułu	1602025
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7BAD
Klucz produktu	BF7BAD
Strona katalogu	Strona 678 (C-2-2017)
GTIN	4046356027724
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	SI

DC-B 6-CT-M - Pokrywa obudowy

1602025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602025>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	DC-B6
Rodzaj obudowy	Pokrywa obudowy
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	67 mm
Wysokość	18 mm
Długość	67 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	EMC, przewodzący
materiał pokrywy ochronnej	Al
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP66
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 125 °C

DC-B 6-CT-M - Pokrywa obudowy


1602025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602025>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

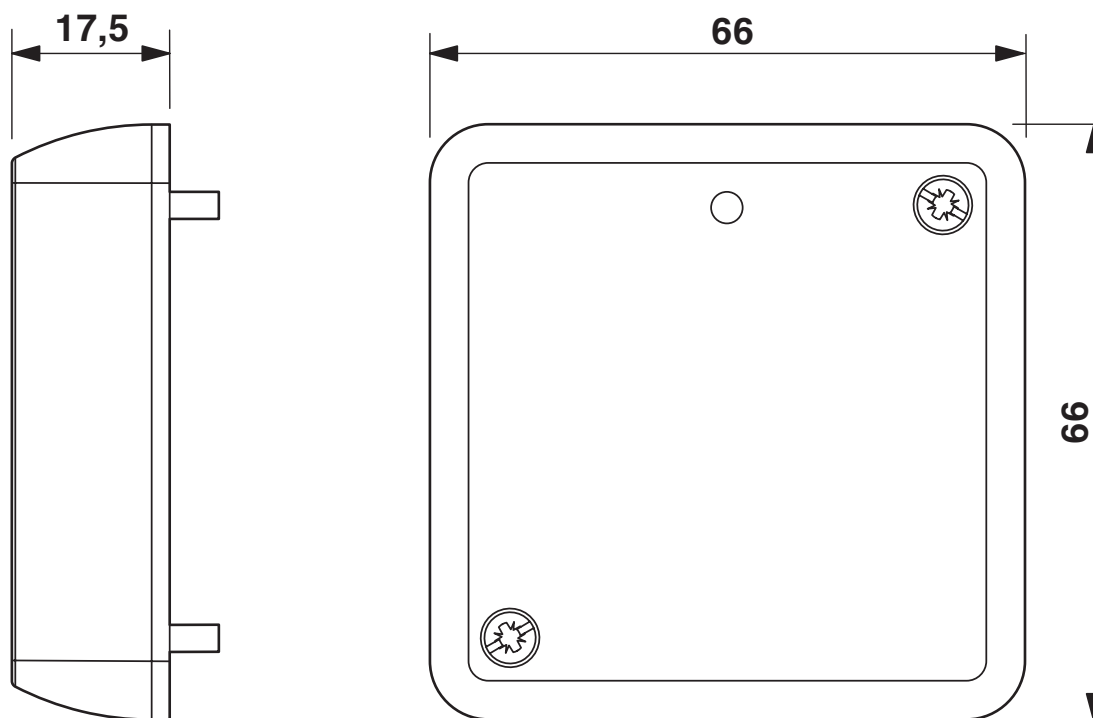

Rysunek wymiarowy

DC-B 6-CT-M - Pokrywa obudowy

1602025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602025>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121421
-------------	----------

DC-B 6-CT-M - Pokrywa obudowy

1602025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602025>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DC-B 6-CT-M - Pokrywa obudowy

1602025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602025>



Akcesoria

EML (26,5X12)R SR - Etykiety

0816854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816854>



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 26,5 x 12 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl