

DC-B 6-HM-M - Obudowa podstawowa



1602164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602164>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

DUPLICON, aluminiowa obudowa podstawowa z zamkniętym podłożem, konstrukcja B6, stopień ochrony IP67



Dane handlowe

Numer artykułu	1602164
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7BAA
Klucz produktu	BF7BAA
Strona katalogu	Strona 679 (C-2-2017)
GTIN	4046356027861
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	108 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107,09 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	SI

DC-B 6-HM-M - Obudowa podstawowa



1602164


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602164>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	DC-B6
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	nie
Rodzaj rygla	do pałąka poprzecznego
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	81 mm
Wysokość	24,3 mm
Długość	81 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium EMC, przewodzący

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
Liczba cykli wtykania	≥ 100


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP66
	IP67
	IP65/IP66/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

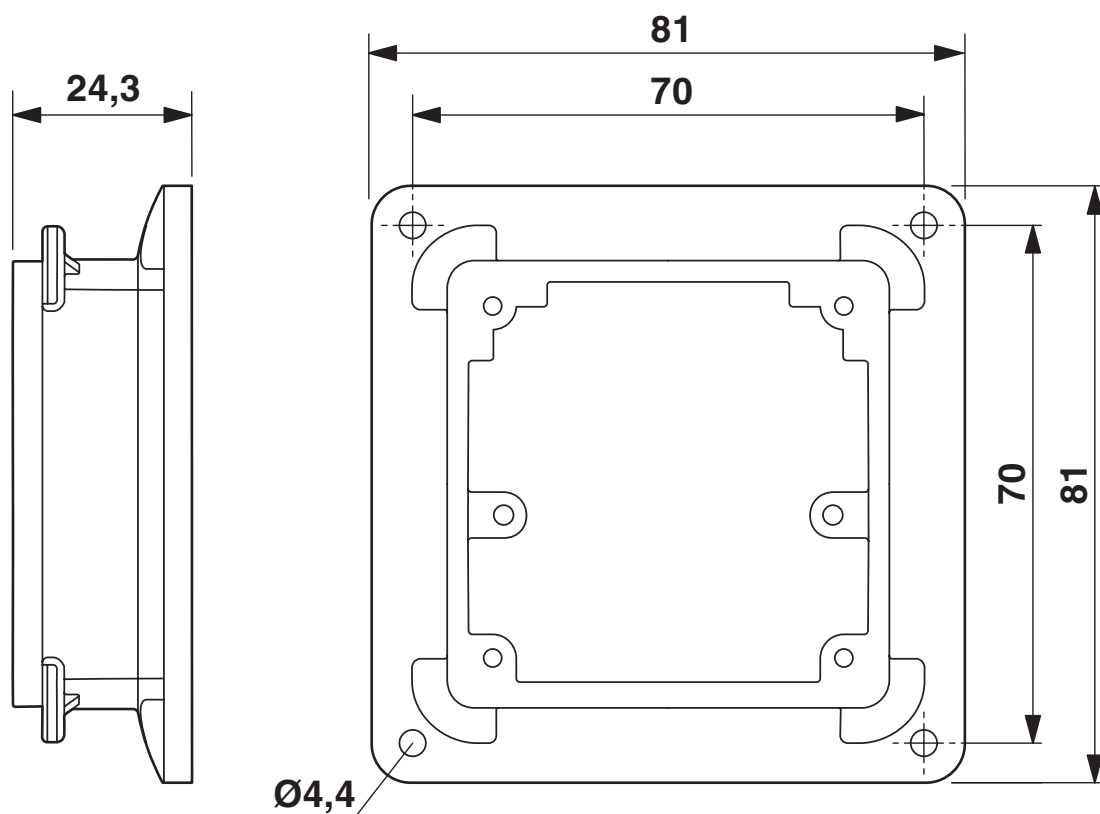

Rysunek wymiarowy

DC-B 6-HM-M - Obudowa podstawowa



1602164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602164>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

DC-B 6-HM-M - Obudowa podstawowa



1602164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602164>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DC-B 6-HM-M - Obudowa podstawowa

1602164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602164>



Akcesoria

DC-B 6-A-SA - Kątownik montażowy

1602313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602313>



DUPLICON, kątownik montażowy, z blachy ze stali nierdzewnej 3 mm, z nawierconymi wstępnie otworami

T20-M4X12 - Śruba

1602410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602410>



Śruba M4 z główką Torx T20, długość 12mm, samogwintująca, z wysoko wytrzymałej stali, zabezpieczona przed korozją

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl