

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa



1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



DUPLICON, wkładka stykowa złącza wtykowego, 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, przyłącze śrubowe, konstrukcja B6, stopień ochrony IP20

Dane handlowe

Numer artykułu	1602203
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7BBA
Klucz produktu	BF7BBA
Strona katalogu	Strona 676 (C-2-2017)
GTIN	4046356027908
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,8 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa



1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	DC-B6
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6+PE

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	54,5 mm
Wysokość	29,5 mm
Długość	53 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
-------------------------	----------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,2 mm ² ... 4 mm ² (6 mm ² bez tulei na końcu żyły)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 12 (AWG 10 bez końcówek rurkowych)
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	400 V (L-PE)
	690 V (L-L)
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	25 A
	25 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa



1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa


1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

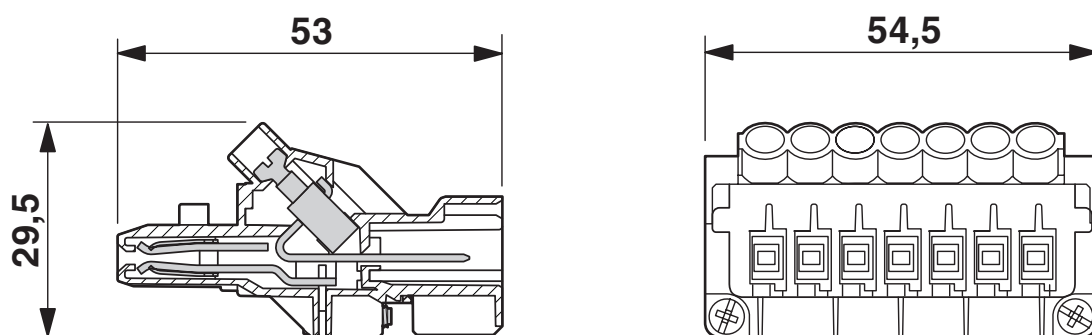

Rysunek wymiarowy

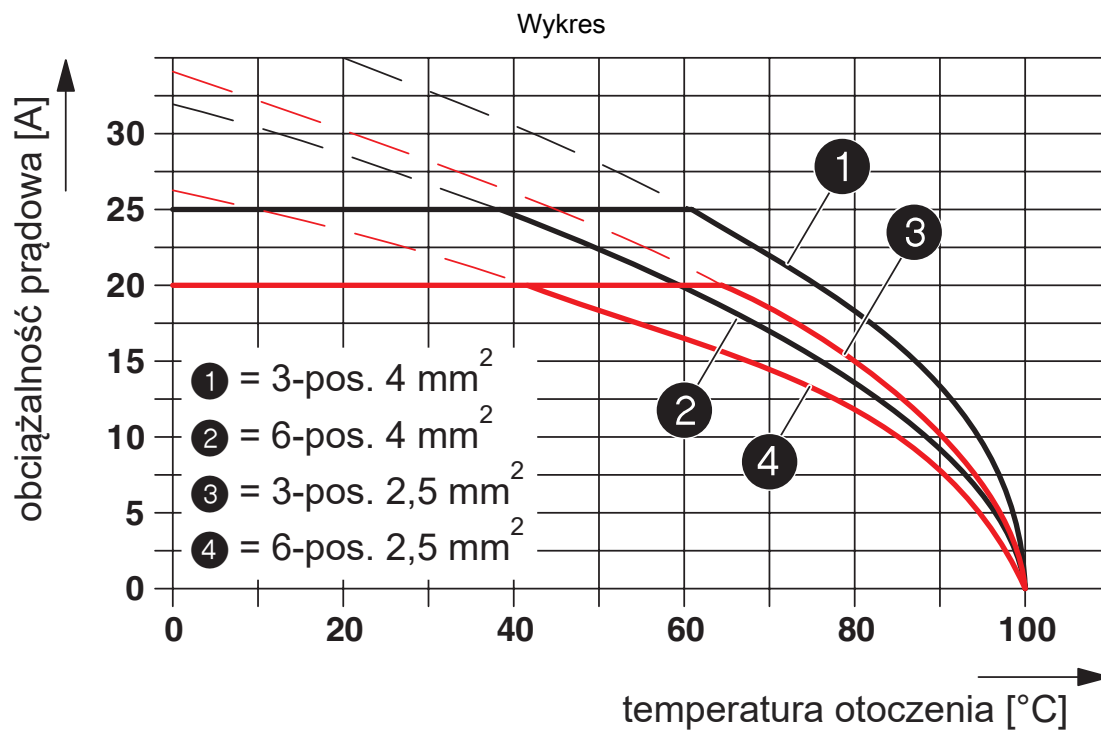

Krzywa redukcyjna

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa



1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	25 A	- 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	25 A	- 12	-

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa



1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 7.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121522
-------------	----------

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa

1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa

1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>



Akcesoria

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

EB 2- 6 - Mostek wtykowy

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201155>

Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl