

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



DUPLICON, zestaw aluminiowych przepustów ściennych z obudową do zabudowy, z obudową do zestawiania z gwintami złączy śrubowych M20 (bez złączy śrubowych), z dwiema wkładkami stykowymi 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, złączami śrubowymi i pokrywą obudowy, konstrukcja B6, stopień ochrony IP67

Dane handlowe

Numer artykułu	1602232
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7BFX
Klucz produktu	BF7BFX
Strona katalogu	Strona 674 (C-2-2017)
GTIN	4046356027939
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	463,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	456 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Zestaw składa się z

DC-B 6-HD-M20-M - Obudowa do składania w stos

1602041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602041>



DUPLICON, aluminiowa obudowa piętrowa do wkładek stykowych DUPLICON, typ B6, stopień ochrony IP67, z dwoma jarzmami ryglującymi, uszczelką i gwintem dławnicy kablowej M20 (bez dławnicy kablowej)

DC-B 6-ID-7X4-UT - Wkładka stykowa

1602203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602203>



DUPLICON, wkładka stykowa złącza wtykowego, 6 x 4 mm² + PE, 400/690 V, 25 A, przyłącze śrubowe, konstrukcja B6, stopień ochrony IP20

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

DC-B 6-CT-M - Pokrywa obudowy

1602025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602025>



DUPLICON, aluminiowe wieko obudowy, typ B6, stopień ochrony IP67, z dwiema śrubami M3, V2A, zabezpieczone przed zagubieniem, uszczelka i otwór na linkę, do samowkrętnej śruby M3

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	DC-B6
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	6
W zestawie	1602038 DC-B 6-HB-M
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	z gwintem M20
Rodzaj obudowy	Zestaw przepustów ściennych
Uszczelka występuje	tak
Rodzaj rygla	z pałąkiem poprzecznym
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	32 A (L1 / L2 / L3)
napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
napięcie znamionowe (III/3)	400 V (L-PE) 690 V (L-L) 630 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	25 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) 25 A
Opór przejścia	1,5 mΩ
Prąd znamionowy I _N	25 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przekrój przyłącza	0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² bez tulei na końcu żyły) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² bez tulei na końcu żyły)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 12 (AWG 10 bez końcówek rurkowych)
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych




1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm
--	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	75 mm
Wysokość	77 mm
Długość	89 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	55 mm
Długość wycinka montażowego	55 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA
materiał pałką ryglującego	stal nierdzewna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium niepowlekany

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	10 mm
--	-------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	z gwintem M20
typ ryglowania	Pałak
Liczba cykli wtykania	≥ 100

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP66

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

	IP67
	IP65/IP66/IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych




1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

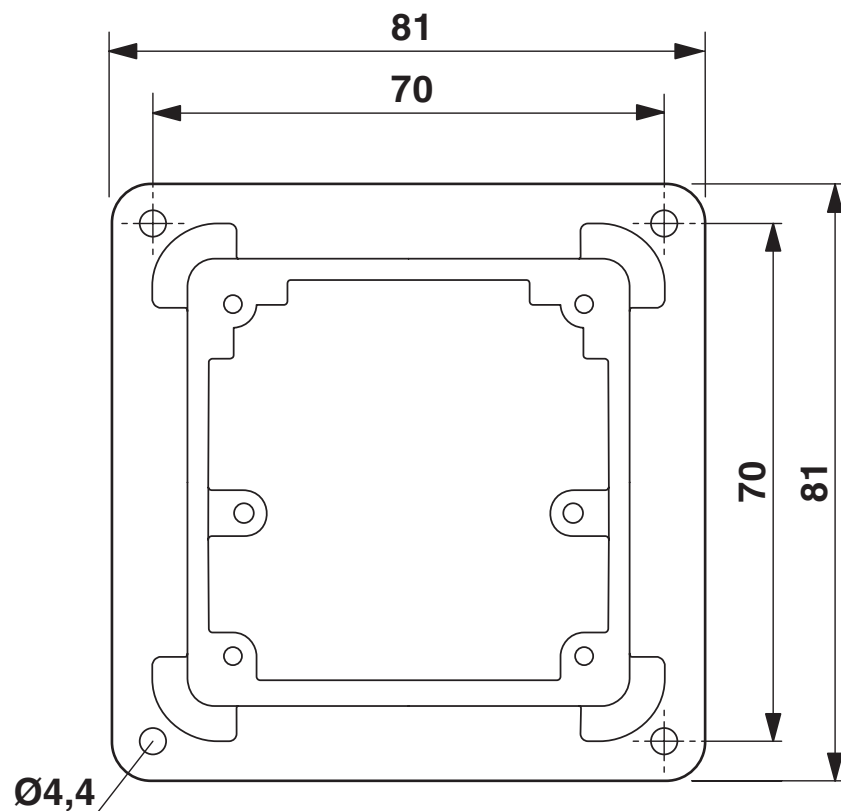

Rysunek uproszczony z ważniejszymi wymiarami (widok z boku)


DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Rysunek wymiarowy

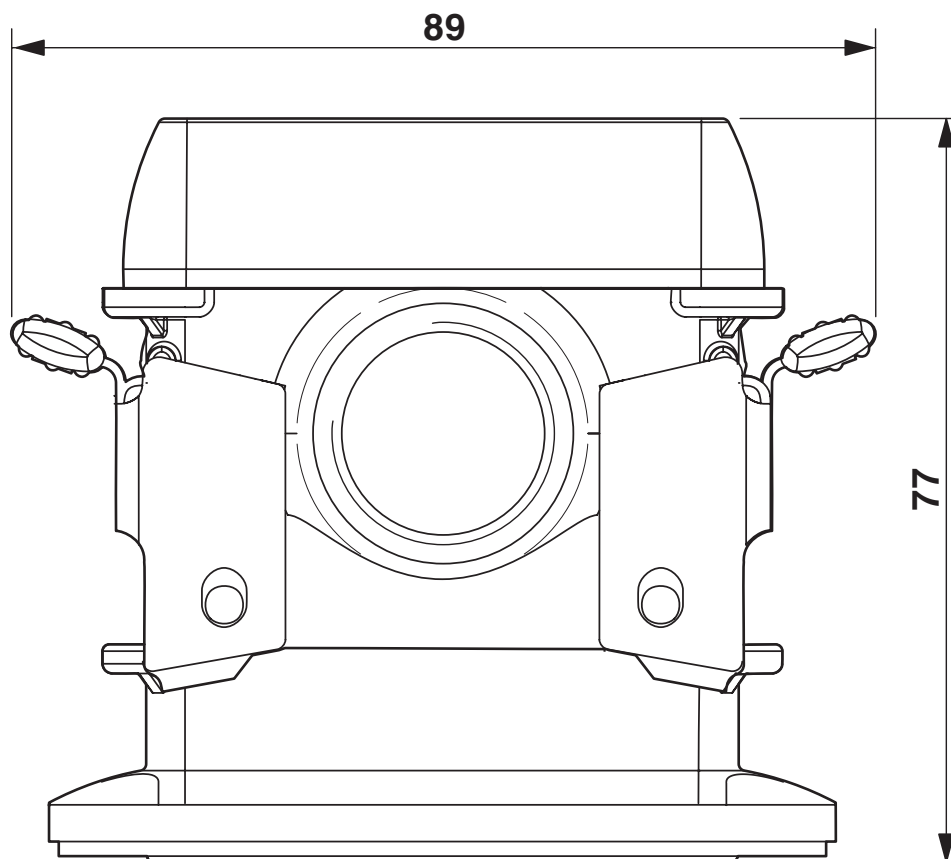


Rysunek wymiarowy

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

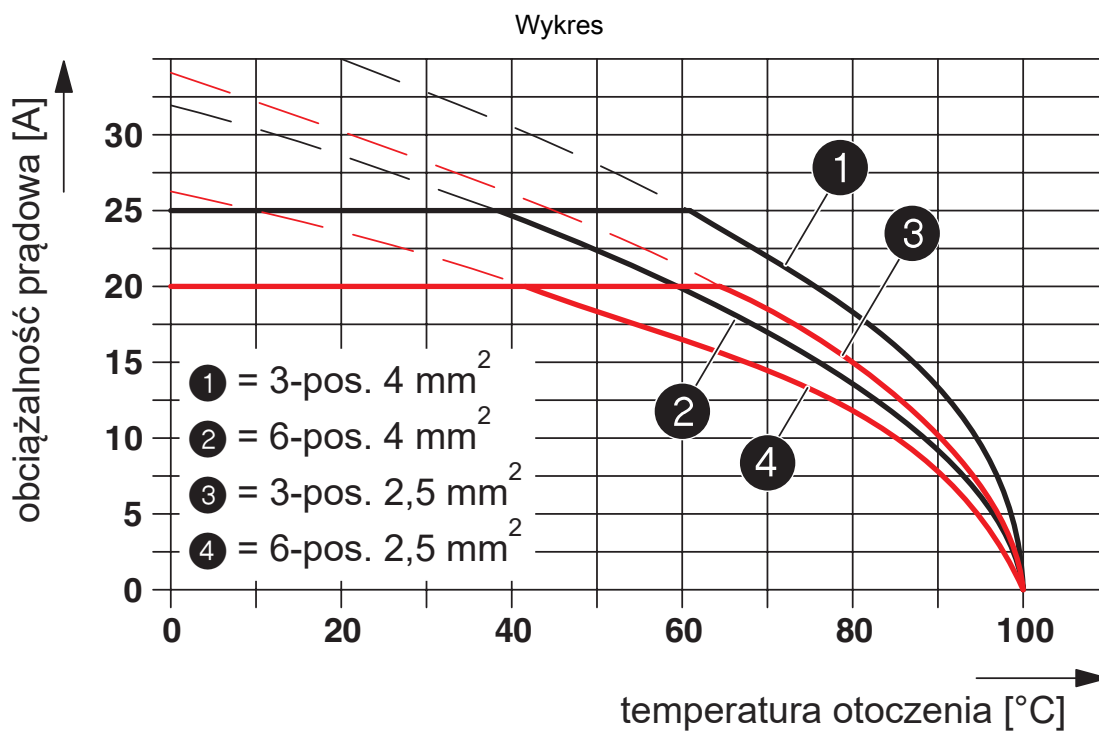


DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych

1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Rysunek wymiarowy

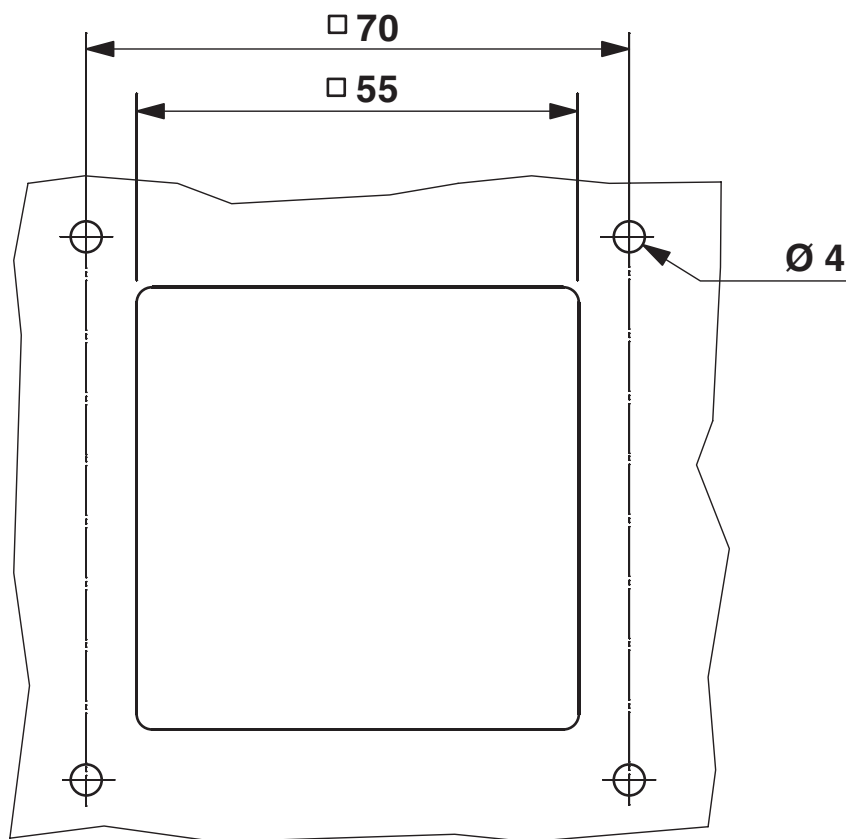

Otwór w ścianie: DC-B 6-SET-WF...

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0

EC002636

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121409

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

Akcesoria

PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

DC-B 6-A-HD-G - Uszczelka

1602326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602326>

DUPLICON, uszczelka profilowana, z przewodzącego EPDM



DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

DC-B 6-A-HB-G - Uszczelka

1602339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602339>

DUPLICON, przewód płaski do obudowy do zabudowy, z przewodzącego NBR



DC-B 6-CT-P - Pokrywa chroniąca przed pyłem

1581078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1581078>

Pokrywa chroniąca przed kurzem DUPLICON do zatrzaskiwania z poliamidu (do lakierowania)



DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

EB 2- 6 - Mostek wtykowy

0201155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201155>

Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary



G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT - Zestaw łączników wtykowych



1602232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602232>

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl