

# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, oring radialny, 4xM2,5, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241479

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1602521                                         |
| Jednostka opakowania                | 40 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAF                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFR                                          |
| GTIN                                | 4046356240123                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 113,9 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 17,66 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Właściwości produktu

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Typ produktu  | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
| Rodzaj gwintu | M23                                    |

### Dane materiału

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
|-------------------------|----|

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kodowanie                                   | N                    |
| Liczba cykli wtykania                       | 100                  |
| Rodzaj przyłącza                            | Przyłącze lutowane   |
| Rodzaj zestyków                             | Pin                  |
| Zastosowanie                                | Sygnał               |
| Liczba biegunów                             | 19                   |
| Kierunek obrotu                             | standard             |
| wygląd wtyku                                | 16+3                 |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>           | 1,5 mm               |
| Przekrój linki <b>Styki mocy min.</b>       | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój linki <b>Styki mocy maks.</b>      | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>           | 10 A                 |
| Napięcie znamionowe                         | 48 V AC              |
|                                             | 74 V DC              |
| Znamionowe napięcie udarowe                 | 1,5 kV               |
| Kategoria przepięciowa                      | III                  |
| Stopień zabrudzenia                         | 3                    |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b>      | 1 mm                 |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe min.</b>  | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój linki <b>Styki sygnałowe maks.</b> | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy           | 8 A                  |

#### Obudowa

# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Materiał obudowy               | Metal           |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez             |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67            |
| Rodzaj gwintu                  | M23             |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP67 |
|-----------------|------|

# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

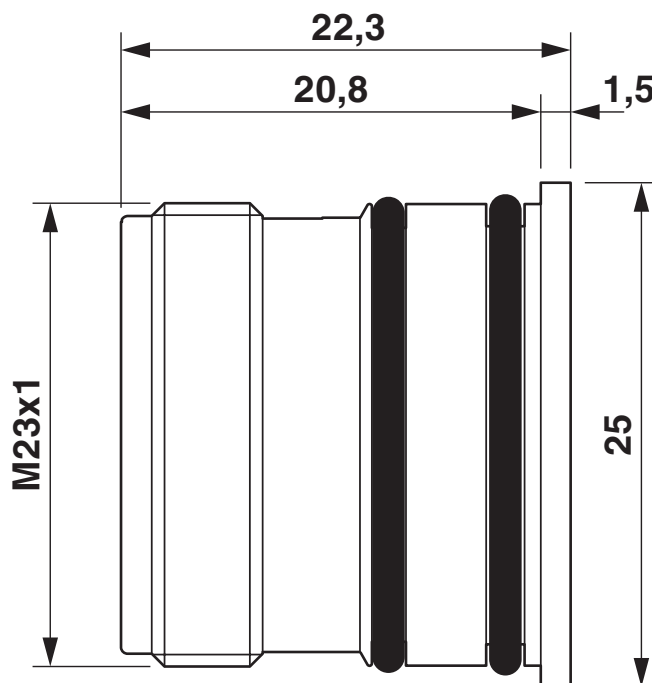

Rysunek wymiarowy, widok z boku


# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

Rysunek schematyczny

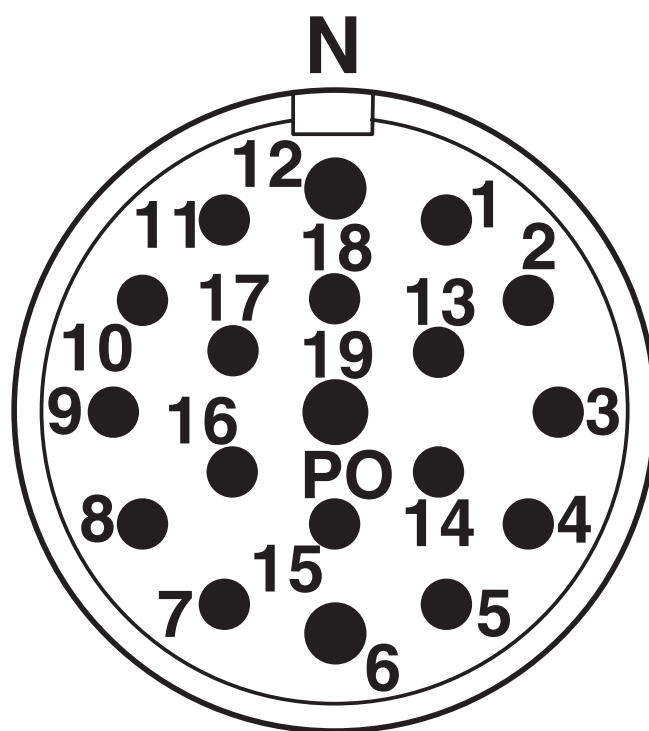


# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

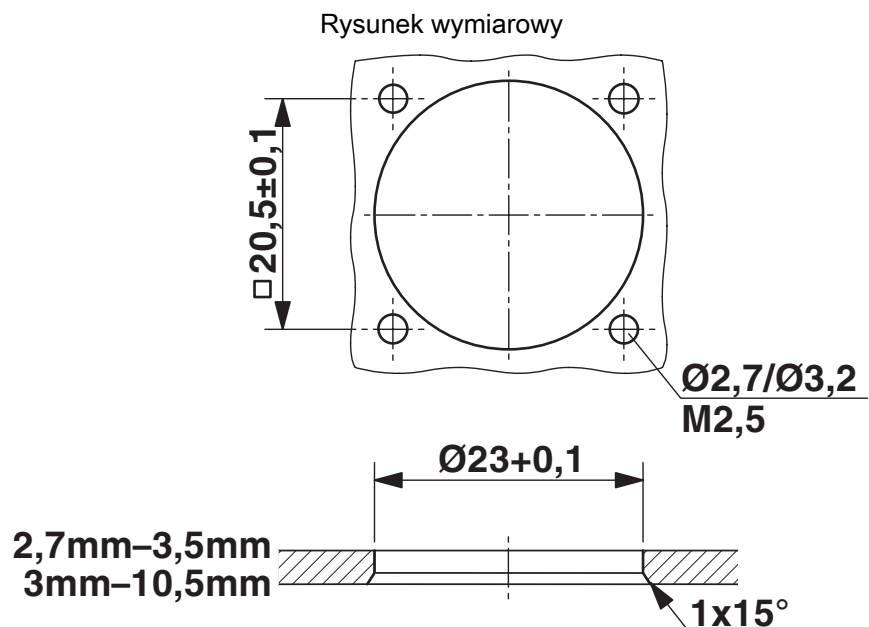

Szablon wierceń

# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RC-19P1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602521>

## Akcesoria

### RC-Z2048 - Uszczelka płaska

1604210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604210>

Uszczelka płaska, 4x Ø 3, kolor: czarny, z wkładką z tkaniny, seria: RC



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)