

RC-19S1N12Z700 - Złącza wtykowe przewodów



1602943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602943>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, kątowe, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 10 mm ... 14 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241562

Dane handlowe

Numer artykułu	1602943
Jednostka opakowania	8 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAB
Klucz produktu	ABRAFC
GTIN	4046356242516
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	240,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	148,89 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-19S1N12Z700 - Złącza wtykowe przewodów



1602943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602943>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Średnica styków Styki danych	1,5 mm

RC-19S1N12Z700 - Złącza wtykowe przewodów



1602943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602943>

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe i zaciski kablowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg13,5
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14 mm
------------------------------	-----------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Rysunki

Rysunek schematyczny

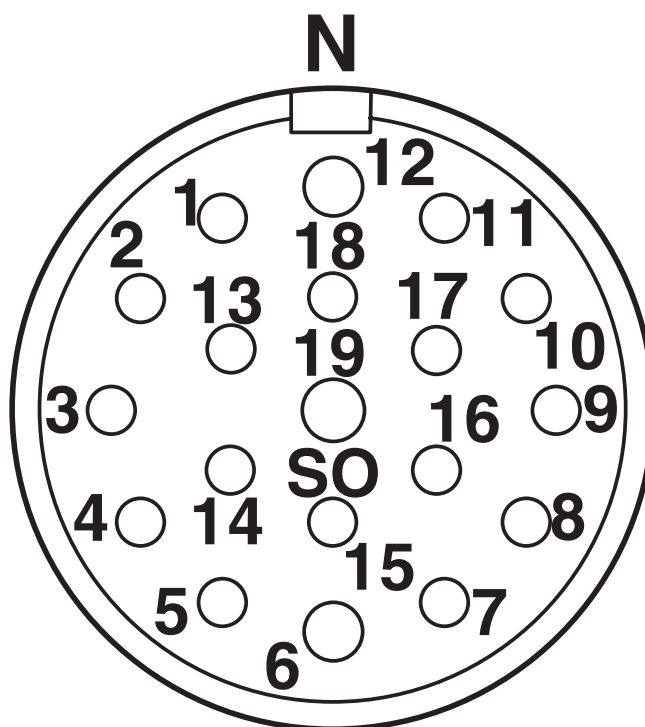

Układ styków


RC-19S1N12Z700 - Złącza wtykowe przewodów

1602943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602943>



Rysunek wymiarowy

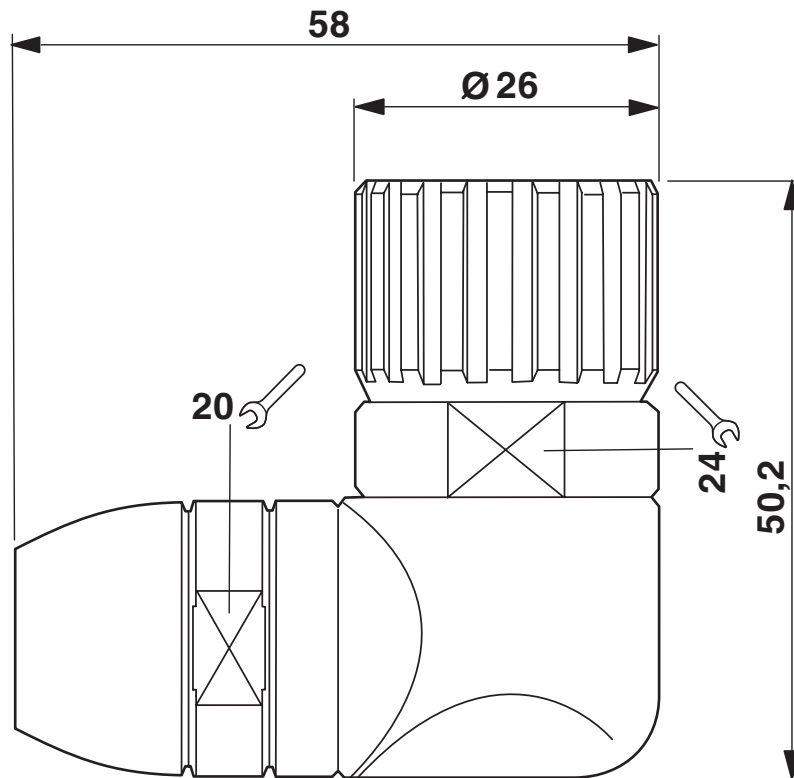

RC-19S1N12Z700 - Złącza wtykowe przewodów



1602943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602943>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-19S1N12Z700 - Złącza wtykowe przewodów



1602943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602943>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl