

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa



1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B6, do jarzma wzdłużnego, wys. 72 mm, z króćcem 1x M20, boczne odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1604734
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 570 (PC-2011)
GTIN	4017918882433
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	183,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	183,6 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa

1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M. wysokie obudowy do bardzo dużych komór okablowania
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdłużnego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	72 mm
Długość	60 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa

1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa


1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

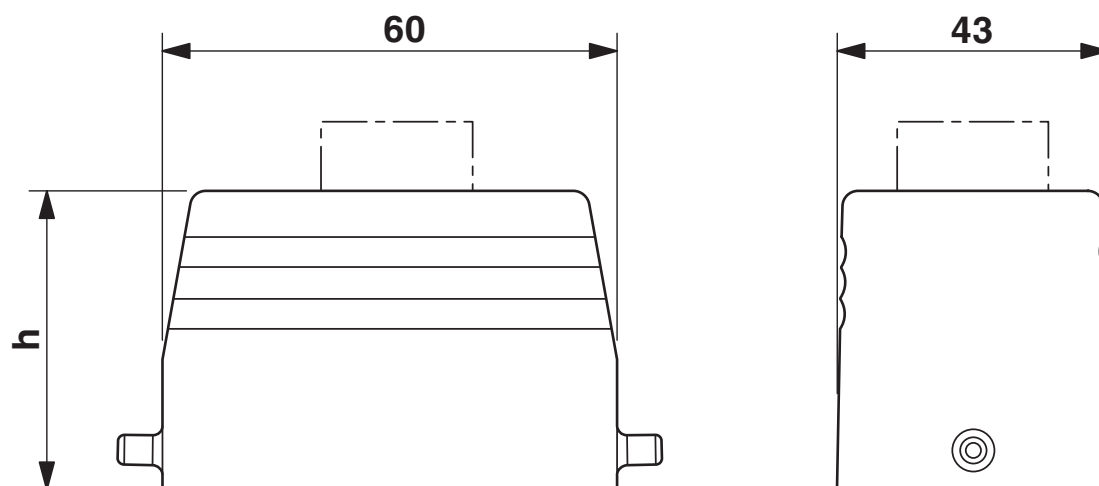

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa

1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa

1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa

1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>



Akcesoria

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa

1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>



dławnica metalowa do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 9 - 13 mm,
SW 22, dławnica: M20

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 -
16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-B 6-TFL-72/O1M20S - Obudowa

1604734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604734>



HC-M-KV-M20(1ASI) - Dławnica kablowa

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584017>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl