

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa



1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON B10, z jarzmem wzdłużnym, wys. 52 mm, z króćcem 1x M25

Dane handlowe

Numer artykułu	1604743
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 572 (PC-2011)
GTIN	4017918882037
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	239,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	222,4 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa

1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy złączy sprzęgających
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	73 mm
Długość	73 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałką ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Pałką

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa

1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>



Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa


1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

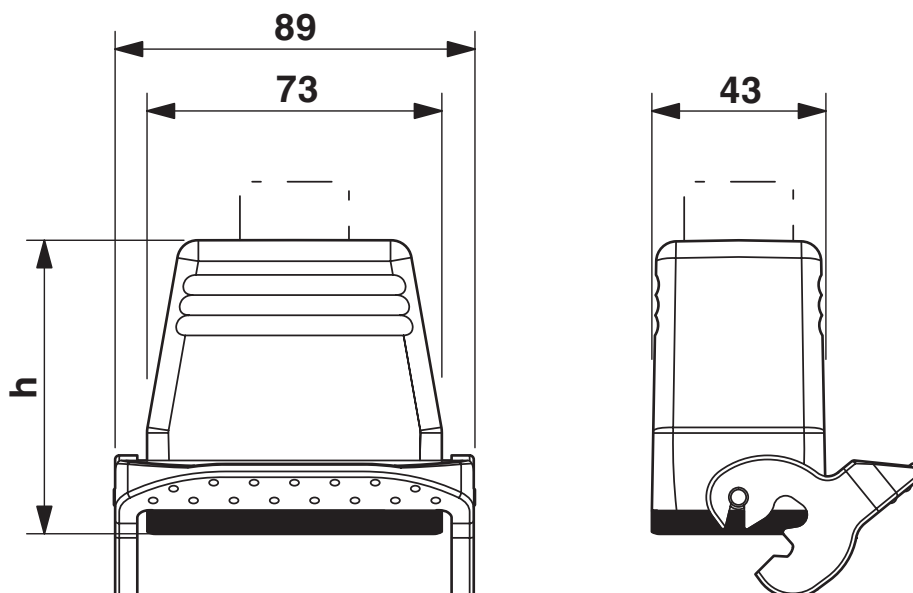

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa

1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa

1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa

1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>



Akcesoria

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

HC-B 10-KML-73/O1M25 - Obudowa

1604743

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604743>



HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl