

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa



1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejkowa HEAVYCON B10, do jarzma podłużnego, wys. 72 mm, z króćcem 1x M25, boczne odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1604763
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 570 (PC-2011)
GTIN	4017918882556
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	210,39 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	210,39 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa

1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdłużnego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	72 mm
Długość	73 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	25 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa

1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa


1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

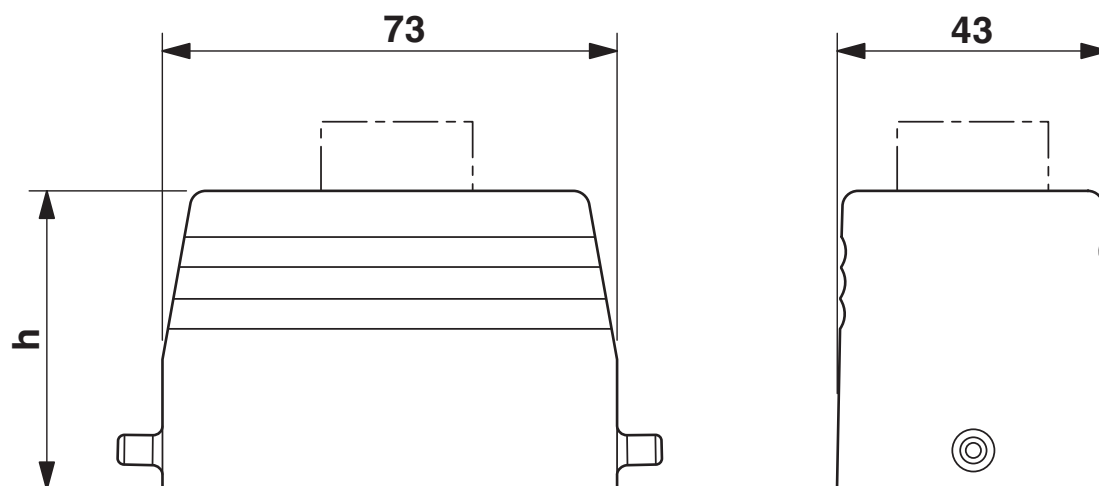

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa

1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa

1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa

1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>



Akcesoria

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

HC-B 10-TFL-72/O1M25S - Obudowa

1604763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604763>



HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl