

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa

1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B16, do jarzma wzdłużnego, wys. 76 mm, z króćcem M25, proste odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1604798
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 571 (PC-2011)
GTIN	4017918881535
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	306,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	306,62 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa

1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdłużnego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	94 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa

1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa


1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

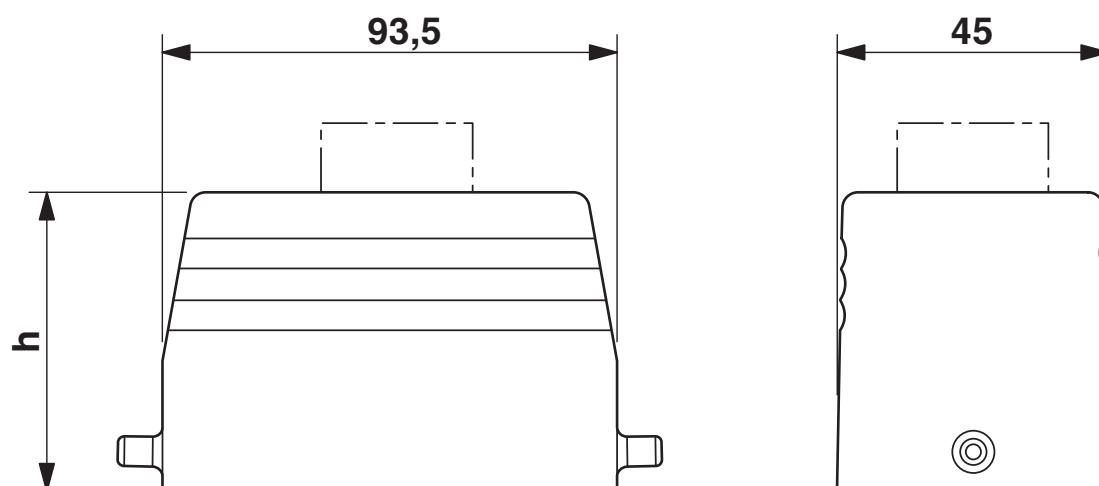

Rysunek wymiarowy

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa

1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa

1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa

1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



Akcesoria

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

HC-B 16-TFL-76/O1M25G - Obudowa

1604798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604798>



HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl