

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON D7, z jarzmem wzdłużnym, wys. 60,5 mm, z króćcem 1xM20, cynowy odlew ciśnieniowy

Dane handlowe

Numer artykułu	1604883
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 493 (C-4-2015)
GTIN	4017918881597
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	88,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	88,7 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy złączy sprzęgających
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	60,5 mm
Długość	26,5 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pałek

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP65 (ze śrubą uszczelniającą)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa


1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

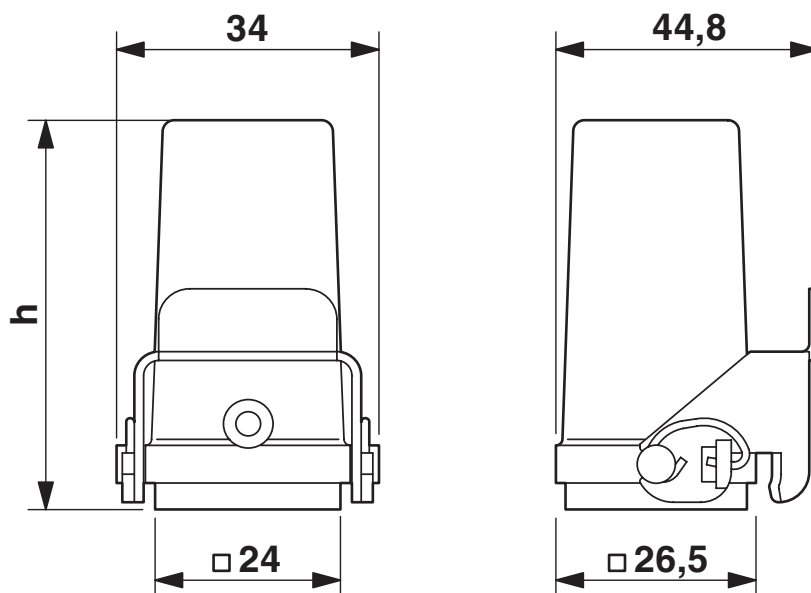

Wysokość h = 61 mm

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M20 - Dławnica kablowa

1646146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646146>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 11 - 17 mm, SW 24, dławnica: M20

HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 10 - 16 mm, SW 24, dławnica: M20



REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny

1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adapter rozszerzający

1647666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647666>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M20 - Śruba zamykająca

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645846>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny



HC-D 7-KML-61/O1M20 - Obudowa

1604883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604883>



HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>



Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl