

HC-D 7-KML-61/O1M20/PA - Obudowa



1604884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604884>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON D7, z jarzmem wzdłużnym, wys. 60,5 mm, z króćcem 1x M20, PA

Dane handlowe

Numer artykułu	1604884
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 492 (C-4-2015)
GTIN	4017918881603
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy złączy sprzęgających
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	60,5 mm
Długość	26,5 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał pałaka ryglującego	PA
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-D 7-KML-61/O1M20/PA - Obudowa

1604884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604884>




Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP65 (ze śrubą uszczelniającą)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

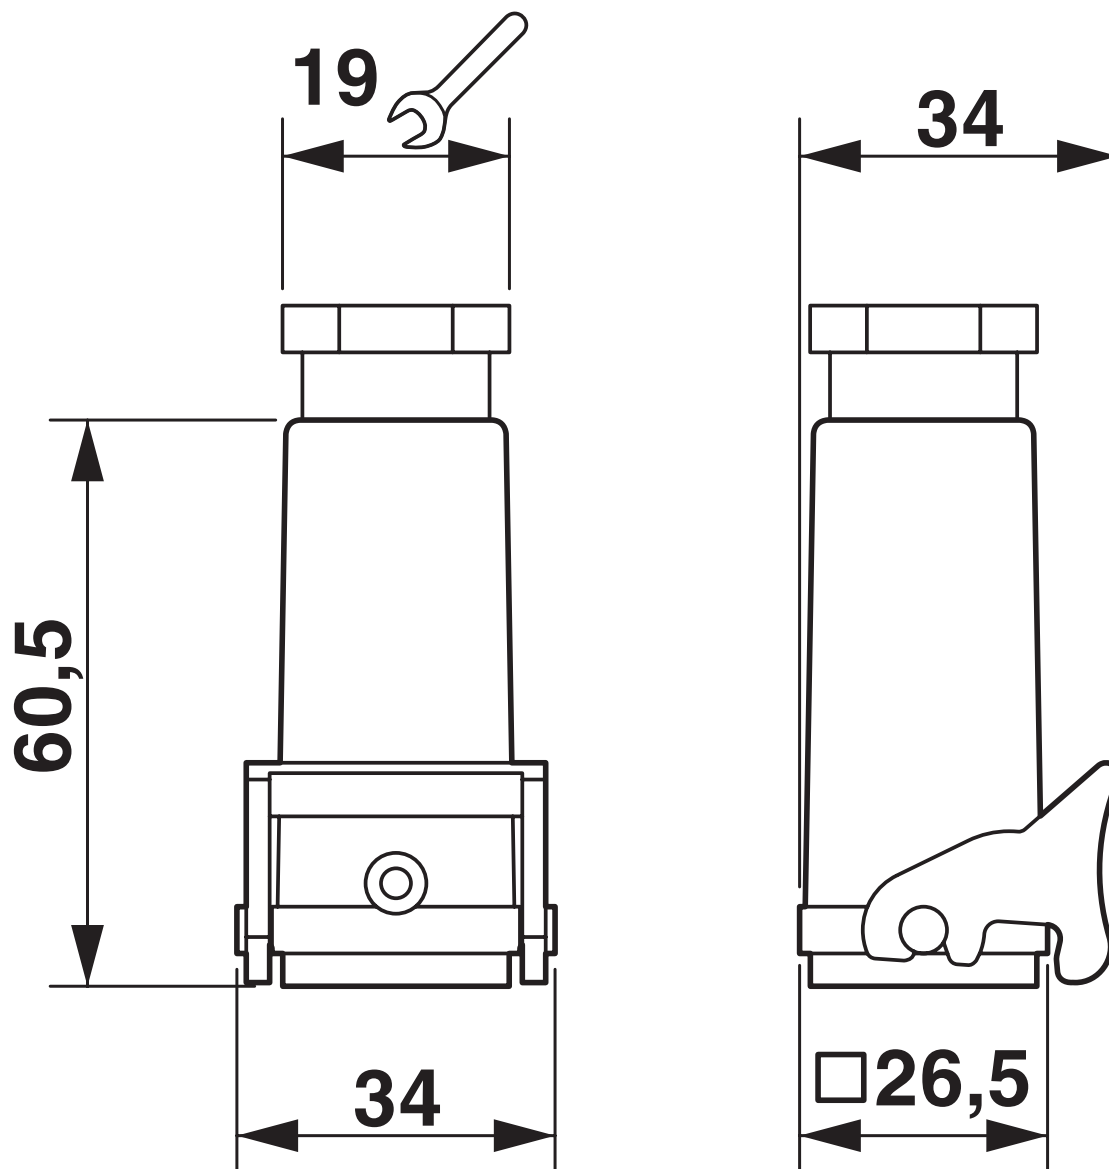

HC-D 7-KML-61/O1M20/PA - Obudowa

1604884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604884>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 7-KML-61/O1M20/PA - Obudowa

1604884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604884>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-D 7-KML-61/O1M20/PA - Obudowa

1604884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604884>



HC-D 7-LB-KU - Pałak obudowy

1584680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584680>

Jarzmo zapasowe do obudowy z tworzywa HC-D7



HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>

Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl