

HC-D 7-TFL-57/O1M20G/PA - Obudowa

1604889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604889>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON D7, do jarzma wzdłużnego, wys. 57, z króćcem, proste odejście przewodu, PA

Dane handlowe

Numer artykułu	1604889
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 490 (C-4-2015)
GTIN	4017918881047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,57 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,57 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 7-TFL-57/O1M20G/PA - Obudowa



1604889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604889>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdluznego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	57 mm
Długość	26,5 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pin


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP65 (ze śrubą uszczelniającą)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

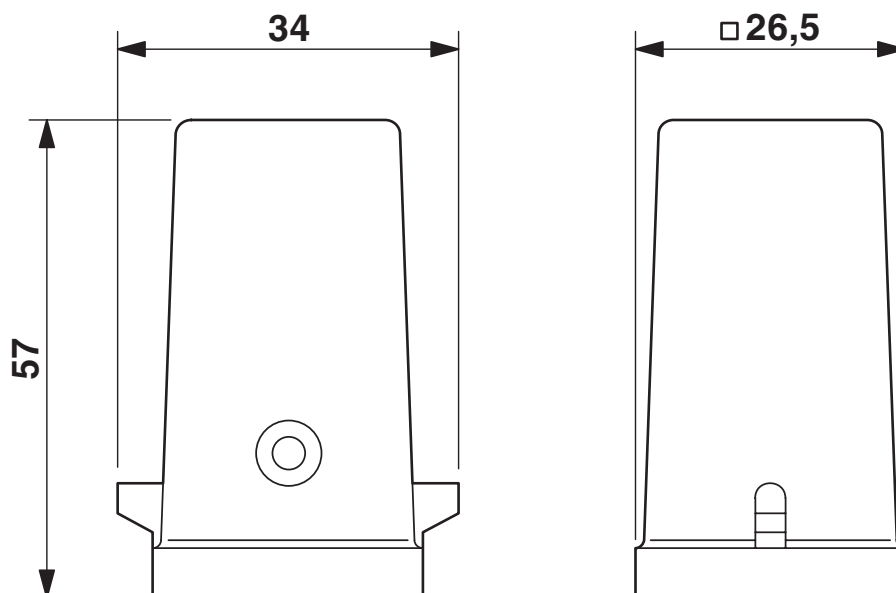

HC-D 7-TFL-57/O1M20G/PA - Obudowa

1604889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604889>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 7-TFL-57/O1M20G/PA - Obudowa

1604889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604889>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-D 7-TFL-57/O1M20G/PA - Obudowa

1604889

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604889>



HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>



Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl