

UC-07S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Przepust ścianki tylnej, UC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 7, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, mocowanie centralne, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242088

Dane handlowe

Numer artykułu	1606199
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRABE
Klucz produktu	ABRAIJ
GTIN	4046356258012
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	119,14 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	109,37 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-07S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	7
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	7
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

UC-07S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej


1606199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

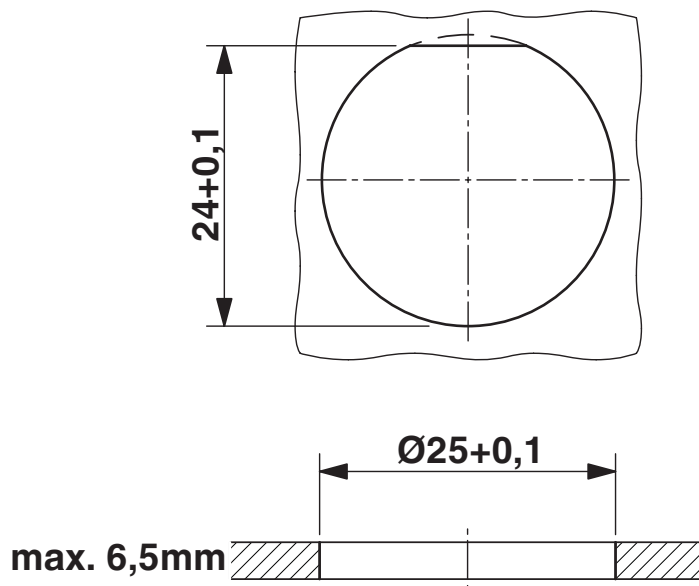

Rysunek wymiarowy

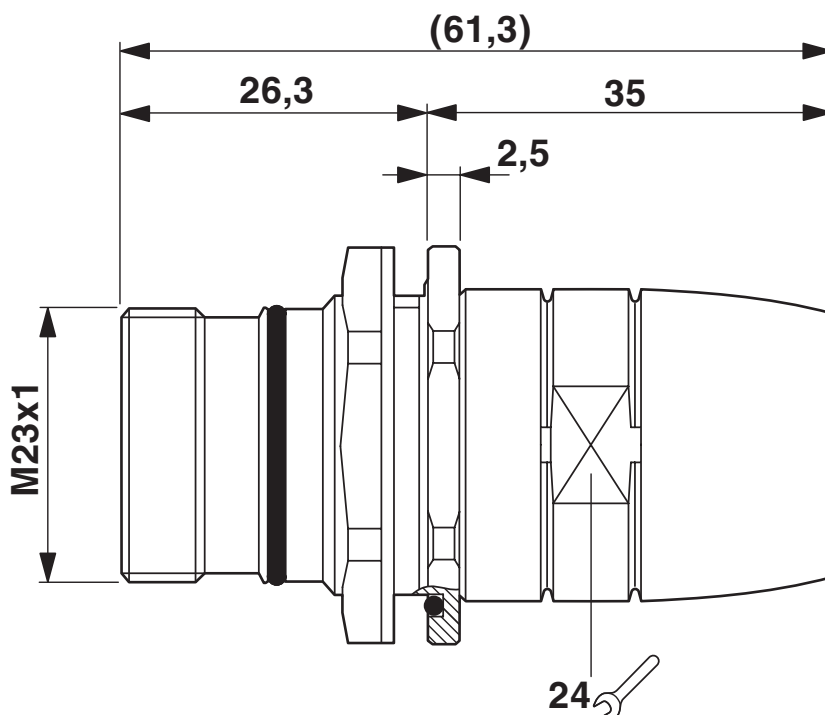


UC-07S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej

1606199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>



Rysunek schematyczny

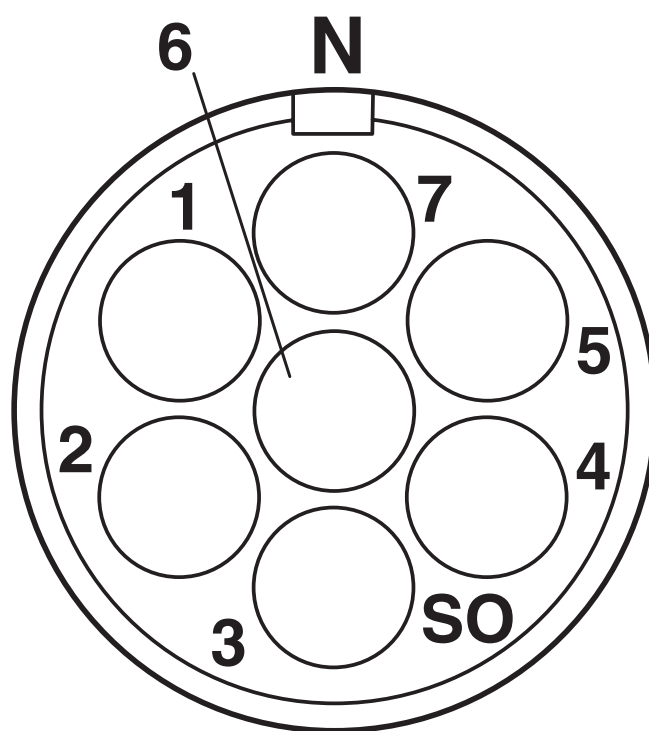

UC-07S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej

1606199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-07S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-07S1N8AQ0DU - Przepust ścianki tylnej



1606199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606199>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl