

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 5, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	1608074
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNOHA
Strona katalogu	Strona 350 (C-4-2015)
GTIN	4046356131742
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	96,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96 g
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	MSTB
Typ produktu	Wtyki danych
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	MSTB
Rodzaj rygla	Push-Pull
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	24 V
	250 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A (przy 20 °C)
	16 A
Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	16 A

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	TPE
Materiał powłoki obudowy	niklowane
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

materiał uchwytu styków	PA
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał (GRP)	metal

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 13 mm
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	10 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≤ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania




1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

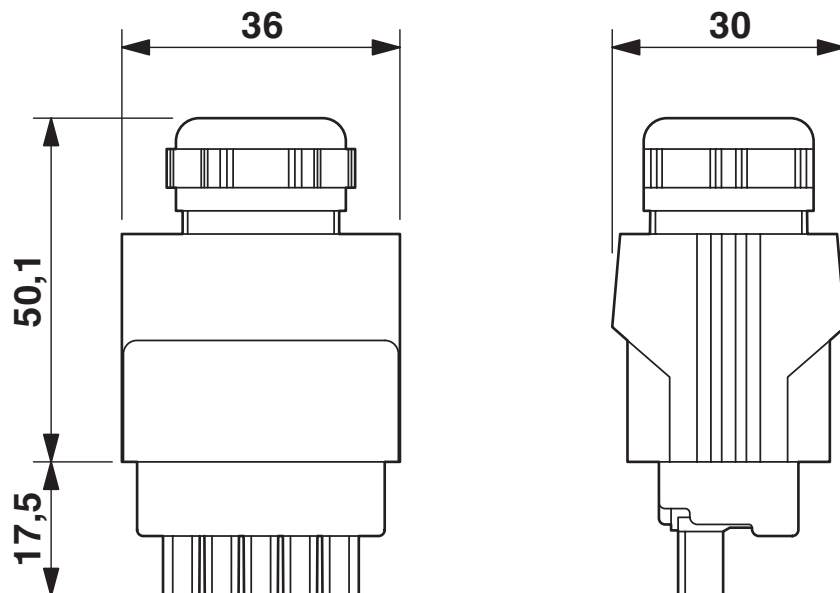

Złącze Push-Pull

Rysunek schematyczny

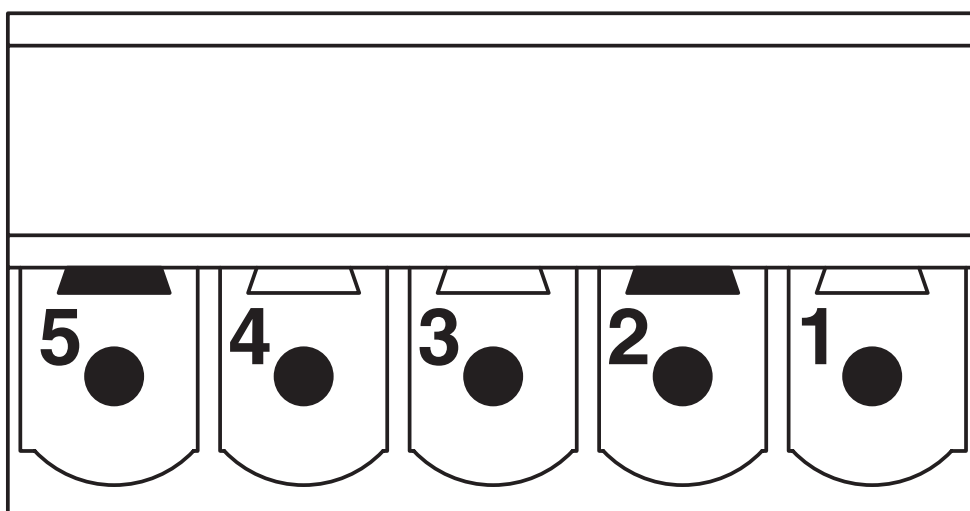

Układ styków PROFINET Push-Pull, złącza wtykowe Power, 24 V

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

Akcesoria

AI 1,5 -10 BK - Tulejka

3200195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200195>



Tulejka, długość osłony: 10 mm, długość: 16 mm, kolor: czarny

AI 2,5 -10 BU - Tulejka

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202533>



Tulejka, długość osłony: 10 mm, długość: 17 mm, kolor: niebieski

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

CRIMPFOX ZA 3 - Narzędzie

1201882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201882>



Praska zaciskowa, do końcówek rurkowych wg DIN 46228-1: 1992-08 i DIN 46228-4: 1990-09

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - Rama do nabudowania

1608087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608087>



Rama do nabudowania MSTB, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Przepust kablowy

1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>



Metalowa rama montażowa Push-Pull, wersja 14, wraz z wkładką stykową z połączeniem sprężynowym, elastyczniejsze kodowanie, do kwadratowego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda

1657915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657915>



Wkładka stykowa MSTB, do montowania na płytce drukowanej, 24 V, 5-polowa, z kątowymi kołkami lutowniczymi, RAL 9005 (czarny), do ram do zabudowy VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania




1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A - Wkładka gniazda

1609565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609565>



Wkładka stykowa MSTB, do montowania na płytce drukowanej, 24 V, 5-polowa, z prostymi kołkami lutowniczymi, RAL 9005 (czarny), do ram do zabudowy VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

VS-PPC-F2-PC-POBK - Osłona

1405329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405329>



Osłona, o IP65, z ryglowaniem Push-Pull do zakrycia wkładki stykowej w ramie do zabudowy w złączu wtykowym push-pull mocy, tworzywo sztuczne

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

VS-PPC-J-4X-1227 - Rozdzielacz Power

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405387>



Rozdzielacz Power, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Uniwersalny

VS-PPC-J-1220-1227-1020-... - Rozdzielacz Y

1405484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405484>



Rozdzielacz Y, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, kolor: czarny

VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1608074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608074>

VS-PN-CABLE-1020/PVC-5X2,5/100 - Kabel mocy

1609523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1609523>



Kabel power PROFINET, 5x 2,5 mm², elastyczny (7-drutowy), płaszcz zewnętrzny: PCW, średnica zewnętrzna 11,8 mm, RAL 7001 (srebrnoszary), odporny na olej, krążek: 100 m

CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 - Złącze zasilania

1421785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421785>



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl