

RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kątowny, obrotowy, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 6, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: RC

Dane handlowe

Numer artykułu	1610107
Jednostka opakowania	16 Szt.
Minimalne zamówienie	16 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAX
Klucz produktu	ABRAFM
GTIN	4046356688802
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	129,625 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	129,625 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
--------------------	-----

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	2 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
Prąd max	20 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj styku	Pin

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Złącze

RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Konstrukcja	kątowny, obrotowy
Kierunek obrotu	standard

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

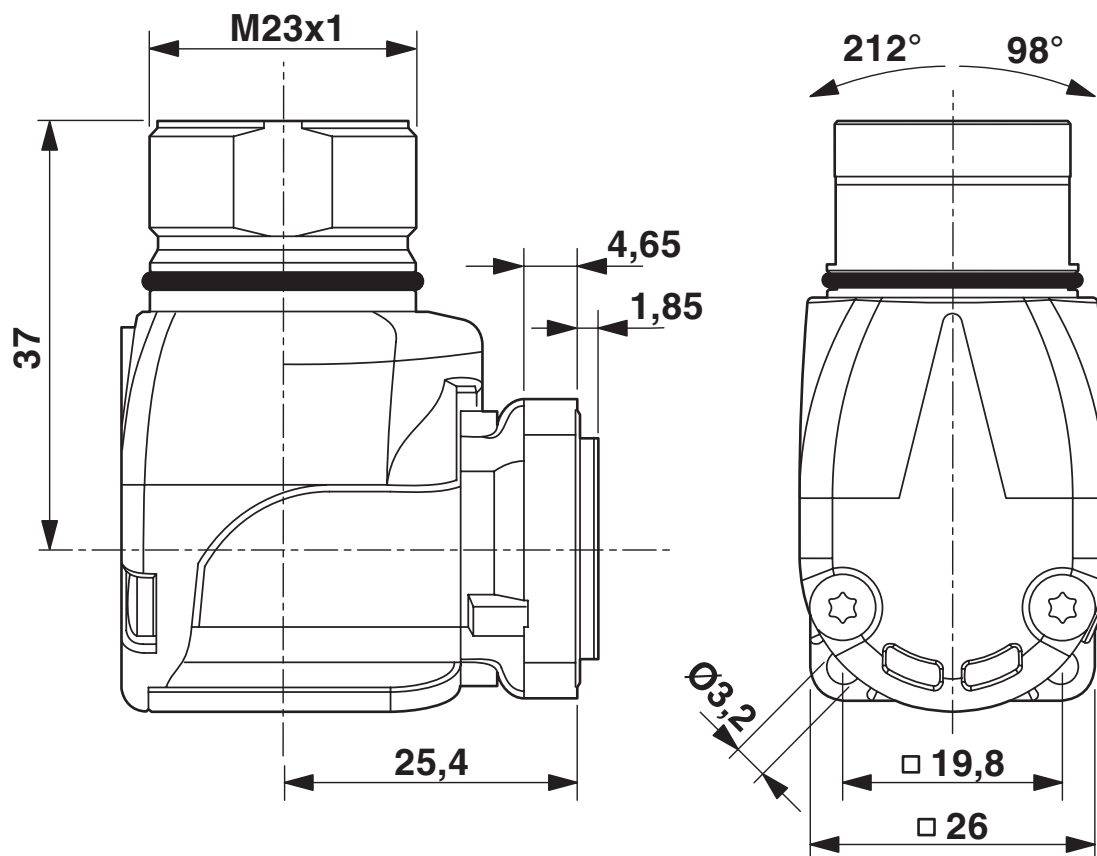


RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Rysunek schematyczny

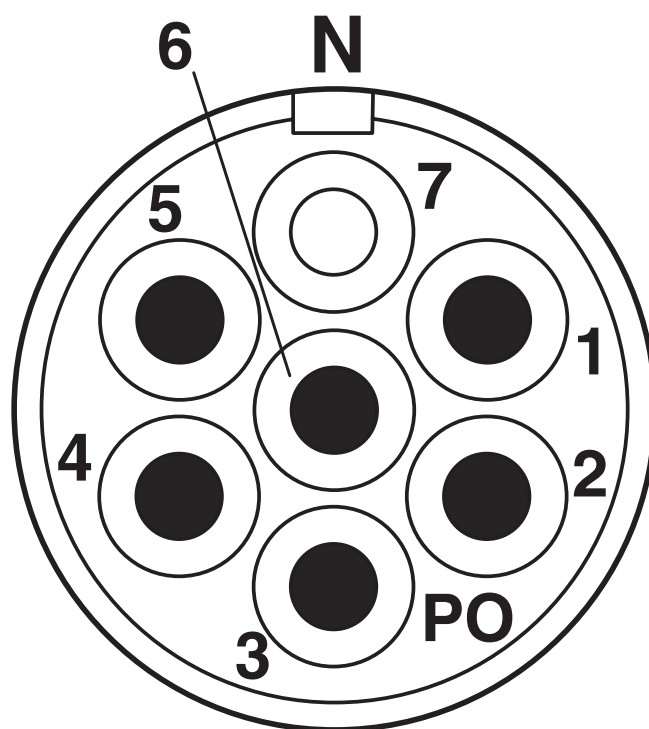


RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Rysunek wymiarowy

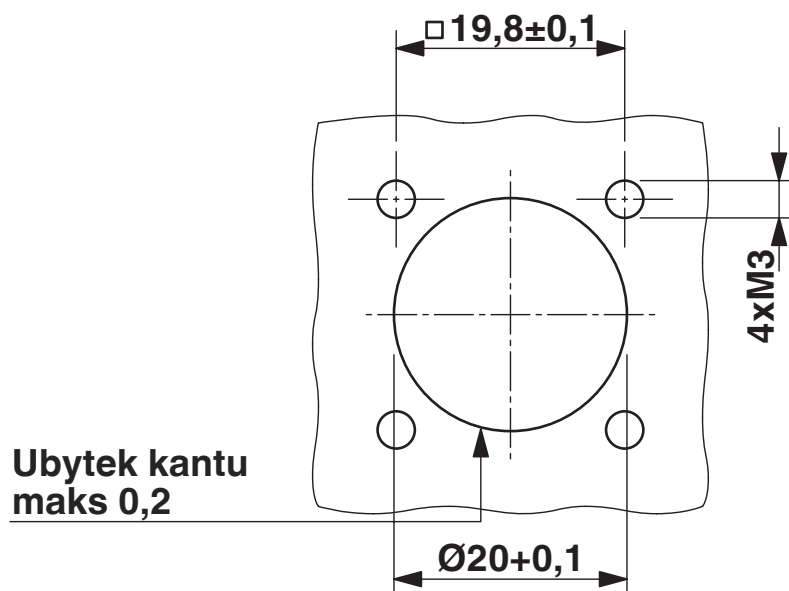

RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121413
-------------	----------

RC-06P1N12AD00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1610107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1610107>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl