

RF-12M2N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1616559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616559>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe sprzęgające, prosta, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Pin, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 5 mm ... 13,2 mm, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: RF

Dane handlowe

Numer artykułu	1616559
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBCC
Klucz produktu	ABRAGG
GTIN	4046356602112
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	105,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	105,84 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RF-12M2N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1616559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616559>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	12
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RF
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Parametry elektryczne

Styk	
Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Liczba cykli wtykania	50

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	kierunek przeciwny

RF-12M2N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1616559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616559>

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 13,2 mm
------------------------------	------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Rysunki

Rysunek wymiarowy

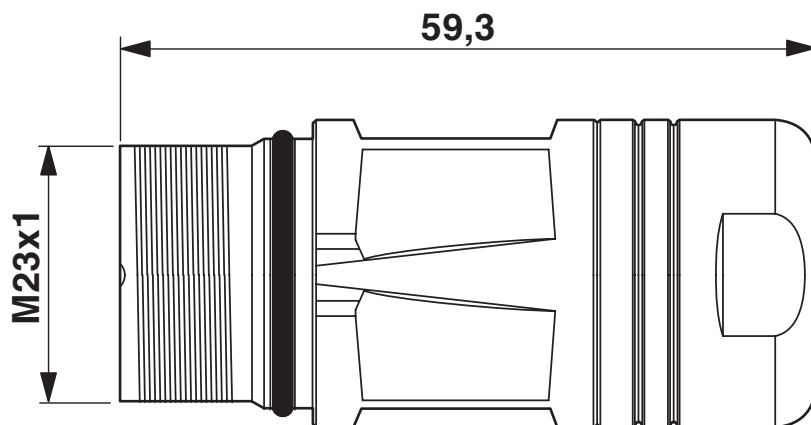

Rysunek wymiarowy

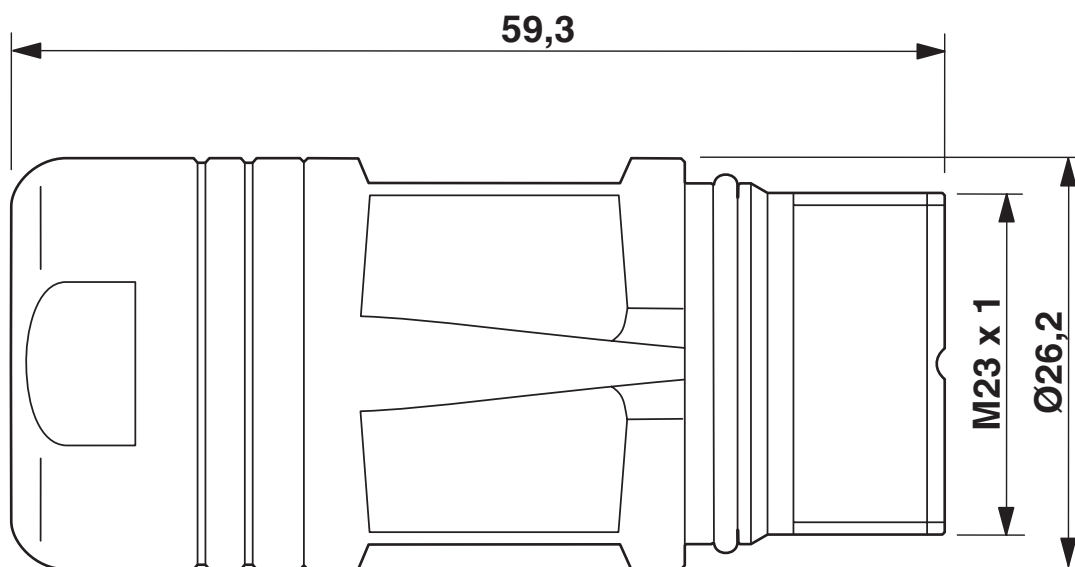

RF-12M2N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1616559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616559>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27440102

ETIM

ETIM 7.0

EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121413

RF-12M2N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1616559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616559>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl