

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka styków HEAVYCON, męska, 17-polowa, złącze zaciskowe



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1636473               |
| Jednostka opakowania                | 2 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 2 Szt.                |
| Klucz produktu                      | BF7ACB                |
| Strona katalogu                     | Strona 559 (C-4-2015) |
| GTIN                                | 4046356028219         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 9,93 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,65 g                |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR..., styki zaciskane CK1,6-ED... (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Montaż

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Wysokość obudowy $h \geq 52$ mm.<br>Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Typ produktu           | Modułowa wkładka stykowa |
| Liczba biegunów        | 17                       |
| wygląd wtyku           | 17                       |
| Numeracja styków       | 1 - 17                   |
| Zastosowanie           | Sygnał                   |
| Liczba gniazd na moduł | 1                        |
| Typ styku              | toczone                  |
| Seria                  | HC-M-17                  |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

## Dane przyłączeniowe


### Technika przyłączeniowa

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
|-------------------------|---------------------|

### Przyłącze przewodów

|                                        |                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Przekrój przyłącza                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 26 ... 14                                    |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 8 mm (6 (2,5 mm <sup>2</sup> ))              |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 34,2 mm                                                                              |
| Wysokość          | 34 mm                                                                                |
| Długość           | 14,6 mm                                                                              |

### Parametry mechaniczne

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Minimalna wysokość obudowy | 52 mm  |
| Średnica styków            | 1,6 mm |

## Parametry elektryczne

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 160 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV |
| prąd obliczeniowy           | 10 A   |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Dane materiału

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0                  |
| materiał styku             | Stop miedzi         |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au) |
| materiał uchwytu styków    | PC                  |


## Warunki środowiskowe i żywotność


### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|


## Rysunki

Rysunek schematyczny

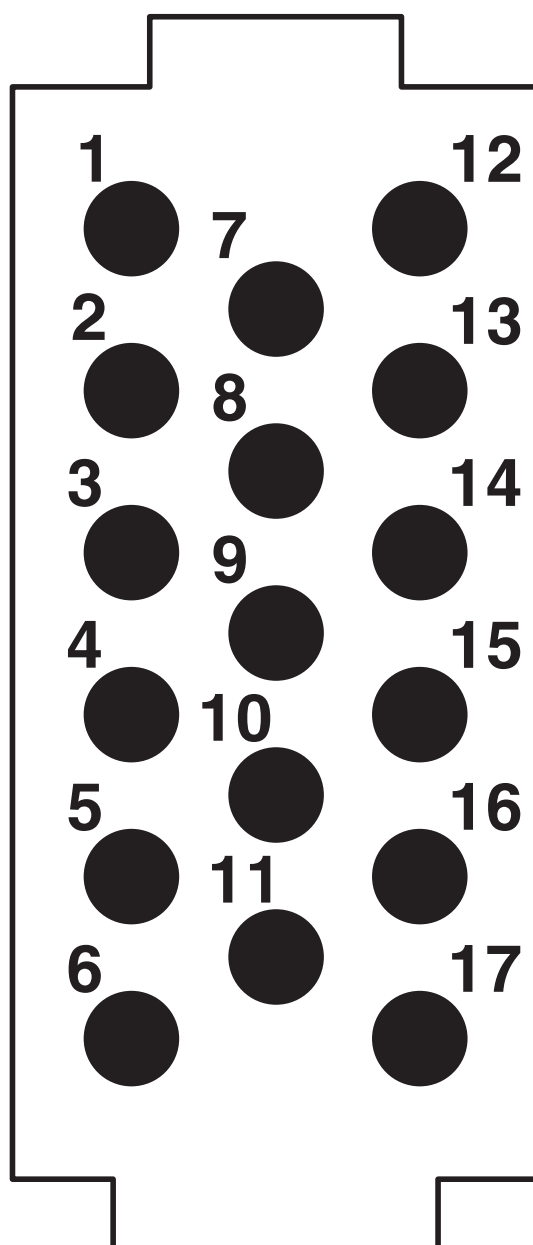

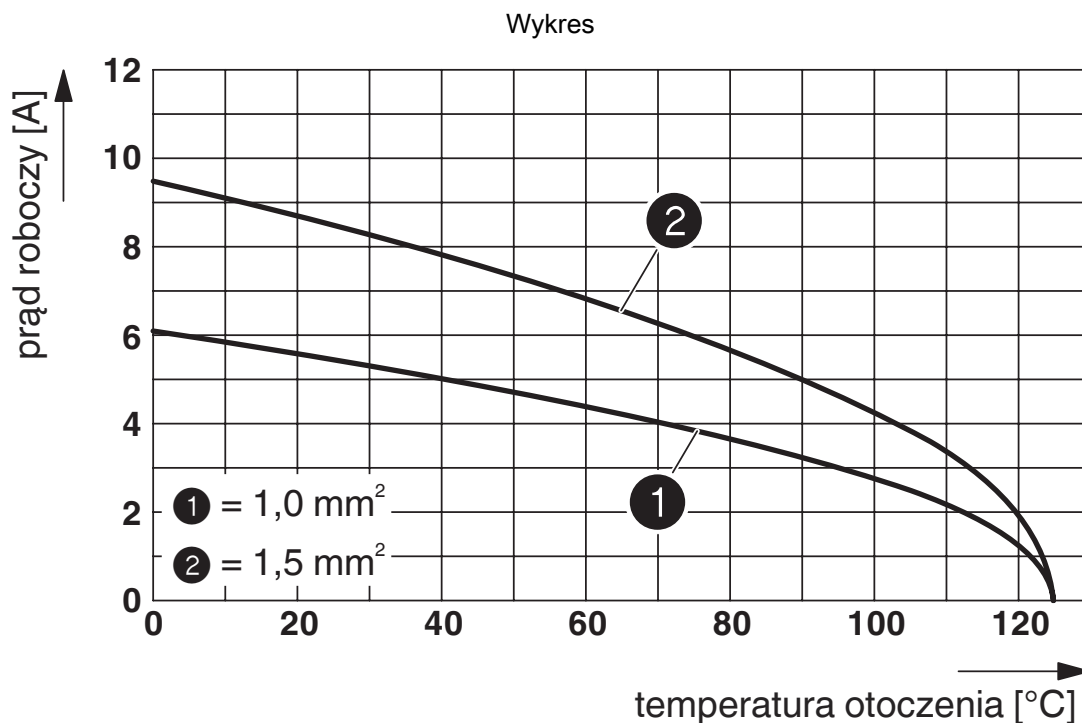

krzywa redukcyjna (6 modułów w obudowie HC-B 24)

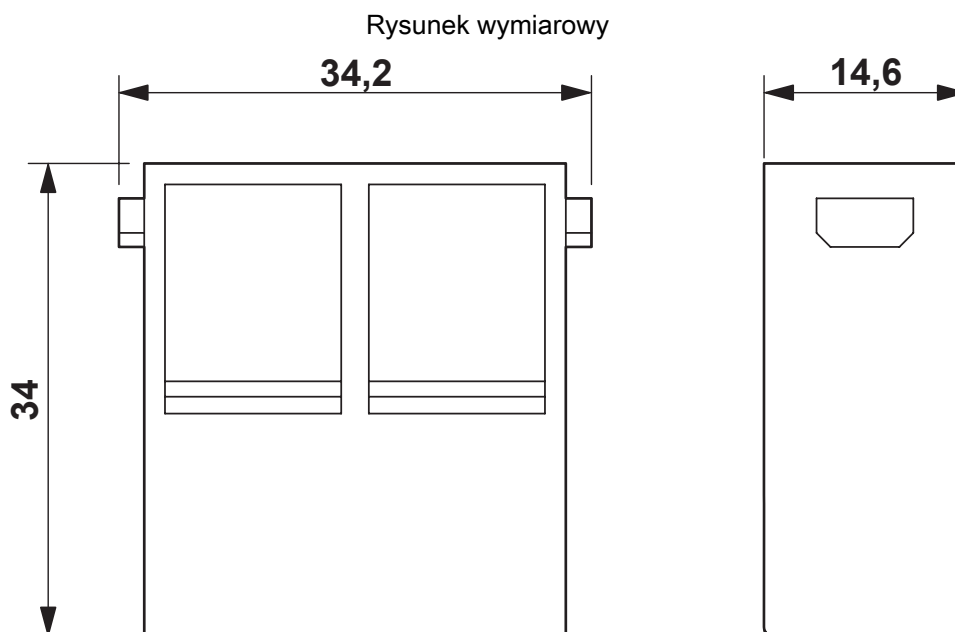

Wkładka styków męskich

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej

1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>



## Akcesoria

### CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..  
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,  
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

---

### CK1,6-ED-0,37ST AG - Styk zaciskany

1663336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663336>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop  
miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37  
mm<sup>2</sup>, AWG 26 ... 22

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

## CK1,6-ED-0,50ST AG - Styk zaciskany

1663349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663349>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK1,6-ED-0,75ST AG - Styk zaciskany

1663352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663352>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej

1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>



## CK1,6-ED-1,00ST AG - Styk zaciskany

1663365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663365>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany

1663378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663378>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

## CK1,6-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663381>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK1,6-ED-ST-POF - Styk męski

1884995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1884995>



Konektor męski do światłowodu POF, toczone, do obudowy stykowej (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-.../ HC-M-17-CT-...) konektorów CK1,6-ED...

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

## CK1,6-ED-0,37M AG - Styk zaciskany

1266193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266193>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>, AWG 26 ... 22

---

## CK1,6-ED-0,50M AG - Styk zaciskany

1266195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266195>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej

1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>



## CK1,6-ED-1,50M AG - Styk zaciskany

1266245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266245>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK1,6-ED-0,75M AG - Styk zaciskany

1266450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266450>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej

1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>



## CK1,6-ED-1,00M AG - Styk zaciskany

1266244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266244>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-2,50M AG - Styk zaciskany

1266247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1266247>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej

1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>



## CK1,6-ED-0,37ST AU - Styk zaciskany

1674901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674901>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 24

---

## CK1,6-ED-0,50ST AU - Styk zaciskany

1672453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672453>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>

## CK1,6-ED-0,75ST AU - Styk zaciskany

1674914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674914>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK1,6-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany

1674888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674888>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-17-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej

1636473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636473>



## CK1,6-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674875>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

## CK1,6-ED-2,50ST AU - Styk zaciskany

1674927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674927>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)