

HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1642603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B16, do jarzma poprz., wys. 76 mm, z gwintem M40, proste odejście kabla, wersja EMC

Dane handlowe

Numer artykułu	1642603
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAD
Strona katalogu	Strona 587 (PC-2011)
GTIN	4046356028516
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	216,16 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	189,1 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1642603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	EMC
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	94 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	z powłoką EMC, srebrna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M40
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Obudowa tulejowa pasuje do podstawy montażowej HC-B 16-AMQ-EMV
----------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC

1642603


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

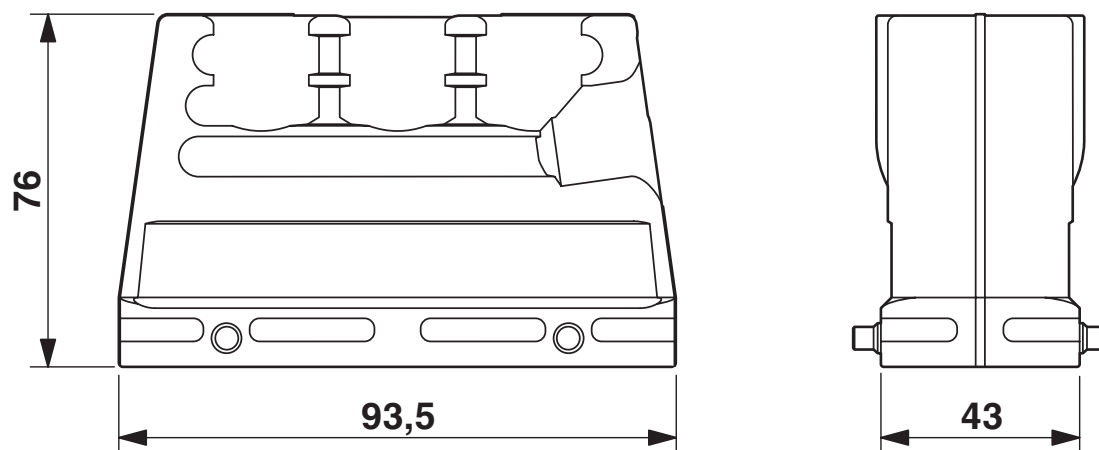

Rysunek wymiarowy

Wykres

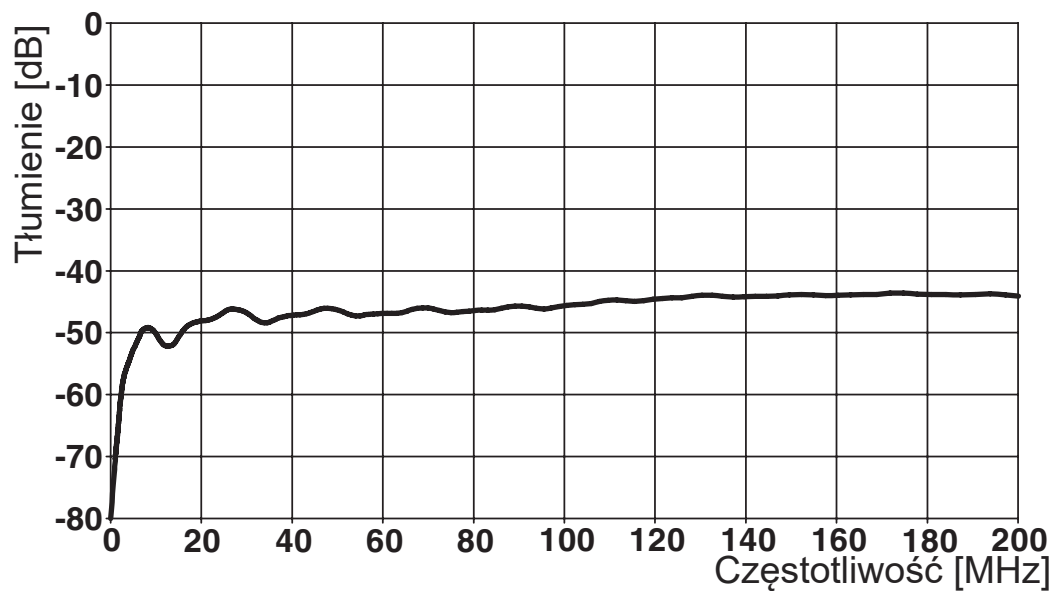

HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC

1642603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1642603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>

Akcesoria

G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411128>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC

1642603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>



G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M40(27-34) - Dławnica kablowa

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607729>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 27 ... 34 mm, SW 50, złącze śrubowe: M40

HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1642603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M40 - Dławnica kablowa

1646175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646175>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 24 - 33 mm, zakres zacisku: 26 - 36 mm, SW 50, dławnica: M40

HC-B 16-TFQ-76/O1STM40G-EMV - Obudowy EMC



1642603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642603>

REDUC-M-KV-M40/M32 - Adapter redukcyjny

1647640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647640>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M40 - Śruba zamykająca

1645875

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645875>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl