

HC-B 16-AMQ-EMV - Obudowy EMC

1642742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642742>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy HEAVYCON, z jarzmem poprzecznym, wersja EMC Nie do stosowania z adapterem zaciskowym serii D.

Dane handlowe

Numer artykułu	1642742
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAD
Strona katalogu	Strona 587 (PC-2011)
GTIN	4046356028530
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	171,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	165,05 g
Kraj pochodzenia	CZ

HC-B 16-AMQ-EMV - Obudowy EMC

1642742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642742>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	EMC
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Rodzaj rygla	z pałką poprzecznym
Ekranowany	tak
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	48 mm
Wysokość	30,5 mm
Długość	113 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	82 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	z powłoką EMC, srebrna
materiał pałka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałek
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	Nieprzydatna do adaptera zaciskowego serii HC-D... Ze ściany szafki przyłączonej w obszarze uszczelki profilowanej trzeba usunąć ewentualnie nałożony lakier proszkowy, mający działanie izolujące, aby uzyskać optymalne działanie ekranu.
----------------------	--

HC-B 16-AMQ-EMV - Obudowy EMC

1642742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642742>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

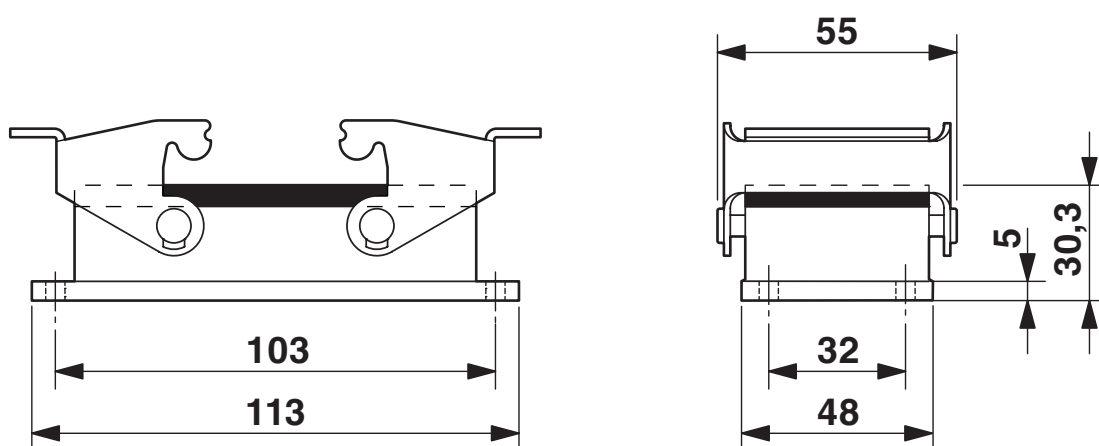


Rysunek wymiarowy

Wykres

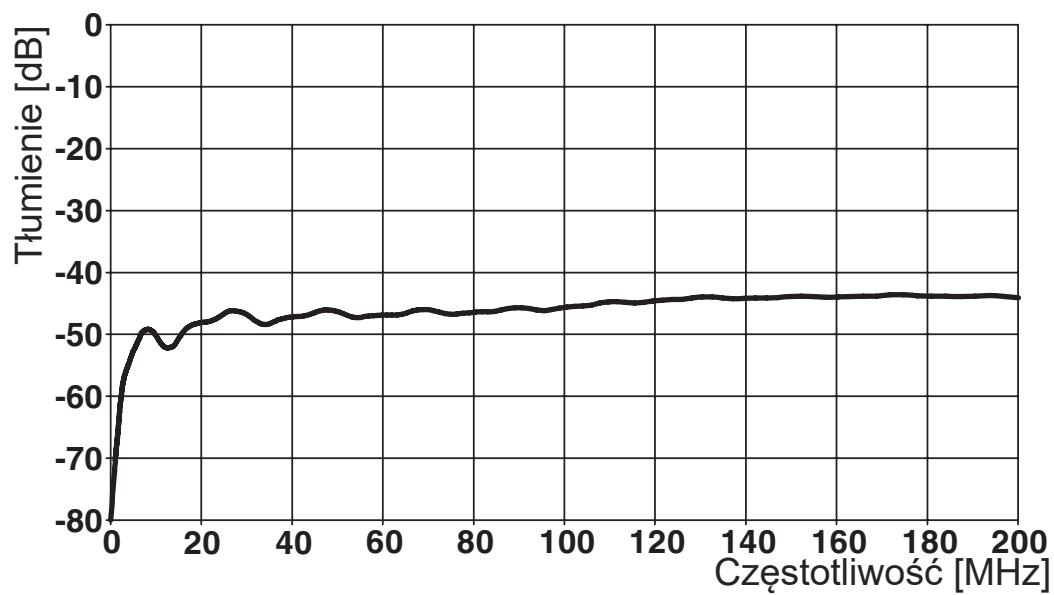

tłumienność ekranu

Rysunek wymiarowy

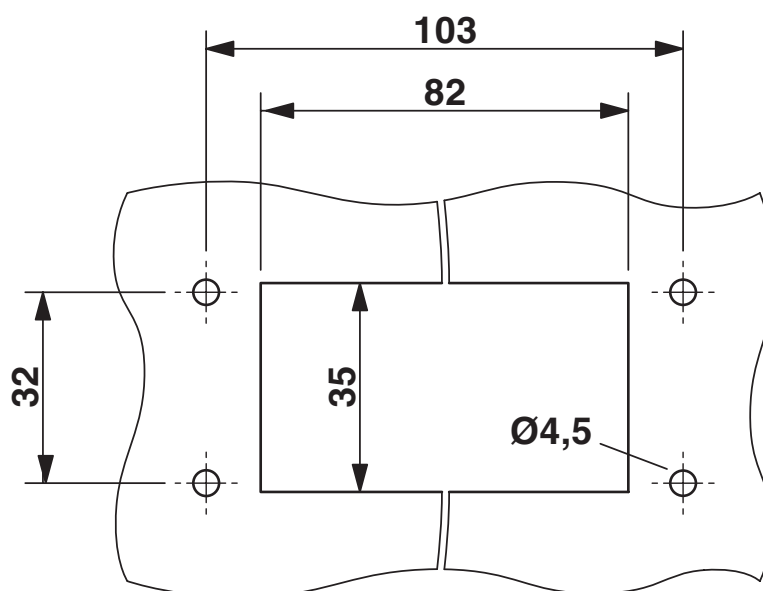

Otwór montażowy

HC-B 16-AMQ-EMV - Obudowy EMC

1642742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642742>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 16-AMQ-EMV - Obudowy EMC

1642742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642742>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl