

HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B24, do jarzma poprzecznego, wys. 76 mm, z gwintem M25, boczne odejście przewodu, wersja EMC

Dane handlowe

Numer artykułu	1642797
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAD
Strona katalogu	Strona 587 (PC-2011)
GTIN	4046356028554
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	268,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	232,8 g
Kraj pochodzenia	CZ

HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	EMC
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	z powłoką EMC, srebrna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Obudowa tulejowa pasuje do podstawy montażowej HC-B 24-AMQ-EMV
----------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC




1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Wykres

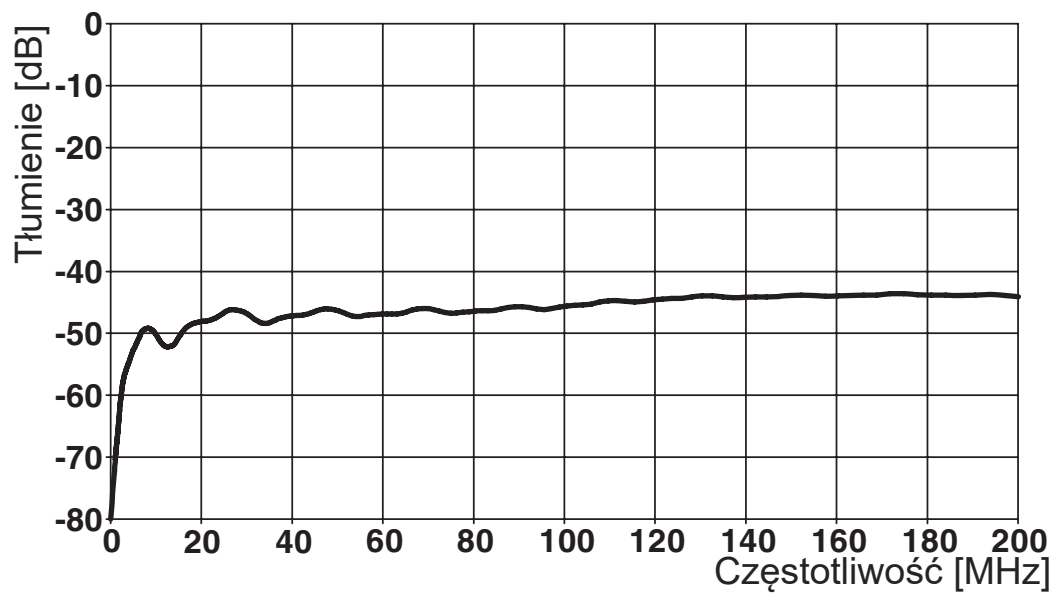

Rysunek wymiarowy

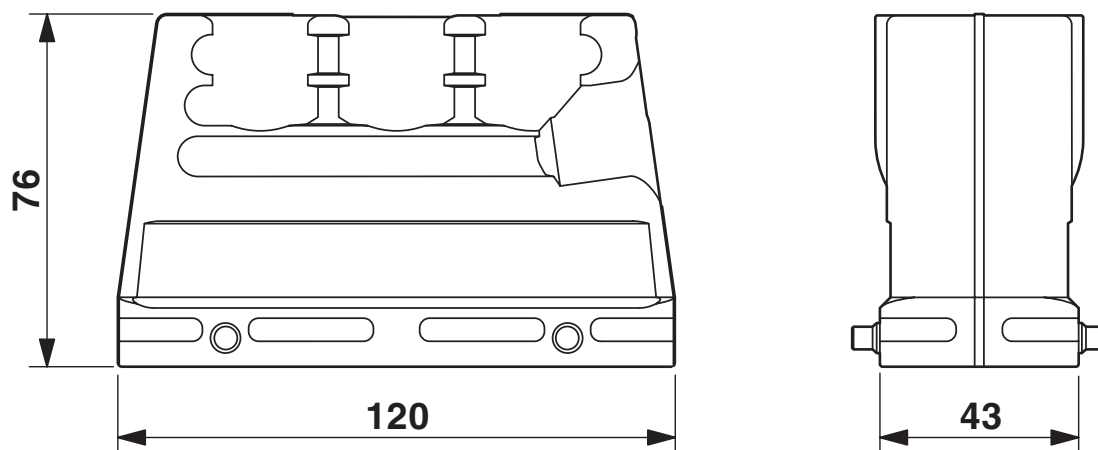

Rysunek wymiarowy

HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC

1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>

Akcesoria

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>

HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25

REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647624>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TFQ-76/O1STM25S-EMV - Obudowy EMC



1642797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642797>

ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647679>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl