

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC



1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B24, do pałąka poprzecznego, wys. 76 mm, z gwintem M32, boczne odejście przewodu, wersja EMC

Dane handlowe

Numer artykułu	1642810
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAD
Strona katalogu	Strona 587 (PC-2011)
GTIN	4046356028578
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	241,56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	241,5 g
Kraj pochodzenia	CZ

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC



1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	EMC
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	z powłoką EMC, srebrna
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Obudowa tulejowa pasuje do podstawy montażowej HC-B 24-AMQ-EMV
----------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC




1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

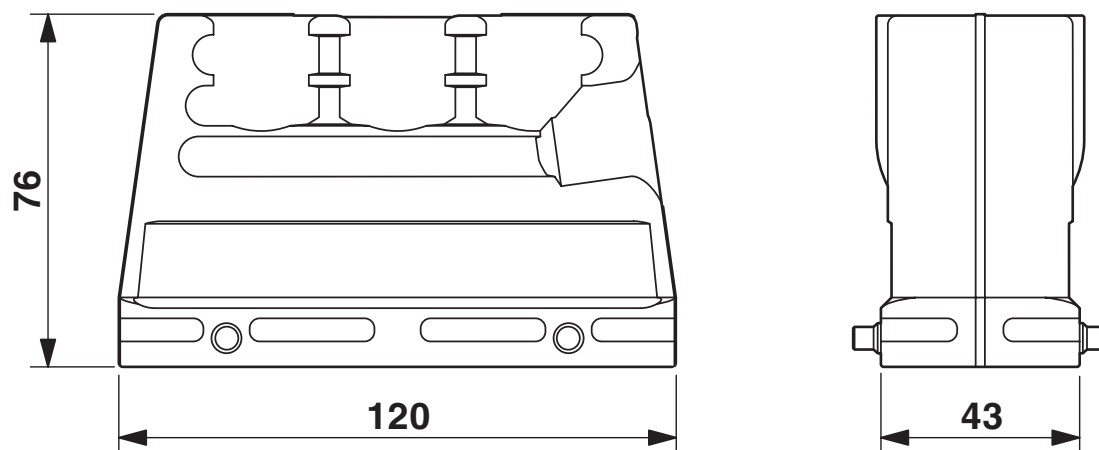

Rysunek wymiarowy

Wykres

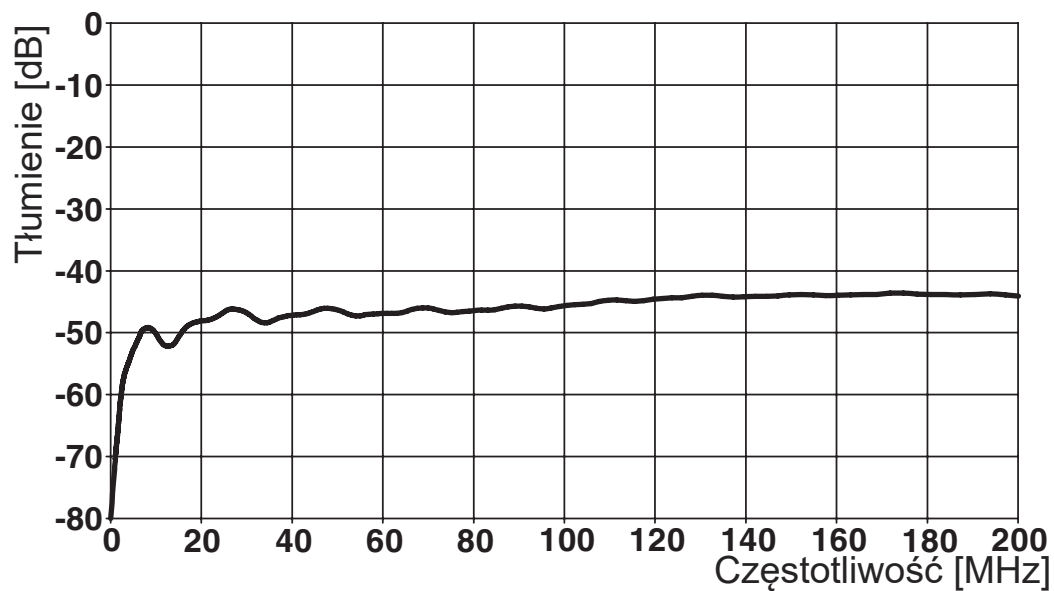

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC

1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

Akcesoria

G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411127>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC



1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC



1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC



1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa

1646201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646201>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 20 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny

1647637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647637>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S-EMV - Obudowy EMC



1642810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1642810>

ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający

1647682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647682>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl