

# HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S - Obudowa



1645121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645121>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B24, do pałaka poprzecznego, wys. 76 mm, z gwintem 1x M32, boczne odejście przewodu

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1645121              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz produktu                      | BF7AAC               |
| Strona katalogu                     | Strona 579 (PC-2011) |
| GTIN                                | 4017918913038        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 329 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 329 g                |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1× M32; gwint                 |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Rodzaj rygla                   | do pałaka poprzecznego        |
| Ekranowany                     | nie                           |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 43 mm                                                                                |
| Wysokość          | 76 mm                                                                                |
| Długość           | 120 mm                                                                               |

### Dane materiału

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara   |
| Materiał obudowy         | Ciśnieniowy odlew aluminium |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Rodzaj dławików | 1× M32; gwint |
| typ ryglowania  | Pin           |


### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP65              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

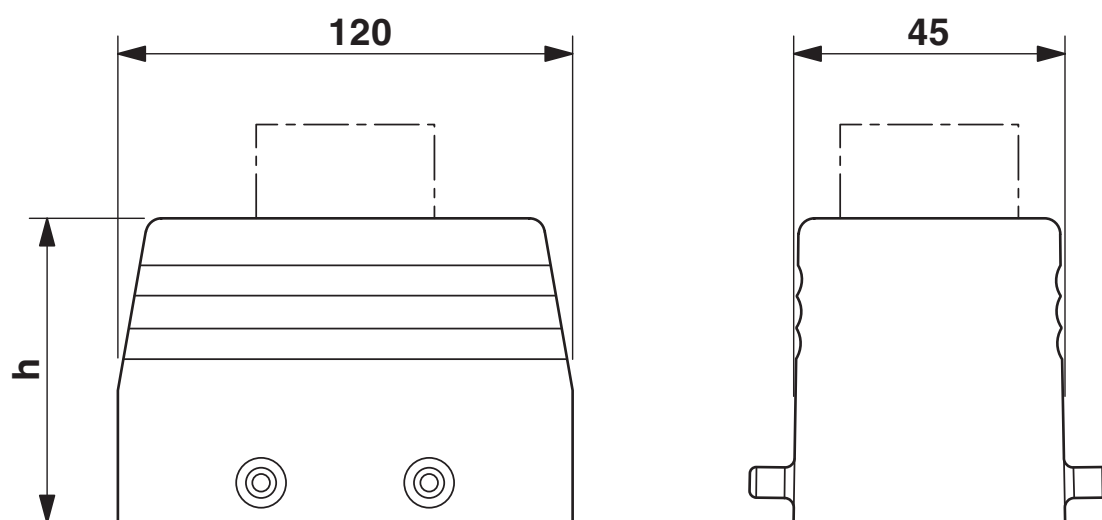

# HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S - Obudowa

1645121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645121>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# HC-B 24-TFQ-76/O1STM32S - Obudowa

1645121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645121>



## Akcesoria

### HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)