

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej



1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej HEAVYCON, styk żeński, 3-polowy, złącze zaciskane, bez styków zaciskanych

Dane handlowe

Numer artykułu	1645972
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz produktu	BF7ACB
Strona katalogu	Strona 555 (C-4-2015)
GTIN	4017918941901
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,35 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,95 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON o konstrukcji B6 ... B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR... oraz styki zaciskane CK4,0... Styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy.
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Wysokość obudowy h $\geq$ 52 mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
	Do demontażu styków zaciskanych potrzebne jest narzędzie UNIFOX RT-CK 4.0 (nr art. 1072064). Na każdej komorze stykowej „C” po stronie przyłącza zaznaczona jest pozycja sprężyn podtrzymujących styk za pomocą dwóch czarnych oznaczeń. Od strony przyłącza narzędzie będzie nasuwane bezpośrednio na przewody poprzez styk, aż dotknie obu sprężyn podtrzymujących. Następnie zostanie zastosowane aż do oporu. Nie przekręcać stosowanego narzędzia. Wyciągnąć przewód z izolatora wraz z narzędziem od strony przyłącza.

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów	3
Wskazówka ilość biegun.	3
wygląd wtyku	3
Numeracja styków	1 - 3
Zastosowanie	Moc
Liczba gniazd na moduły	1
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-03

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	1,5 mm ² ... 10 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16 ... 8
	9 mm (do 1,5 ... 2,5 mm ²)

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej




1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>

Długość odizolowanych pojedynczych żył	9,6 mm (4 ... 6 mm ²)
	15 mm (10 mm ²)
	15 mm (do przewodów o średnicy ≥ 5 mm)
	18 mm (do przewodów o średnicy $\geq 6,4$ mm)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	44,7 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	52 mm
Średnica styków	4 mm

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	40 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

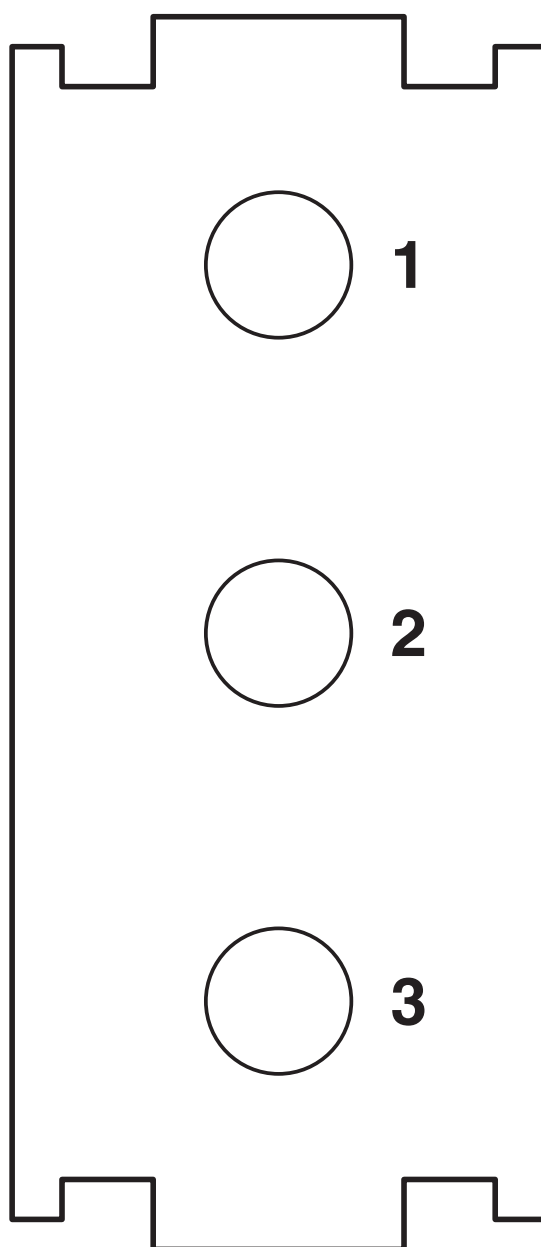

Układ styków


HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej

1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>



Rysunek wymiarowy

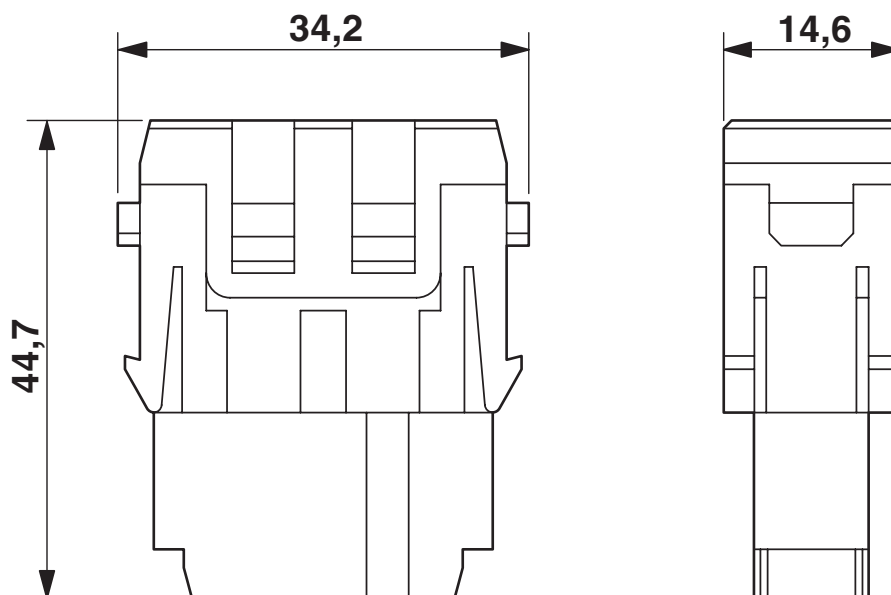

Wkładka gniazda

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej

1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>



Akcesoria

UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania

1072064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072064>

Narzędzie odryglowujące, do toczonych CK-4,0-... styki



CRIMPFOX-TC 4 - Praska zaciskowa

1212113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212113>



Praska zaciskowa, do styków toczonych CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..
., 4 oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania,
wsuwanie z boku, z pomocą pozycjonowania

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej

1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>



CRIMPFOX-TC 10 - Praska zaciskowa

1212114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212114>



Praska zaciskowa, do styków toczonych o średnicy 4 mm, dwie oznaczone stacje matryc, wymuszona blokada z możliwością odblokowania, wsuwanie z boku, z elementem pozycjonującym

CK4,0-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany

1663271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663271>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej

1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>



CK4,0-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany

1663284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663284>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

CK4,0-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany

1663297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663297>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej

1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>



CK4,0-ED-6,00BU AG - Styk zaciskany

1663307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663307>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 6 mm² ... 6 mm², AWG 10

CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany

1586183

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586183>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 10 mm² .. 10 mm², AWG 8

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej



1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>

CK4,0-ED-1,50F AG - Styk zaciskany

1274089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274089>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16

CK4,0-ED-2,50F AG - Styk zaciskany

1274088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274088>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej



1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>

CK4,0-ED-4,00F AG - Styk zaciskany

1274087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274087>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm² ... 4 mm², AWG 12

CK4,0-ED-6,00F AG - Styk zaciskany

1274086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274086>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 6 mm² ... 6 mm², AWG 10

HC-M-03-MOD-BUC - Moduł wkładki stykowej

1645972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645972>



CK4,0-ED-10,00F AG - Styk zaciskany

1274085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1274085>



Styk zaciskany, średnica styków: 4 mm, toczzone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 10 mm² ... 10 mm², AWG 8

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl