


HC-M-05-MOD-BUZ - Moduł wkładki stykowej



1647721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647721>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków HEAVYCON, żeńska, 5-polowa, złącze sprężynowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1647721
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz produktu	BF7ACB
Strona katalogu	Strona 563 (C-4-2015)
GTIN	4017918969561
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,795 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,15 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-05-MOD-BUZ - Moduł wkładki stykowej



1647721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647721>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, wymagana przegubowa rama mocująca HC-M-MHR...
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	Wysokość obudowy $h \geq 52$ mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	5
Numeracja styków	1 - 5
Zastosowanie	Moc
Liczba gniazd na moduły	1
Seria	HC-M-05

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza sprężynowe
-------------------------	-------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (z końcówką rurkową)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (bez tulejki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 16 (z końcówką rurkową)
	26 ... 14 (z końcówką rurkową)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm $\pm$ 1 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	34 mm
Długość	14,6 mm

HC-M-05-MOD-BUZ - Moduł wkładki stykowej



1647721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647721>

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	52 mm
----------------------------	-------

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

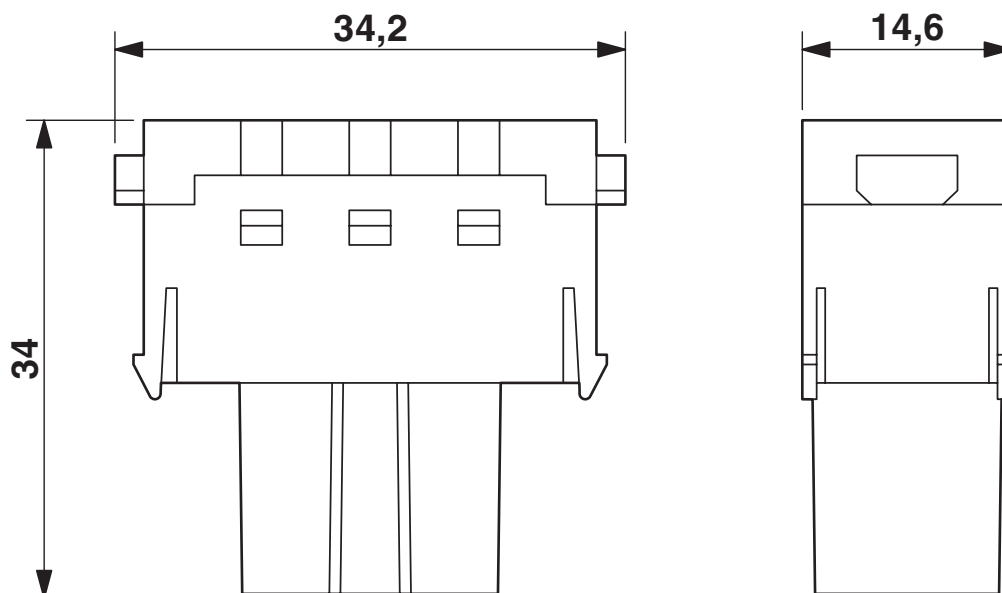


Wkładka gniazda

Wykres

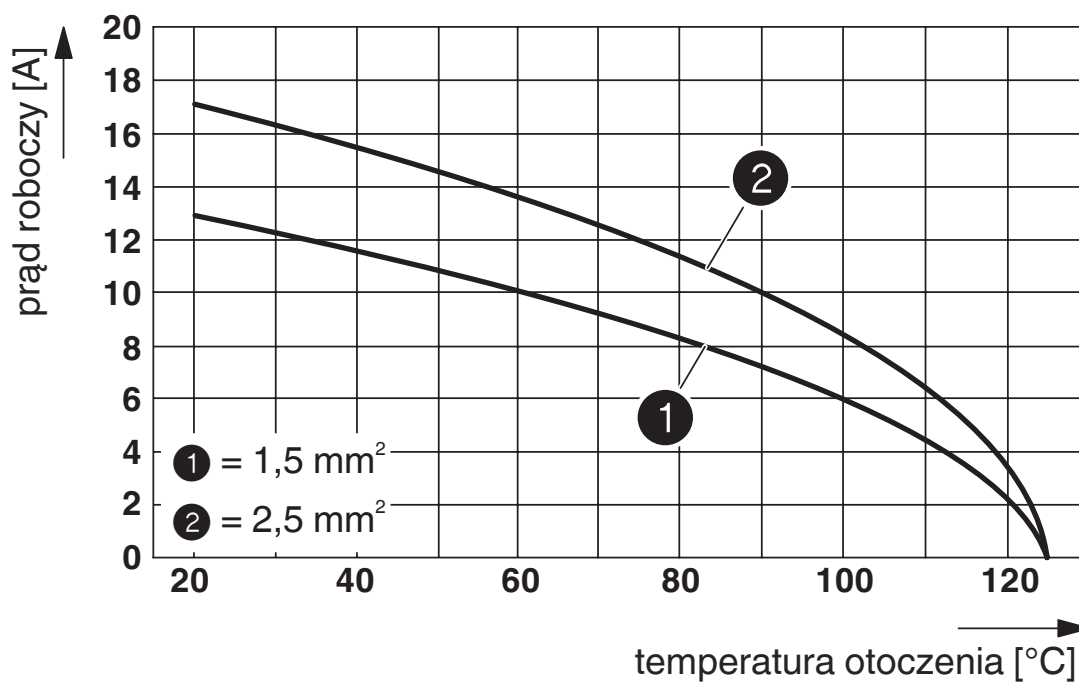

krzywa redukcyjna (6 modułów w obudowie HC-B 24)

Rysunek schematyczny

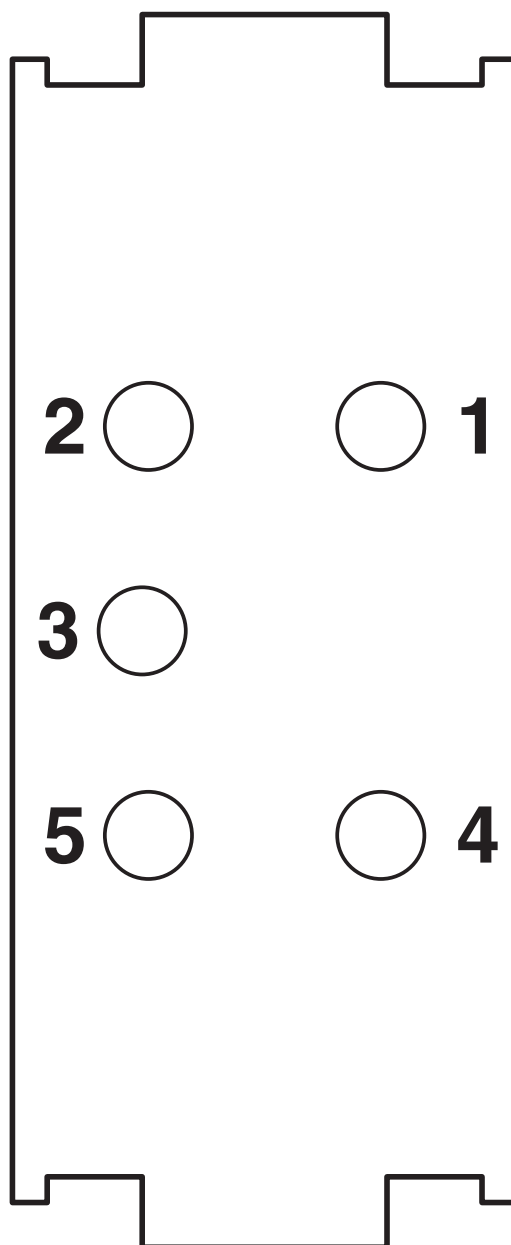

Układ styków widok od strony przyłączy

HC-M-05-MOD-BUZ - Moduł wkładki stykowej



1647721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647721>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl