

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa


1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

wkładka styku żeńskiego HEAVYCON, seria B16, 16-polowa, złącze push in



Dane handlowe

Numer artykułu	1648267
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABC
Strona katalogu	Strona 521 (PC-2011)
GTIN	4046356092395
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	90,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	86,8 g
Kraj pochodzenia	CN

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudowy HEAVYCON ADVANCE typu B16 i obudowy HEAVYCON typu B32. Kodowanie za pomocą profilu kodującego CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10...do 2 profili kodujących. HC-B16.../HC-B24...dla 4 profili kodujących. Złącza wtykowe można łączyć i rozłączać tylko bez obciążenia/w stanie beznapięciowym.
-------------------	--

Montaż

Informacja montażowa	1) do przewodów jednożyłowych W przypadku giętkich żył należy stosować końcówki rurkowe: 0,5 mm²... 2,5 mm² z/bez kołnierza izolującego, długość: 10 mm. 2) Wkrętak SZF0-0,4x2,5 (podobny do DIN 5264). Do obudów konstrukcji B16. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. Kodowanie również za pomocą profilu kodującego CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10...dla 2 profili kodujących. HC-B16.../ HC-B24... dla 4 profili kodujących. Montaż / demontaż żył 0,5 - 0,75 mm² przy pomocy śrubokręta.
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
	B32
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	16
wygląd wtyku	16+PE
Numeracja styków	1 - 16
Seria	HC-B

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	35,5 mm
Długość	84,5 mm
Odległość otworów w poziomie	77,5 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



Technika przyłączeniowa	Przylącze Push-in
-------------------------	-------------------

Przylącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	10 mm (13 mm z tulejką)

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
Badania	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa


1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

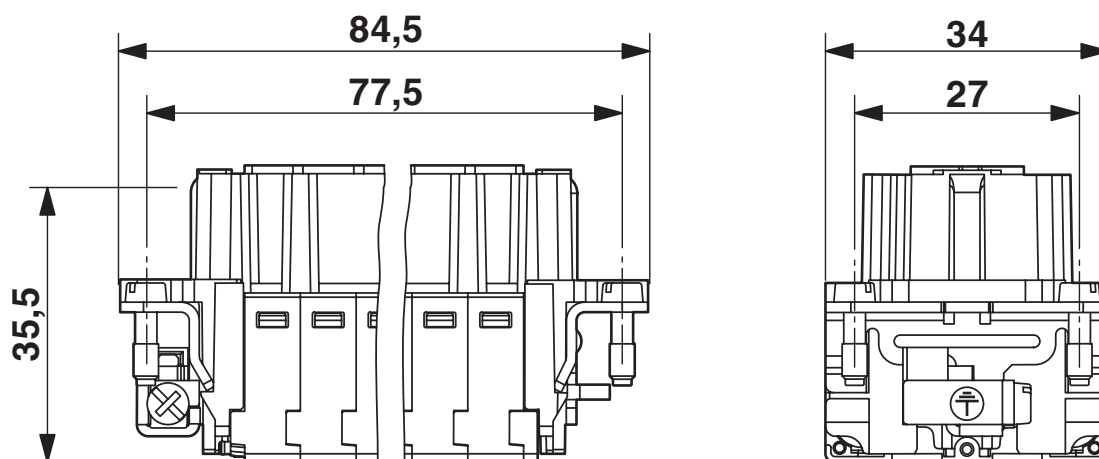

Wkładka gniazda


HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa


1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>




Rysunek schematyczny

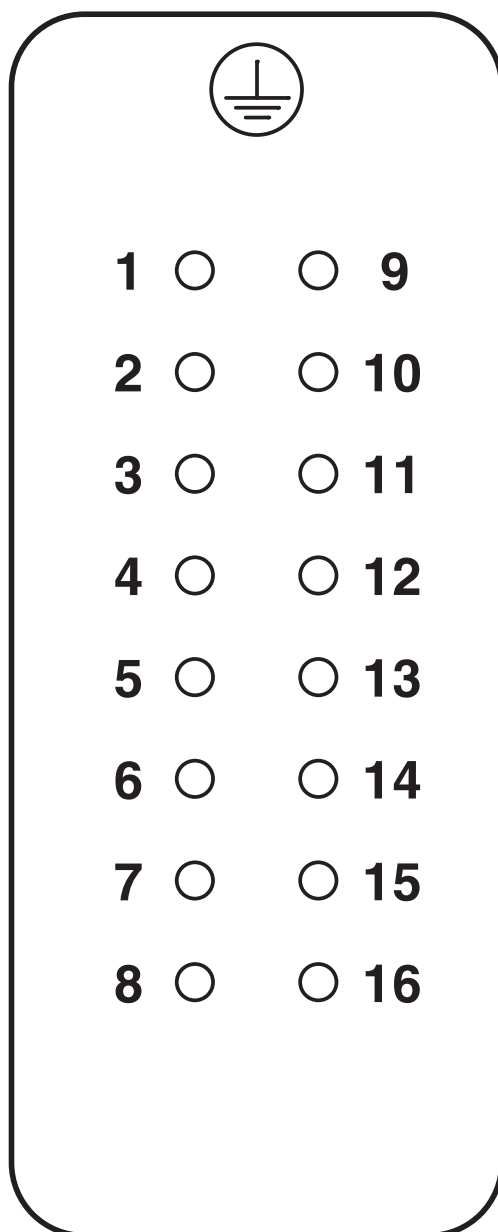

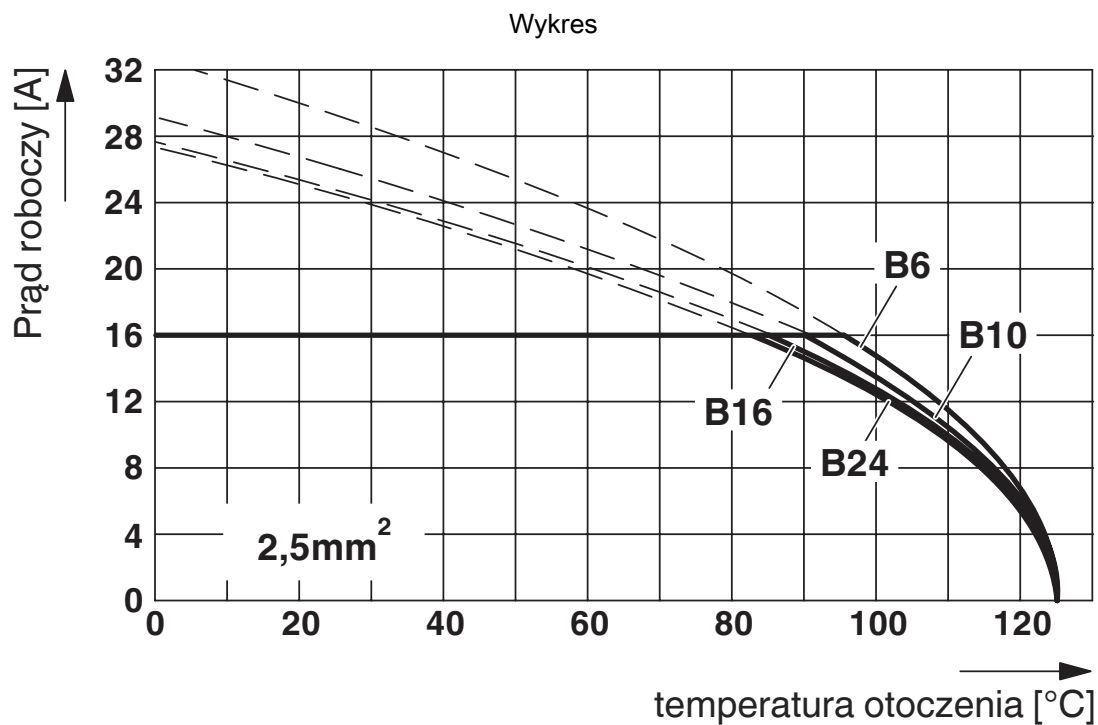

Krzywa redukcyjna: Rodzina HC-B...DT

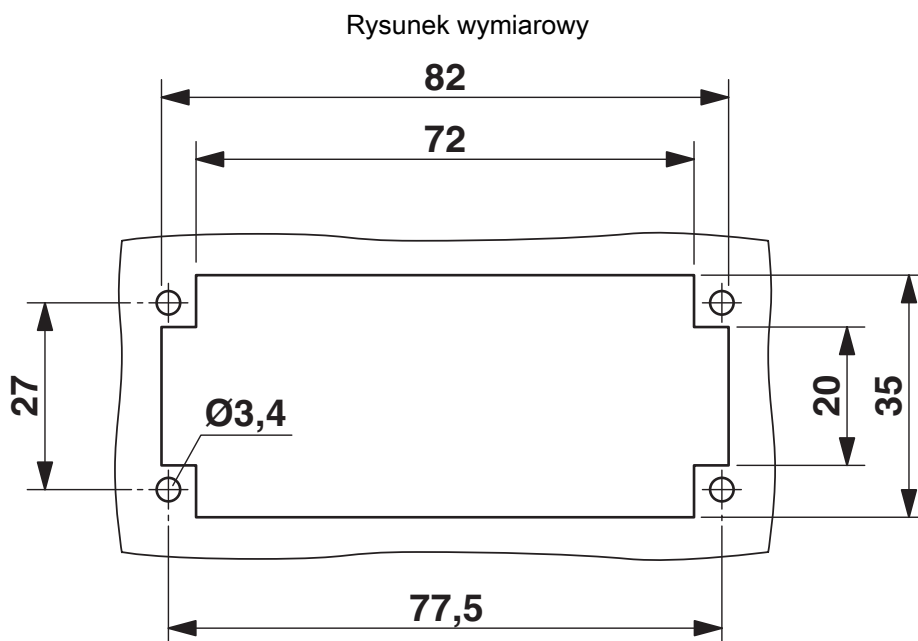

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



Akcesoria

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Profil kodujący, 4 profile kodujące na pasek, do wsuwania we wpusty kodowania

HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



HC-SMR-B16 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687972>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B16

HC-SMP 125-B16-AMQ - Ramki montażowe na szynę nośną

1660973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660973>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON z podstawą montażową z pałąkiem poprzecznym, do wkładek stykowych typu B16

HC-B 16-I-DT-F - Wkładka stykowa

1648267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648267>



HC-B 24-ADP-B 16-GY - Płyta adaptera

1660449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660449>




Płyta adapterowa HEAVYCON, konstrukcja B24 na B16, do otworów ściennych konstrukcji B24, szara

HC-B 16-ANDOCK - Rama cumująca

1586138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586138>



Rama dokująca do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B16, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y $\pm 1,5$ mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl