

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka żeńska RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22

Dane handlowe

Numer artykułu	1652949
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABA
Klucz produktu	ABNMAY
Strona katalogu	Strona 395 (C-2-2017)
GTIN	4017918961640
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	8
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	$\geq 1 \text{ kV}$
prąd obliczeniowy	1 A
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,8 mm
Wysokość	17,35 mm
Długość	41,6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	------------

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 60 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

Rysunki

Rysunek wymiarowy

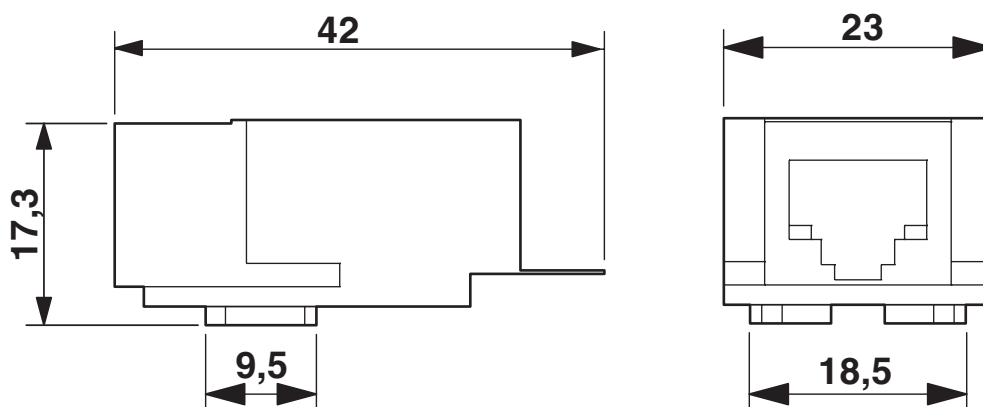

Wkładka żeńska RJ45


VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>



Rysunek schematyczny

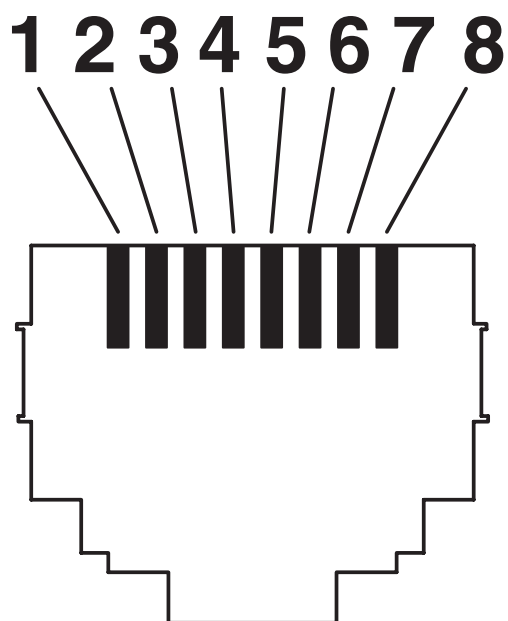

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45



1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>



Akcesoria

VS-A-F-IP67 - Rama do nabudowania

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653744>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>



VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652949>



VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>




Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, z systemem freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl