

VS-09-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB



1655661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655661>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa D-SUB, rodzaj: D-SUB 9, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

Dane handlowe

Numer artykułu	1655661
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu	ABNCAE
Strona katalogu	Strona 218 (C-2-2013)
GTIN	4046356029551
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,6 g
Kraj pochodzenia	HU

VS-09-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB



1655661


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655661>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB 9
Typ produktu	Obudowa wtyku
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	31,3 mm
Wysokość	15,2 mm
Długość	37 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
Materiał obudowy	ABS

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 8,5 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 90 °C

VS-09-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB


1655661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655661>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

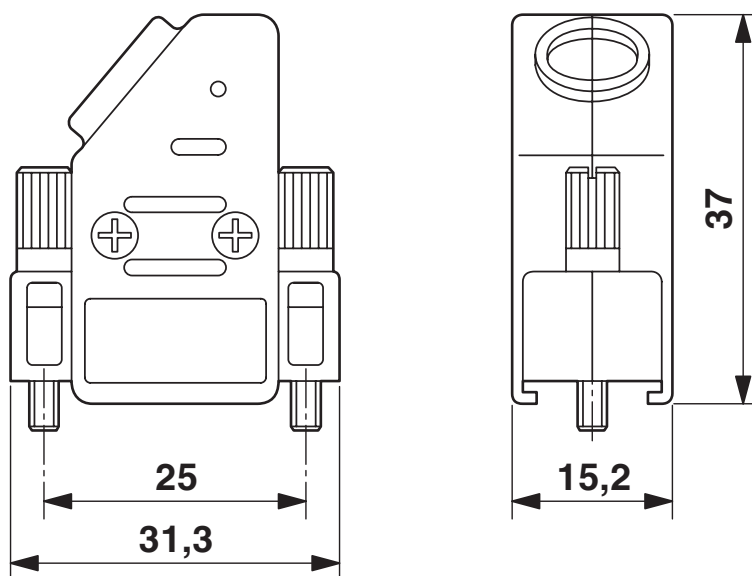

VS-09-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB

1655661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655661>



Akcesoria

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419706

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419706>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, kolor: goły metal

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl