


VS-15-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB



1655687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655687>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa D-SUB, rodzaj: D-SUB 15, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, wyprowadzenie kabla: ukośny, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

Dane handlowe

Numer artykułu	1655687
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNCAE
Strona katalogu	Strona 218 (C-2-2013)
GTIN	4046356029575
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,6 g
Kraj pochodzenia	HU

VS-15-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB



1655687


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655687>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	D-SUB 15
Typ produktu	Obudowa wtyku
Ilość odejść kablowych	1
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39,7 mm
Wysokość	15,2 mm
Długość	37 mm

Dane materiału

Kolor	goły metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
Materiał obudowy	ABS

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 8,5 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C


VS-15-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB

1655687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655687>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

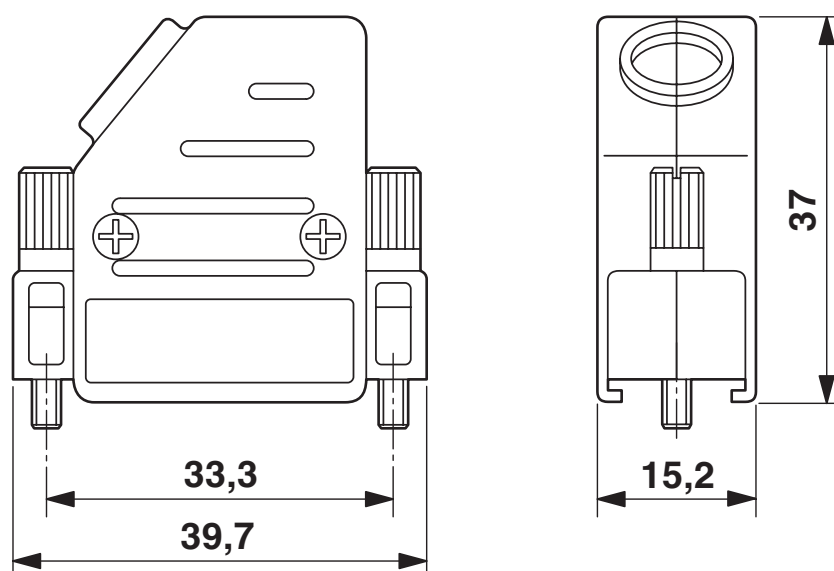

VS-15-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB



1655687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655687>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-15-T-20-1-S-A - Obudowa tulejowa D-SUB

1655687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655687>




Akcesoria

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 - Obudowa tulejowa D-SUB

1419718

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419718>



Obudowa tulejowa D-SUB, stopień ochrony: IP20, materiał: ABS, metalizowany, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 2, kolor: goły metal

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl