

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65, liczba biegunów: 5, materiał: PA-GF, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, przekrój przyłącza: AWG 18- 13, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Uniwersalny

Dane handlowe

Numer artykułu	1657892
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNHAA
Klucz produktu	ABNOHA
Strona katalogu	Strona 350 (C-4-2015)
GTIN	4046356131964
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	MSTB
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj rygla	Push-Pull
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	24 V
prąd obliczeniowy	16 A (przy 20 °C)
Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	16 A

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PA
Materiał obudowy	PA-GF

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania




1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

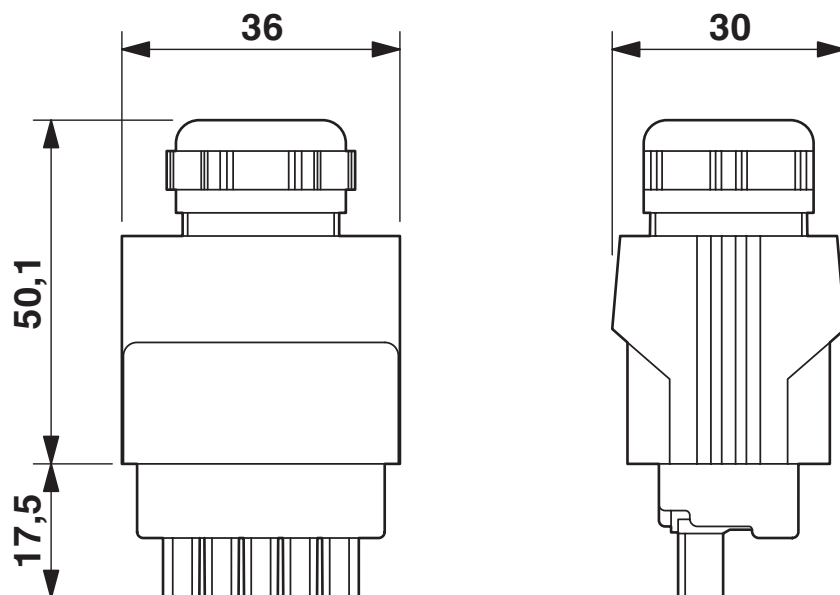

Złącze Push-Pull

Rysunek schematyczny

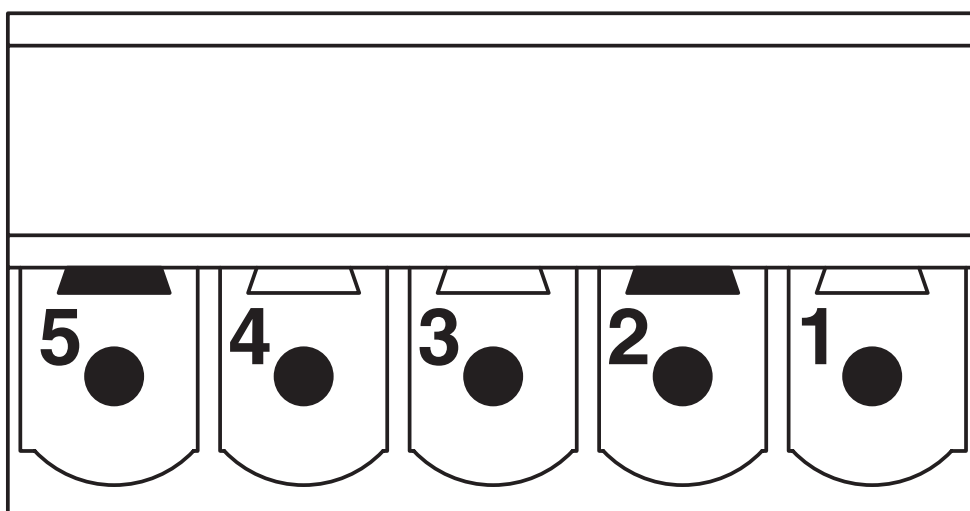

Układ styków PROFINET Push-Pull, złącza wtykowe Power, 24 V

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27440312

ETIM

ETIM 7.0

EC002641

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121419

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>

Akcesoria

AI 1,5 -10 BK - Tulejka

3200195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200195>



Tulejka, długość osłony: 10 mm, długość: 16 mm, kolor: czarny

AI 2,5 -10 BU - Tulejka

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202533>



Tulejka, długość osłony: 10 mm, długość: 17 mm, kolor: niebieski

VS-PPC-C2-MSTB-POBK-P13-A5-SP - Złącze zasilania



1657892

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657892>

CRIMPFOX ZA 3 - Narzędzie

1201882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201882>



Praska zaciskowa, do końcówek rurkowych wg DIN 46228-1: 1992-08 i DIN 46228-4: 1990-09

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl