


VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej



1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter szyny nośnej, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1658118
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNMAY
Strona katalogu	Strona 363 (C-4-2015)
GTIN	4046356149174
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	60,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60,6 g
Kraj pochodzenia	CH

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej



1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Ethernet
Ilość odejść kablowych	1
Ilość gniazd	1
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	$\geq 1 \text{ kV}$
prąd obliczeniowy	1 A
Zakres częstotliwości	250 MHz
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26,8 mm
Wysokość	71 mm
Długość	81,4 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PC
Materiał obudowy	PC-GF

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 8 mm
------------------------------	-----------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	------------

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej



1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
	1
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	Szyna nośna NS35
	Do montażu na standardowej szynie nośnej 35 mm wg DIN EN 60715
Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej


1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

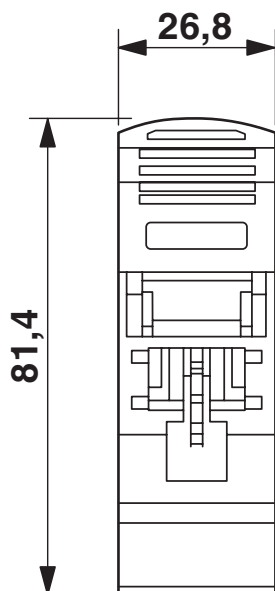

Panel połączeniowy RJ45

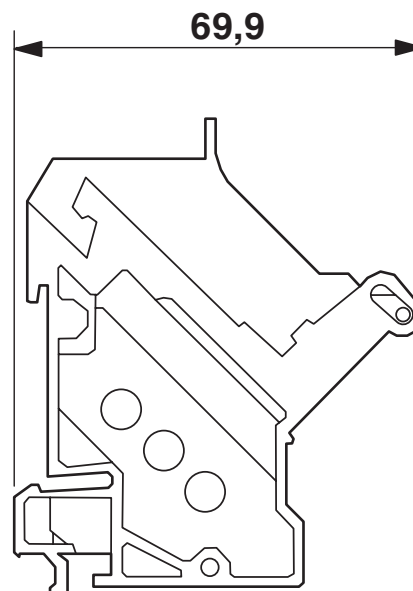

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej



1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej

1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>



Akcesoria

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK - Wkładka żeńska RJ45

1652936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652936>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, Ethernet

VS-OE-OE-93B/... - Kabel do transmisji danych

1417362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417362>



Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej

1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>



VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416389>



Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416567>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej

1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>



VS-OE-OE-94B/... - Kabel do transmisji danych

1417333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417333>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej

1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>



VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Szyna DIN z otworami

1207666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207666>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej

1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>



NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl