

HC-M-03-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1663213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663213>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków HEAVYCON, męska, 3-polowa, złącze zaciskowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1663213
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz produktu	BF7ACB
Strona katalogu	Strona 185 (PC-2002)
GTIN	4017918123024
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13,65 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-03-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1663213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663213>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, konieczna przegubowa ramka mocująca HC-M-MHR..., styki zaciskane CK4,0... (brak styków w komplecie)
-------------------	--

Właściwości produktu

Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Moc
Liczba gniazd na moduły	1


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	40 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	39,1 mm
Długość	14,6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC

Kabel/przewód

Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	9 mm (9,6 mm (przy 4,0 mm ² ... 6,0 mm ²))
--	---

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-M-03-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1663213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663213>

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	Wysokość obudowy $h \geq 52$ mm. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	---


Rysunki

Rysunek wymiarowy

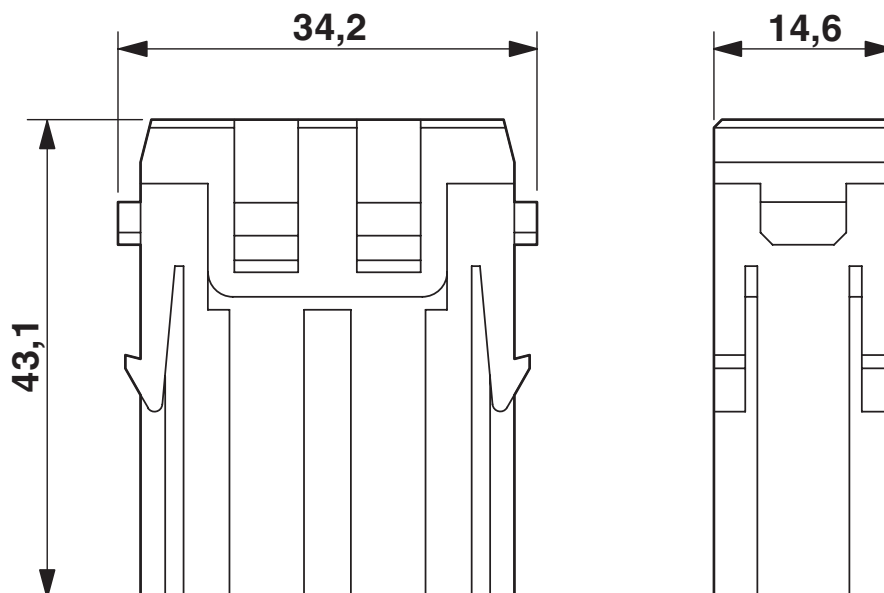

Wkładka styków męskich

Wykres

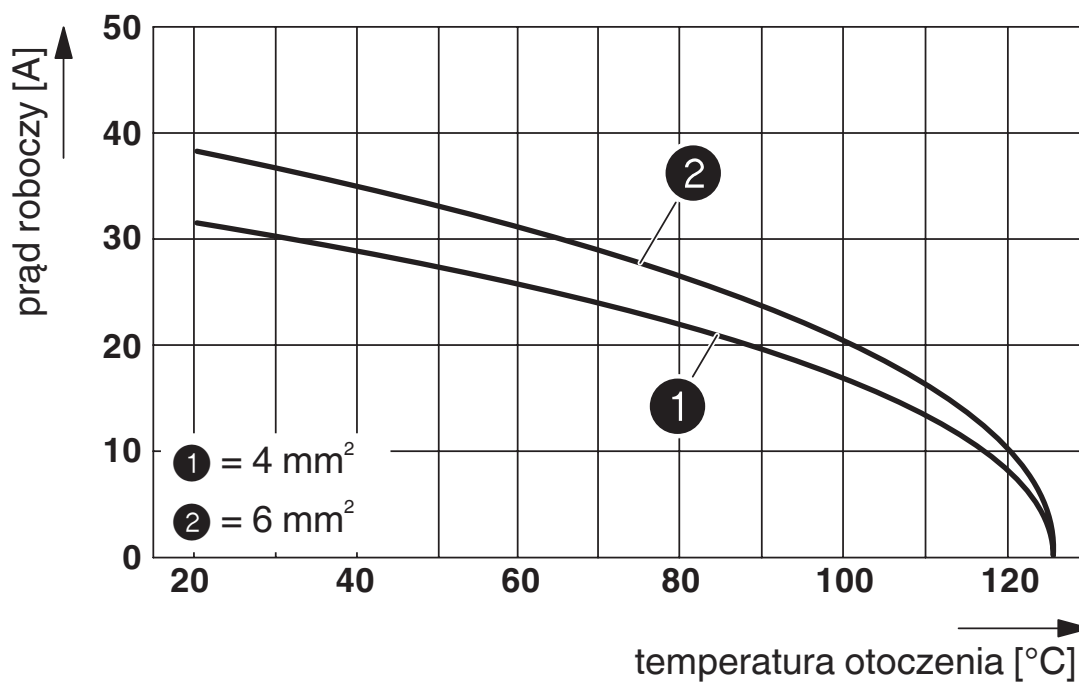

krzywa redukcyjna (6 modułów w obudowie HC-B 24)

HC-M-03-MOD-ST - Moduł wkładki stykowej



1663213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663213>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl