

HC-WRV-PG21 - dławnica do rury karbowanej



1666825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666825>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana węża ochronnego, dla węża ochronnego, do wprowadzenia poszczególnych przewodów i żył do obudowy złącza wtykowego przemysłowego HEAVYCON, IP65, Pg21

Dane handlowe

Numer artykułu	1666825
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 51 (C-2-2013)
GTIN	4017918136925
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,98 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-WRV-PG21 - dławnica do rury karbowanej



1666825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666825>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	proste
Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg21

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	28,5 mm
------------------------------	---------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 110 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

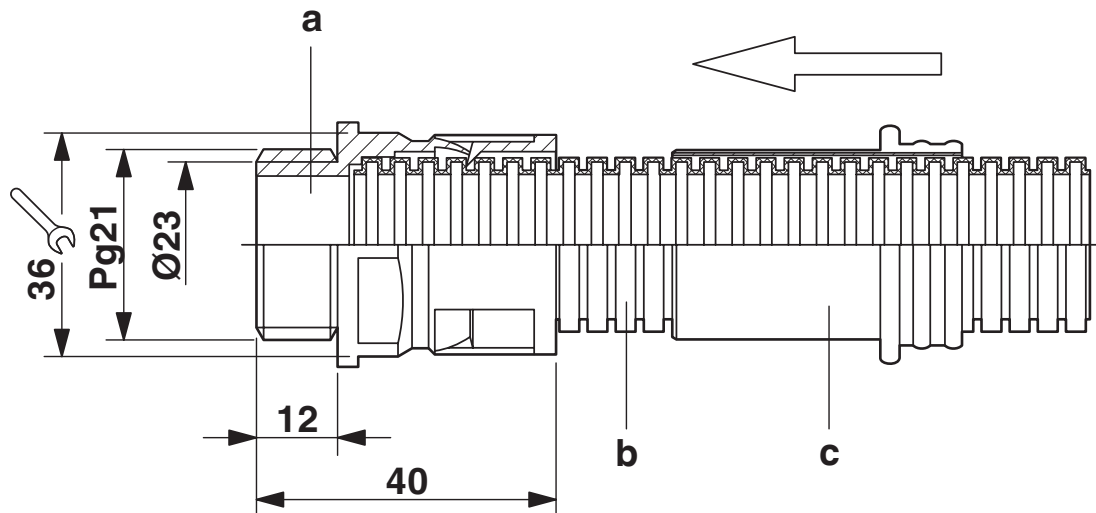

Instrukcja montażu rury karbowanej Pg21

a = dławnica do rury karbowanej

b = rura karbowana

c = otwieracz

Wskazówka montażowa:

Rurę przeciąć we wgłębieniu, aby zachować zaokrąglone wprowadzenie. Jaśniejszą uszczelkę (nie przedstawioną na rysunku montażowym) umieścić w dławnicy do rur karbowanych, poniżej haków przytrzymujących. Ciemniejszą, zewnętrzną uszczelkę (nie przedstawioną na rysunku montażowym) wcisnąć na zewnętrzną powierzchnię dławnicy. Na koniec wcisnąć rurę do oporu w dławnicę i zatrzasknąć. Aby otworzyć dławnicę należy wywierając mocny nacisk wcisnąć żółty otwieracz do rur karbowanych między haki zatrzasku i rurę i wyciągnąć ją.

HC-WRV-PG21 - dławnica do rury karbowanej



1666825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666825>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl