

HC-WRV-PG29 - dławnica do rury karbowanej



1666838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666838>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana węża ochronnego, dla węża ochronnego, do wprowadzenia poszczególnych przewodów i żył do obudowy złącza wtykowego przemysłowego HEAVYCON, IP65, Pg29

Dane handlowe

Numer artykułu	1666838
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 51 (C-2-2013)
GTIN	4017918136918
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	16,87 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,56 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-WRV-PG29 - dławnica do rury karbowanej



1666838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666838>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	proste
Typ produktu	Dławnica do rury karbowanej
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg29

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał przepustu	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	34,5 mm
------------------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 110 °C


HC-WRV-PG29 - dławnica do rury karbowanej

1666838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666838>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

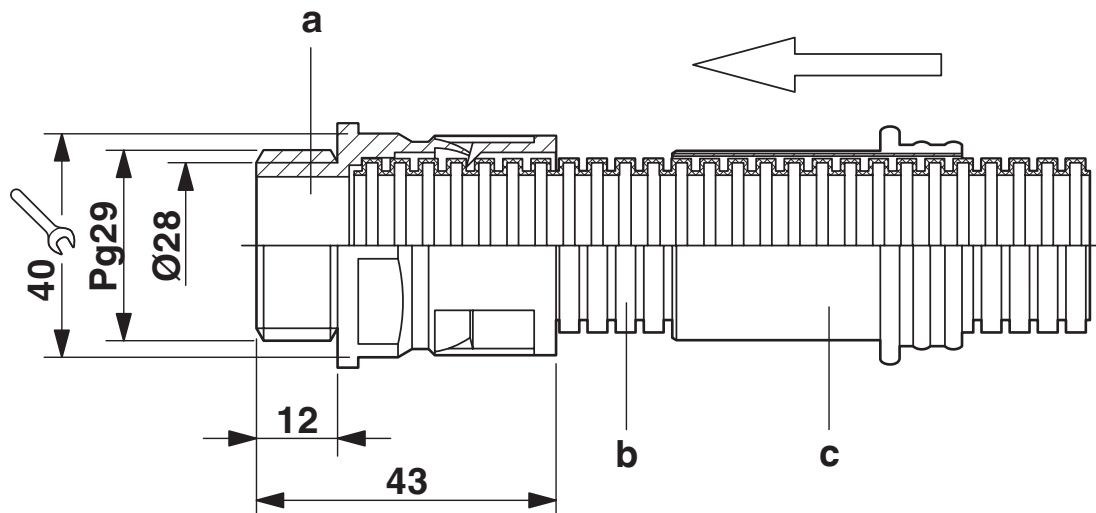

Instrukcja montażu dla karbowanych rur Pg29

a = Dławnica do rury karbowanej

b = Rura karbowana

c = Styk rozwierny

Wskazówka montażowa:

Rurę przeciąć we wgłębieniu, aby zachować zaokrąglone wprowadzenie. Jaśniejszą uszczelkę (nie znajdującą się na rysunku montażowym) umieścić w dławnicy do rur karbowanych, poniżej haków przytrzymujących. Ciemniejszą, zewnętrzną uszczelkę (nie znajdującą się na rysunku montażowym) wcisnąć na zewnętrzną powierzchnię dławnicy. Na koniec rura karbowana jest wtykana do oporu w dławnicę i zatrzaskiwana. Aby otworzyć dławnicę należy, wywierając mocny nacisk, wcisnąć żółty otwieracz do karbowanych rur między haki zatrzasku i rurę i wyciągnąć ją.

HC-WRV-PG29 - dławnica do rury karbowanej



1666838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666838>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl