

HC-WR/PG21 - Wąż ochronny

1666867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666867>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, do dławnicy węża ochronnego, ilość w opakowaniu 50 m, Pg21

Dane handlowe

Numer artykułu	1666867
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZW
Klucz produktu	BF7AZW
Strona katalogu	Strona 51 (C-2-2013)
GTIN	4017918136512
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,84 kg
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,84 kg
Numer taryfy celnej	39173900
Kraj pochodzenia	DE

HC-WR/PG21 - Wąż ochronny

1666867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666867>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg21

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0,1 mm ... 28,5 mm
Promień gięcia, statyczny	55,00 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	55 mm


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 110 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

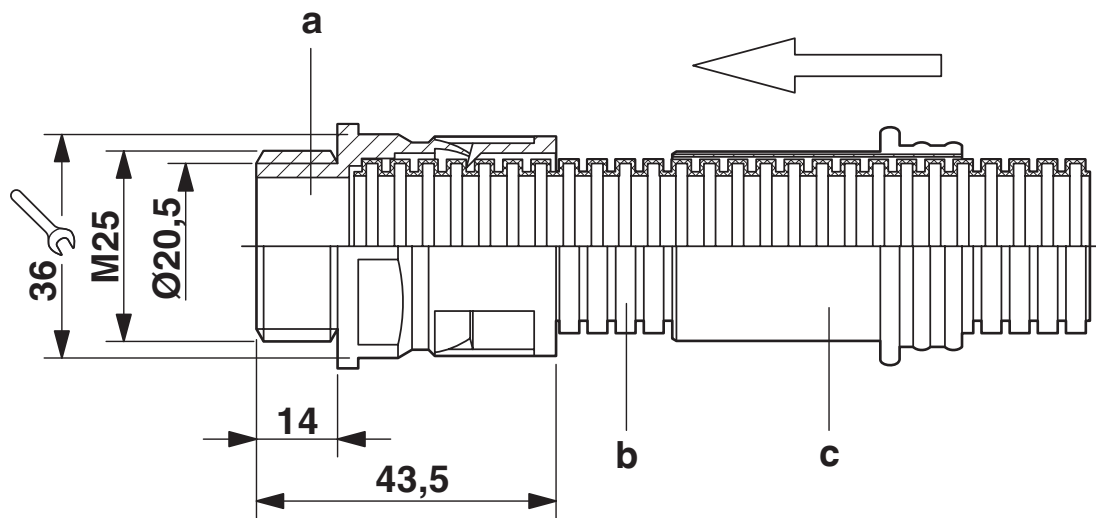

Instrukcja montażu dla karbowanych rur M25

a = dławnica do karbowanej rury


b = Karbowana rura

c = styk rozwierny

Wskazówka montażowa:

Rurę przeciąć we wgłębieniu, aby zachować zaokrąglone wprowadzenie. Jaśniejszą uszczelkę (nie znajdującą się na rysunku montażowym) umieścić w dławnicy do karbowanych rur, poniżej haków przytrzymujących. Ciemniejszą, zewnętrzną uszczelkę (nie znajdującą się na rysunku montażowym) wcisnąć na zewnętrzną powierzchnię dławnicy. Na koniec karbowana rura jest wtykana do oporu w dławnicę i zatrzaskiwana. Aby otworzyć dławnicę należy wywierając mocny nacisk wcisnąć żółty otwieracz do karbowanych rur między haki zatrzasku i rurę i wyciągnąć ją.

Rysunek wymiarowy

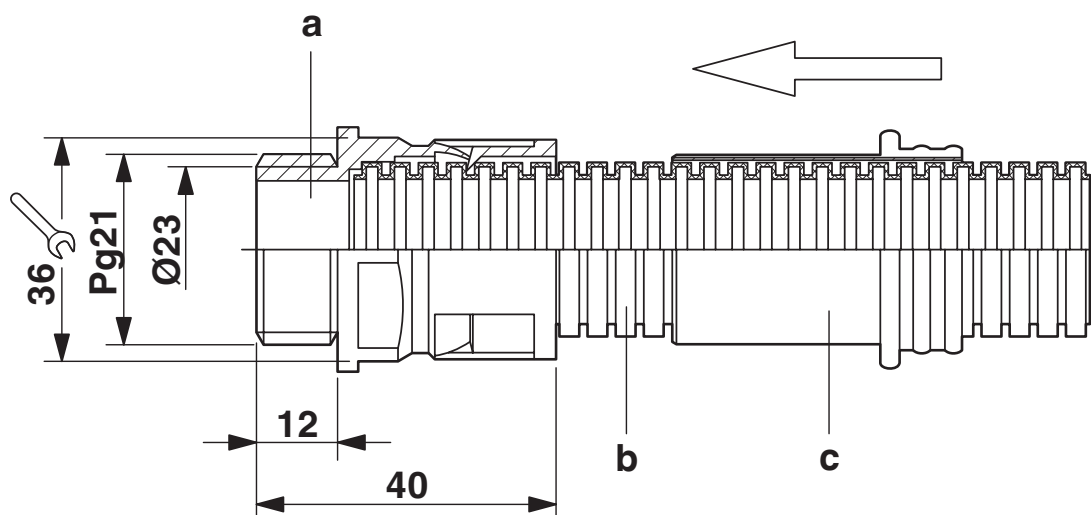

Instrukcja montażu rury karbowanej Pg21

a = dławnica do rury karbowanej

b = rura karbowana

c = otwieracz

Wskazówka montażowa:

Rurę przeciąć we wgłębieniu, aby zachować zaokrąglone wprowadzenie. Jaśniejszą uszczelkę (nie przedstawioną na rysunku montażowym) umieścić w dławnicy do rur karbowanych, poniżej haków przytrzymujących. Ciemniejszą, zewnętrzną uszczelkę (nie przedstawioną na rysunku montażowym) wcisnąć na zewnętrzną powierzchnię dławnicy. Na koniec wcisnąć rurę do oporu w dławnicę i zatrzasknąć. Aby otworzyć dławnicę należy wywierając mocny nacisk wcisnąć żółty otwieracz do rur karbowanych między haki zatrzasku i rurę i wyciągnąć ją.

HC-WR/PG21 - Wąż ochronny

1666867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1666867>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl