

HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - Obudowa



1672699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672699>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejkowa, do jarzma podłużnego, wys. 53 mm, bez dławnicy, 1x Pg16, boczne odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1672699
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 503 (C-4-2015)
GTIN	4017918145231
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	111,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	111,5 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - Obudowa



1672699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672699>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D15, A10
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdluznego
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36 mm
Wysokość	53 mm
Długość	63 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg16
-----------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - Obudowa


1672699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672699>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

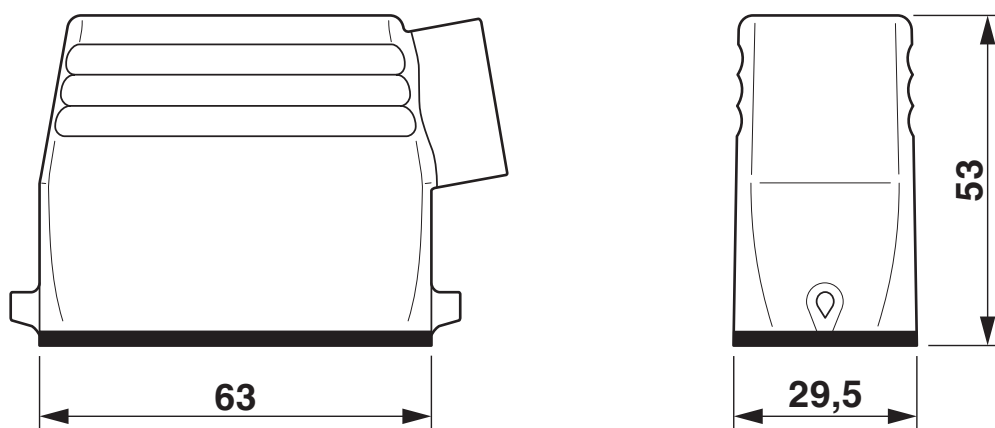

Rysunek wymiarowy

HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - Obudowa

1672699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672699>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - Obudowa

1672699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672699>



Akcesoria

G-INS-PG16-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411144>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-D 15-TFL-53/O1PG16S - Obudowa

1672699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672699>



G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG16 - Śruba zamykająca

1674516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674516>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl