

HC-D 25-AMLD - Obudowa

1672754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672754>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



obudowa do nabudowania HEAVYCON D25, z jarzmem podłużnym, wys. 26 mm, z wiekiem

Dane handlowe

Numer artykułu	1672754
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 509 (C-4-2015)
GTIN	4017918152536
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	183,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	183,3 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 25-AMLD - Obudowa

1672754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672754>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D25, A16
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30,5 mm
Wysokość	26 mm
Długość	96 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
Długość wycinka montażowego	74 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
	CR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałką ryglującego	stal ocynkowana
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	Uszczelka płaska jest dostarczana w stanie zamkniętym. Niezbędne wycięcie jest wykonywane dopiero w trakcie montażu.
----------------------	--

HC-D 25-AMLD - Obudowa

1672754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672754>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

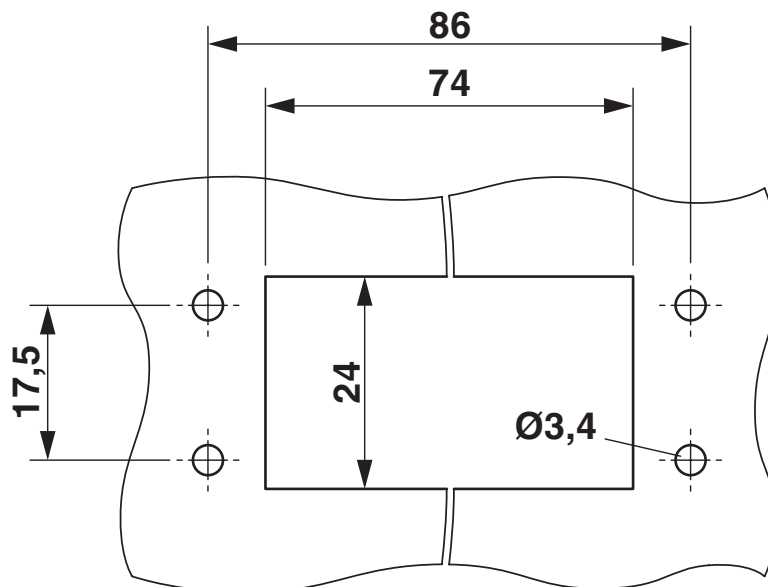

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

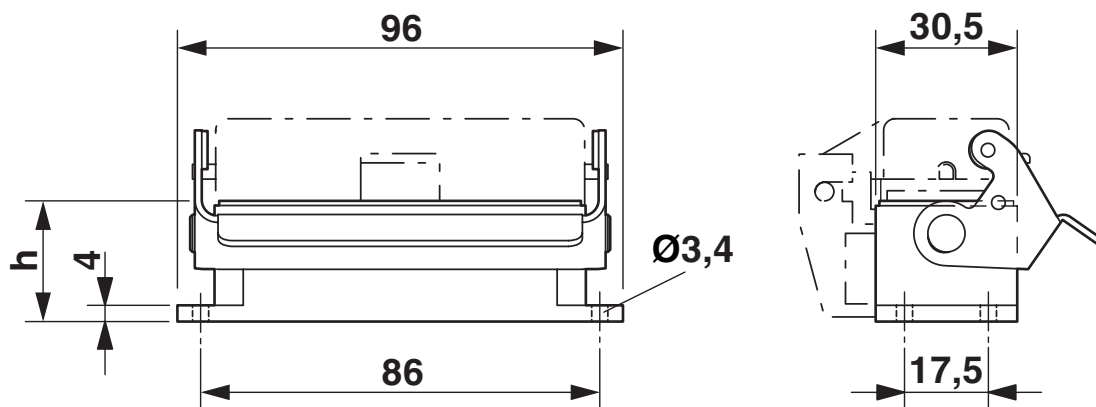

Rysunek wymiarowy

HC-D 25-AMLD - Obudowa

1672754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672754>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl