

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Obudowa

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672916>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa cokołowa HEAVYCON D7, z jarzmem podłużnym, wys. 25,5 mm, z króćcem 1x Pg11, z otwartym dnem, cynk

Dane handlowe

Numer artykułu	1672916
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
GTIN	4017918145415
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	79,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,78 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Obudowa



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672916>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg11
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	nie
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40,5 mm
Wysokość	25,5 mm
Długość	24 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	stal ocynkowana
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x Pg11

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
-------------------	--

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Obudowa

1672916


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672916>



Stopień ochrony	IP54
	IP65 (ze śrubą uszczelniającą)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

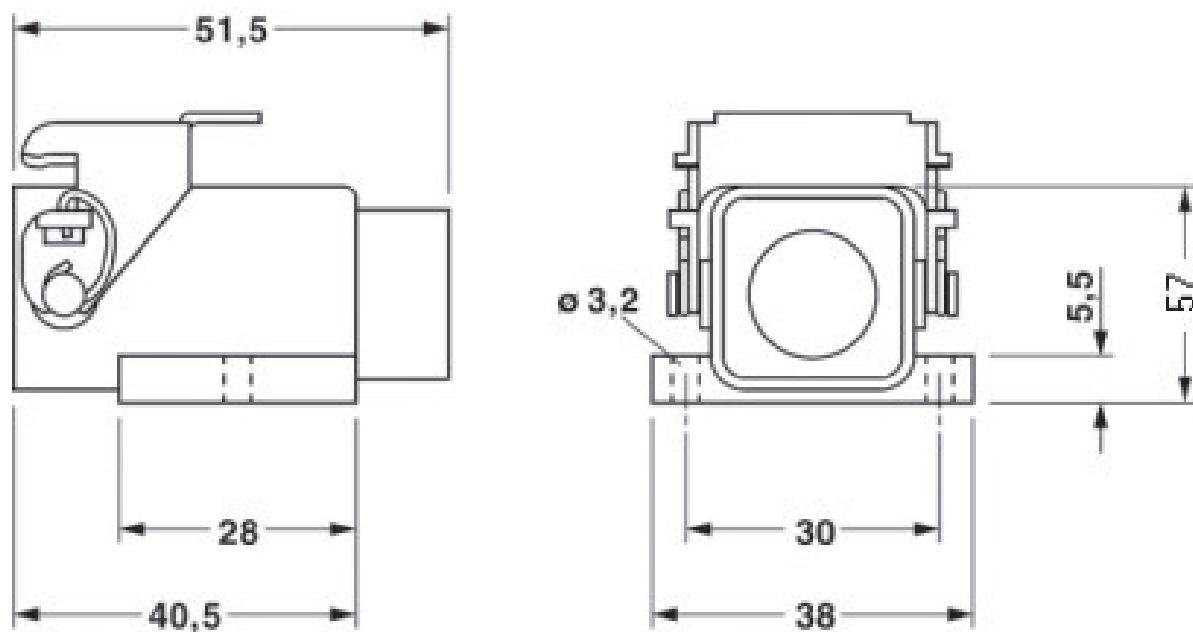

Rysunek wymiarowy

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Obudowa

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672916>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Obudowa

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672916>



Akcesoria

HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>



Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7

HC-DS-PG11-E - Zestaw śruby dociskowej

1675476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1675476>



Zestaw śruby dociskowej Pg, wersja standardowa; do obudów z króćcem Pg11; składający się ze śruby dociskowej, uszczelki jednowarstwowej i dwóch podkładek

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Obudowa

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672916>



G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411172>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny, z oringiem

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Obudowa

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1672916>



G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411197>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG11 - Śruba zamykająca

1674493

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674493>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl