

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa



1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka styków żeńskich HEAVYCON serii DD24, 24-polowa, złącze zaciskowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1674655
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABF
Strona katalogu	Strona 360 (PC-2007)
GTIN	4017918144937
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,72 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudowy HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON typu B6, styki zaciskane CK1,6-ED (styki zaciskane nie znajdują się w zakresie dostawy). Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	-przy dużej liczbie żył zalecane są obudowy o wysokości $h \geq 72$ mm. -Nakazuje się użycie kodowanych styków męskich HC-CST (1676857) i kodowanych styków żeńskich HC-CBU (1676860). Złącza wtyk. mogą być wtykane tylko bez obciążenia/w stanie beznapięciowym.
----------------------	--


Właściwości produktu

Konstrukcja	DD24
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	24
wygląd wtyku	24+PE

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34 mm
Wysokość	36,5 mm
Długość	51 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	8 mm 6 mm (2,5 mm ²)

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	10 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag (alternatywa Au)
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa


1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

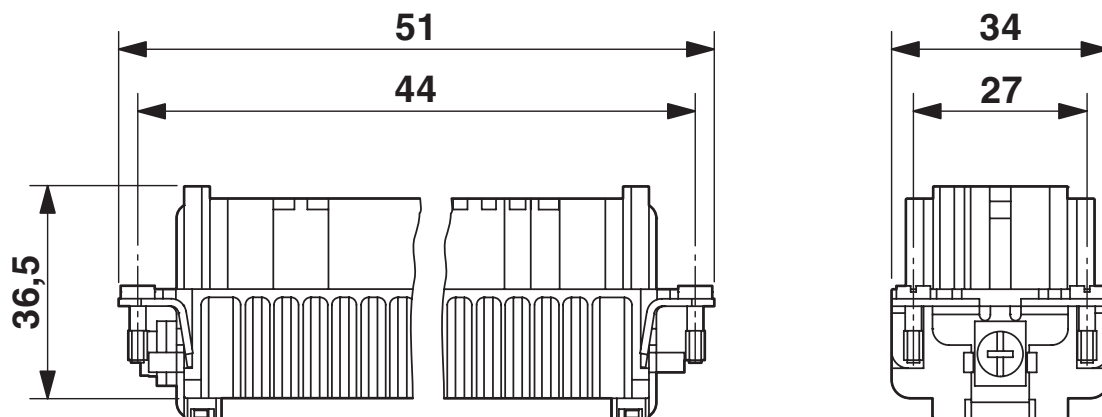


Wkładka gniazda


Rysunek schematyczny



Układ styków widok od strony przyłączy

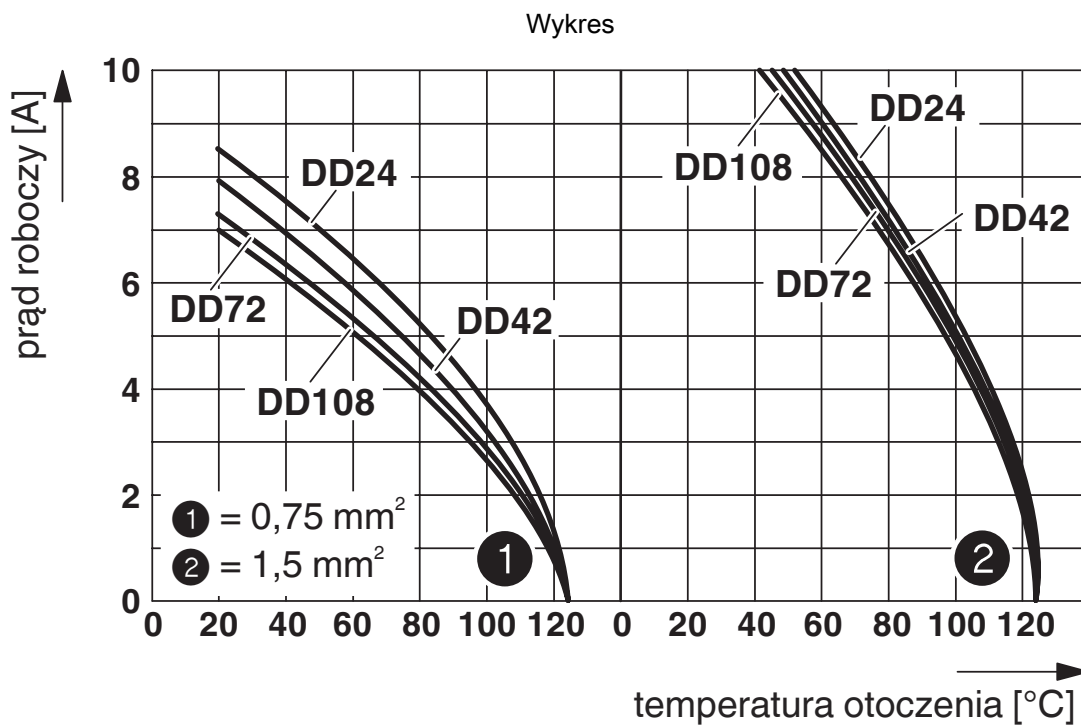

Krzywa redukcyjna

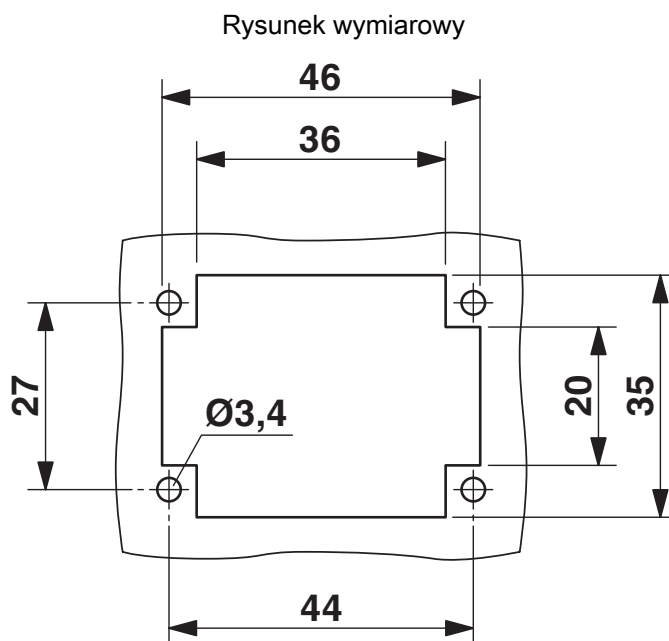

Otwór montażowy

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



Akcesoria

HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-SMR-2B 6 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687998>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, na dwie wkładki stykowe typu B6

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



HC-SMR-B 6 - Ramki montażowe na szynę nośną

1687956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687956>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B6

HC-SMP 125-B 6-AML - Ramki montażowe na szynę nośną

1660957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660957>



Ramka montażowa na szynę nośną HEAVYCON z podstawą montażową z pałąkiem podłużnym, do wkładek stykowych typu B6

HC-DD 24-EBUC - Wkładka stykowa

1674655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674655>



HC-B 24-ADP-B 6-GY - Płyta adaptera

1660407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660407>



Płyta adapterowa HEAVYCON, konstrukcja B24 na B6, do otworów ściennych konstrukcji B24, szara

HC-B 6-ANDOCK - Rama cumująca

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586112>



Rama doczepiana do paneli wsuwanych, do wkładek stykowych typu B6, z 4 śrubami o łbach płaskich M5, kompensacja panelu oś x/y +/- 1,5mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl