

HC-M-PN2-MOD-ST-BU - Moduł wkładki stykowej



1674998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674998>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł pneumatyki HEAVYCON, styki męskie/żeńskie, 2 przyłącza

Dane handlowe

Numer artykułu	1674998
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz produktu	BF7ACB
Strona katalogu	Strona 565 (C-4-2015)
GTIN	4017918146368
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,3 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON konstrukcji B6 do B24 i HEAVYCON w konstrukcji B6 do B48, wymagana przegubowa płyta uchwytna HC-M-MHR, pneumatyczne wtyki męskie i żeńskie HC-M-PN... (wtyki pneumatyczne nie wchodzą w zakres dostawy)
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka pneumatyczna
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	2
Numeracja styków	1 - 2
Zastosowanie	Pneumatyka
Liczba gniazd na moduły	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	27,2 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Średnica przyłącza węża podciśnieniowego	6 mm
--	------

Dane materiału

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	PC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż


Informacja montażowa

Zaleca się stosowanie wtyków kodujących HC-CST (1676857) i gniazd kodujących HC-CBU (1676860). Podczas podłączania węża należy przestrzegać minimalnych promieni gięcia.

- styk pneumatyczny połączyć na zatrzask z modułem. W tym celu wprowadzić styk do modułu od strony przedniej,
 - moduły uzbrojone w styki umieścić w ramie uchwytu przegubowego. Po umieszczeniu rama uchwytu przegubowego jest unieruchamiana przez HC-M-MHR-FIX (zapobiega to otwarciu),
 - węże pneumatyczne są wsuwane na styk pneumatyczny od tylnej strony modułu.
- Zalecane są średnie miejsca modułowe oraz obudowy tulejowe/obudowy łącznikowe z prostym odejściem kabla.

Rysunki

Rysunek wymiarowy

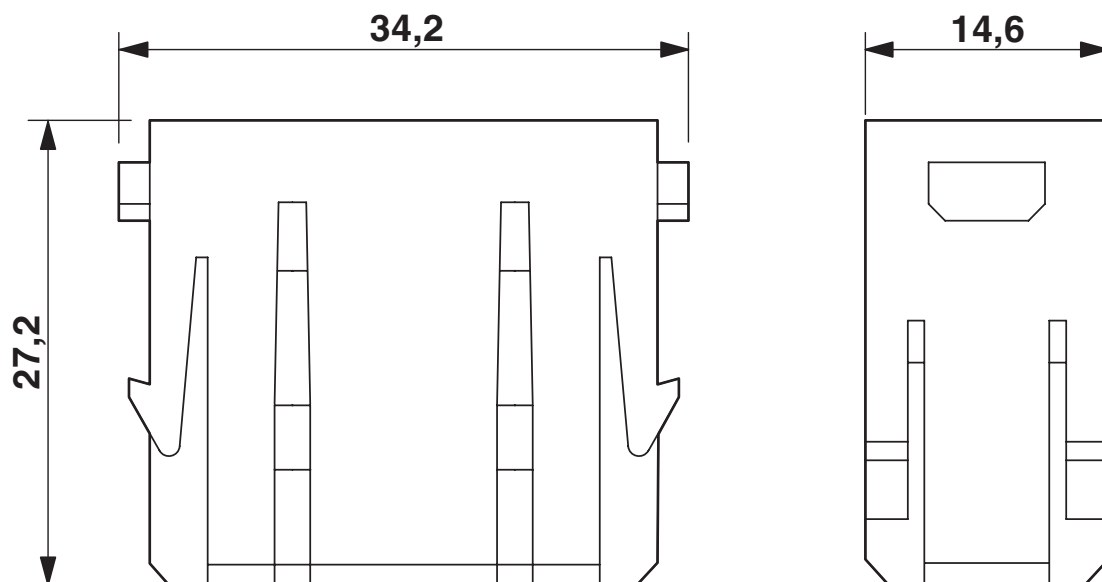

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl