


HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa

1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



wkładka styku męskiego, seria A16, 16-polowa, złącze śrubowe, numeracja 17-32

Dane handlowe

Numer artykułu	1677063
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ABB
Strona katalogu	Strona 417 (C-4-2013)
GTIN	4017918129682
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	80,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa



1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do obudowy HC-D25 / HC-D 50
-------------------	-----------------------------

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
	D50
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	16
wygląd wtyku	16+PE
Numeracja styków	17 - 32
Seria	HC-A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	23 mm
Wysokość	36 mm
Długość	72,5 mm
Odległość otworów w poziomie	66 mm
Odległość otworów w pionie	16 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 14
Moment dokręcania	0,5 Nm
Długość odizolowanych pojedynczych żył	7 mm

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa



1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A
Napięcie probiercze	4 kV AC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków)
-------------------------------	---

Normy i przepisy

Przepisy budowy i badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352
Badania	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
	IEC 60352

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa


1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

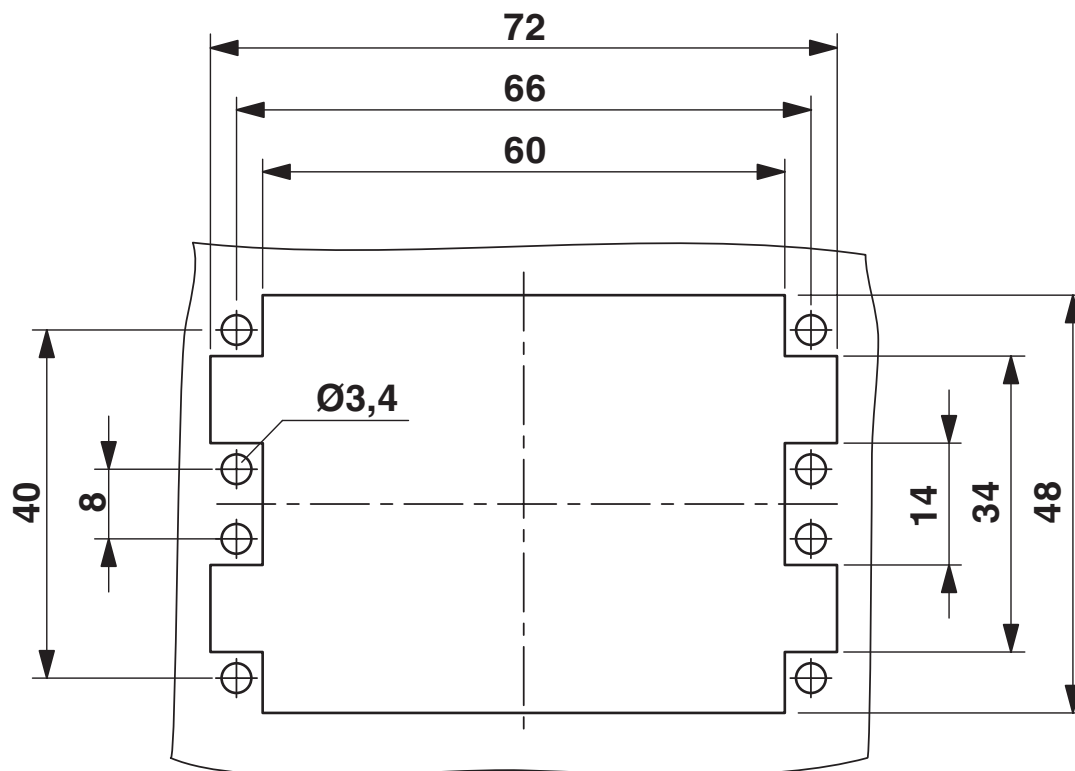

Otwór montażowy

Rysunek schematyczny

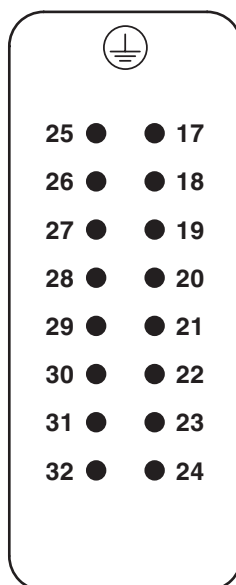


Układ styków widok od strony przyłączy

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa


1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>

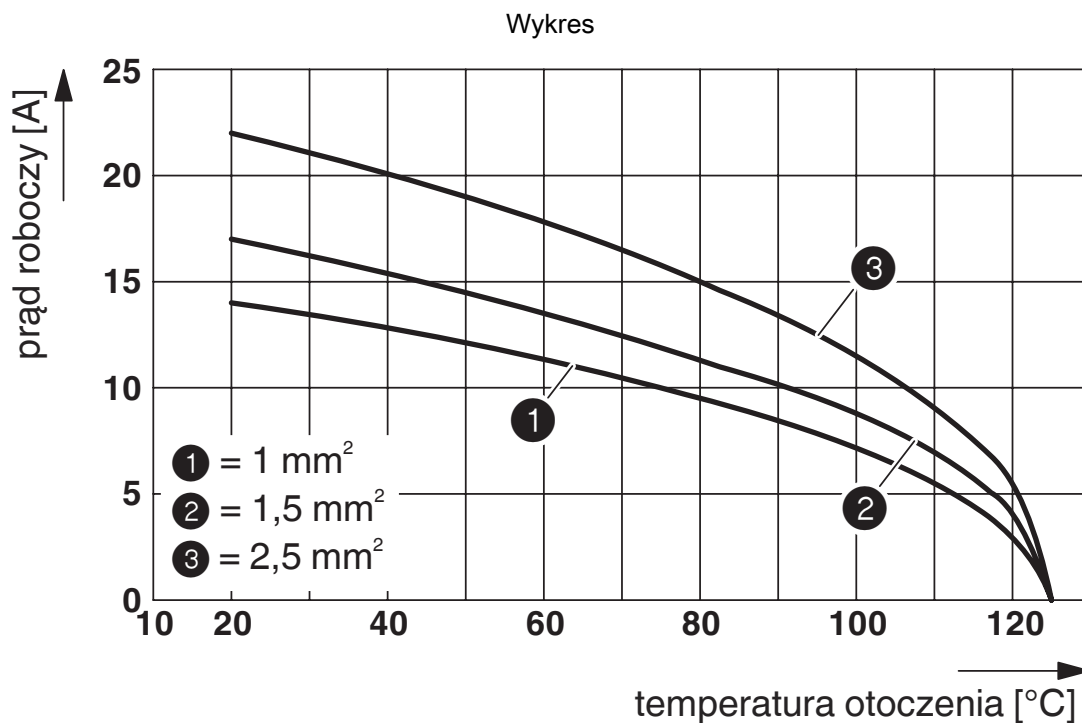

Krzywa redukcyjna: Typoszereg HC-A 16...S

Rysunek wymiarowy

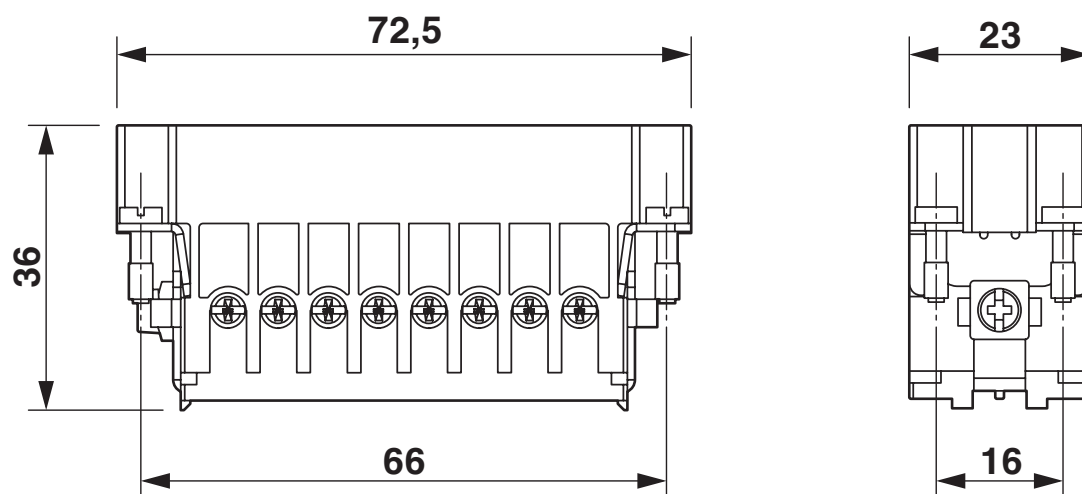

Wkładka styków męskich

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa

1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-13.0	27440223

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa

1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa

1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>



Akcesoria

HC-A-PES - Śruba

1584868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584868>



wkręt PE do wkładek stykowych serii A

HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>



Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych

HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa

1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych



HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>

Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów



HC-A 16-ESTS-32 - Wkładka stykowa

1677063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677063>



HC-SMR-D25 - Ramki montażowe na szynę nośną

1604023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604023>



Ramka montażowa HEAVYCON na szynę nośną, do wkładek stykowych typu B25

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl