

HC-B 24-SML-84/O2PG21 - Obudowa



1677982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677982>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa gniazda z uchwytem wzdłużnym, wysokość 84 mm, z króćcem 2x Pg21

Dane handlowe

Numer artykułu	1677982
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 530 (C-4-2013)
GTIN	4017918151577
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	503,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	503,3 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-SML-84/O2PG21 - Obudowa



1677982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677982>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek styków HC-B24, BB46, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x Pg21
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	84 mm
Długość	144 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałką ryglującego	Stal szlachetna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x Pg21
typ ryglowania	Pałką

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

HC-B 24-SML-84/O2PG21 - Obudowa

1677982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677982>




Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (w stanie wetkniętym)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

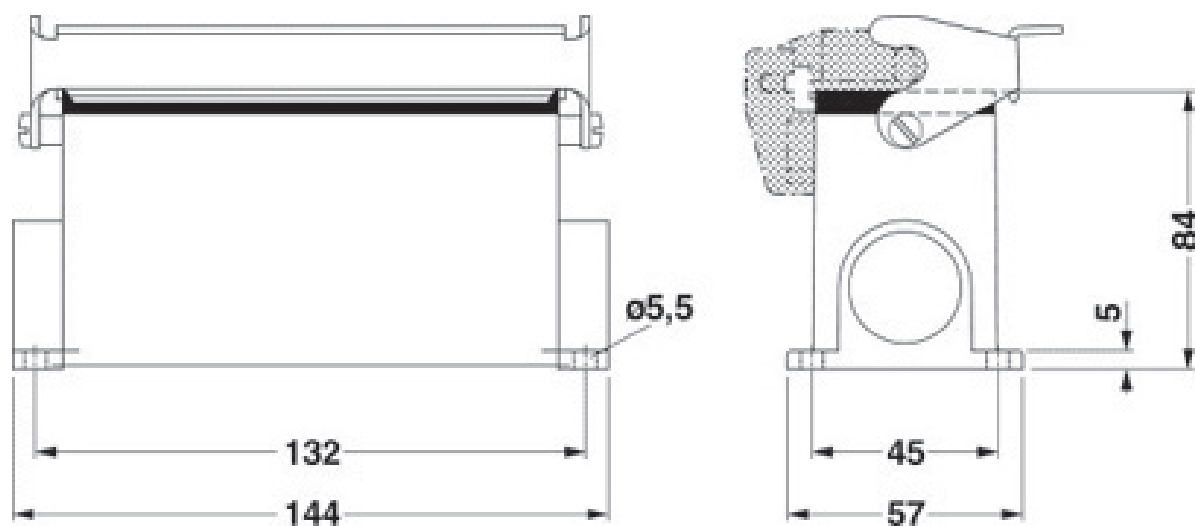

Rysunek wymiarowy

HC-B 24-SML-84/O2PG21 - Obudowa

1677982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677982>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-SML-84/O2PG21 - Obudowa

1677982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677982>



Akcesoria

G-INS-PG21-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411145>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411175>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-SML-84/O2PG21 - Obudowa

1677982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1677982>



G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411200>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG21 - Śruba zamykająca

1674529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674529>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg21, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl