

HC-QA-B 6-BU/PER - Wkładka stykowa



1678871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678871>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter zaciskowy HEAVYCON, wkładka styków żeńskich, seria B6, 6-polowa, złącze przewodu ochronnego prawe do lewej strony szafy, złącze QUICKON; jako styki przeciwne można stosować wkładki stykowe ze złączami śrubowymi, zaciskowymi i QUICKON.

Dane handlowe

Numer artykułu	1678871
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7ADC
Strona katalogu	Strona 381 (PC-2007)
GTIN	4017918168292
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	93,5 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do dobudowywanych kołnierzy HEAVYCON-ADVANCE i obudowy HEAVYCON typu B6 Jako przeciwwtyków można użyć wkładki stykowe z przyłączem gwintowanym, zaciskany lub przyłączem QUICKON. Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Adaptery złączowe
Liczba biegunów	6
wygląd wtyku	6+PE
Wykonanie	dla lewej strony szafy sterowniczej

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	230/400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Dane przyłączeniowe


Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Przyłącze według normy	IEC / EN

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 16

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	51 mm

HC-QA-B 6-BU/PER - Wkładka stykowa



1678871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678871>

Szerokość adaptera zaciskowego	26,3 mm
Wysokość	34 mm
Długość	114,9 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PA/PC
Materiał (GRP)	PVC / PE

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 Kl.1-5 / 0,2 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	3 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-25 °C ... 50 °C


Montaż


Informacja montażowa	Nie można używać do przeciwwtyków z przyłączami sprężynowymi i Push-in. Przy ponownym przyłączaniu przewodu należy go skrócić powyżej miejsca ostatniego łączenia.
----------------------	--

Rysunki

Rysunek wymiarowy

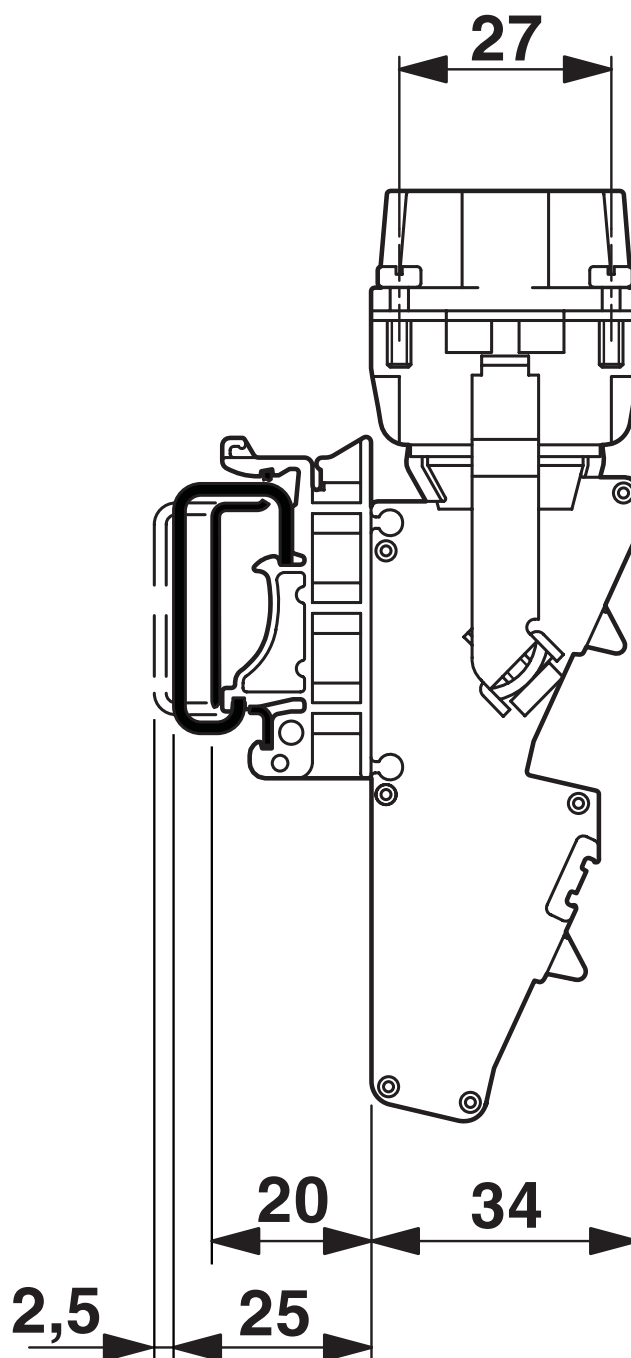

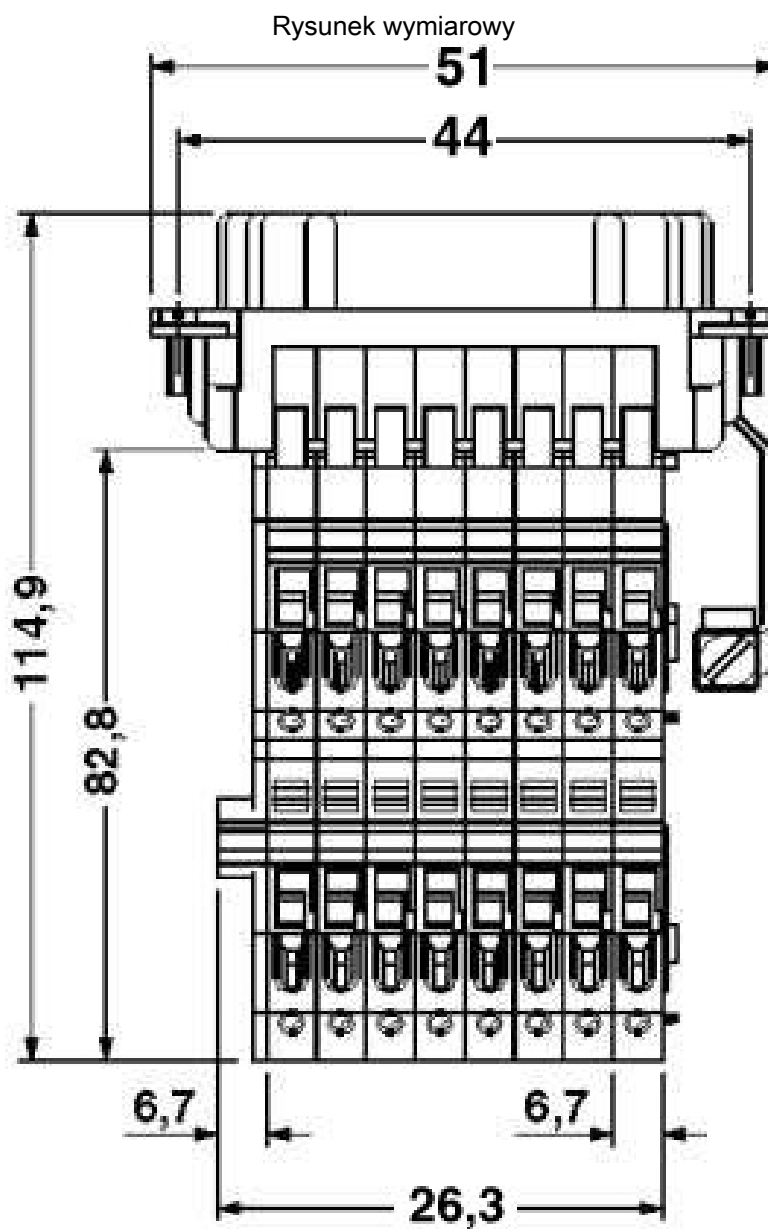

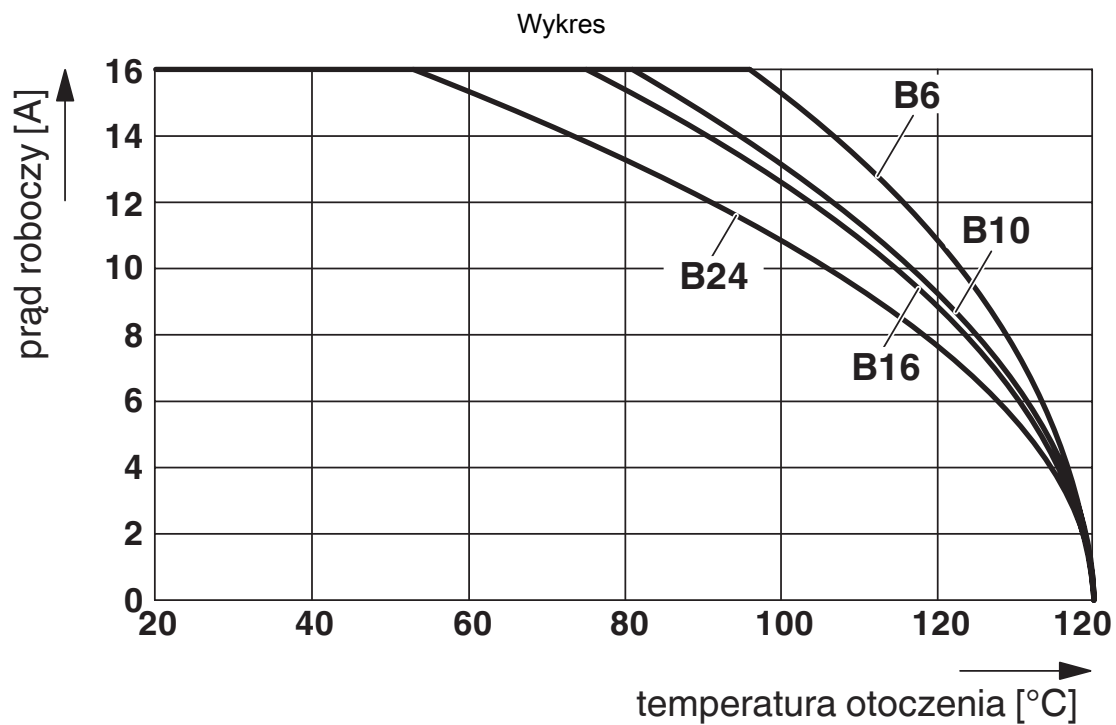

HC-QA-B 6-BU/PER - Wkładka stykowa

1678871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678871>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440222
ECLASS-13.0	27440222

HC-QA-B 6-BU/PER - Wkładka stykowa

1678871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678871>



Akcesoria

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

HC-KA-FE - Stopa

1775240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1775240>



Element stopy, do montażu na szynie nośnej NS 32, szynie nośnej NS 35/7.5 lub szynie nośnej NS 35/15, wtykany między podstawkę a element boczny

HC-QA-B 6-BU/PER - Wkładka stykowa

1678871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678871>



HC-VSH - Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem

1660083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1660083>



Tuleja ryglująca z gwintowanym trzpieniem, do stałego połączenia wkładek stykowych i montowanych na szynach nośnych adapterów złączowych

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

HC-QA-B 6-BU/PER - Wkładka stykowa

1678871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1678871>



Q-LEVER - Narzędzie dźwigniowe

1679728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679728>



Narzędzie dźwigniowe QUICKON, z wygiętym ostrzem, do ograniczonych przestrzeni

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl