

HC-M-MHR-A2-N - Przegubowe ramy mocujące



1679281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679281>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przegubowa rama mocująca HEAVYCON, do obudowy podstawy HC-B 6, do 2 modułów, opis małymi literami (a, b,)

Dane handlowe

Numer artykułu	1679281
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	2 Szt.
Klucz produktu	BF7ACA
Strona katalogu	Strona 566 (C-4-2015)
GTIN	4017918162610
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	53,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	53,41 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-MHR-A2-N - Przegubowe ramy mocujące



1679281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679281>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przegubowe ramy mocujące
-------------------	--------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Ramka na moduły
Zastosowanie	Ramka na moduły
Liczba gniazd na moduły	2
Seria	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	4 mm ² ... 6 mm ² (do przewodów PE - strona energetyczna)
	1 mm ² ... 2,5 mm ² (do przewodów PE – strona sterownicza)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	12 ... 10 (do przewodów PE - strona energetyczna)
	18 ... 14 (do przewodów PE – strona sterownicza)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,4 mm
Wysokość	36,5 mm

HC-M-MHR-A2-N - Przegubowe ramy mocujące



1679281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679281>

Długość	51 mm
---------	-------

Dane materiału

materiał uchwytu styków	stop cynku do ciśnieniowego odlewania
-------------------------	---------------------------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	HC-MHR-PE16 (1636981) do rozszerzenia przyłącza PE na 16mm².
	W przypadku żył PE założyć ochronę na żyły (śruby przyłączeniowe PE bez osłony drutu), w przypadku obudów bez króćca z bocznym odgałęzieniem maks. długość gwintu przepustu kablowego 12 mm

HC-M-MHR-A2-N - Przegubowe ramy mocujące


1679281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679281>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

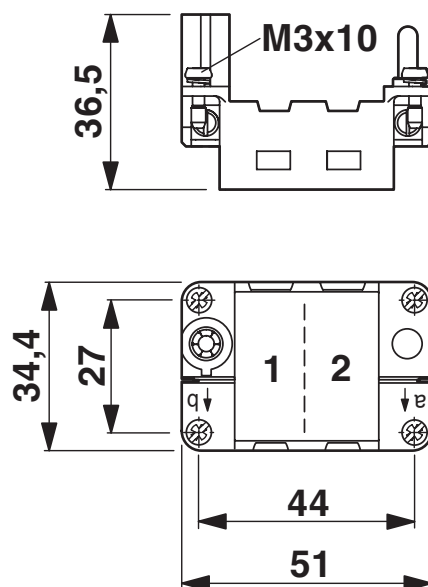

HC-M-MHR-A2-N - Przegubowe ramy mocujące



1679281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679281>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-MHR-A2-N - Przegubowe ramy mocujące

1679281

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1679281>




Akcesoria

HC-M-MHR-FIX - Kliny mocujące

1585155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585155>



Klin do unieruchomienia przegubowej ramy nośnej (20 klinów na blok)

HC-M-MHR-PE16 - Końcówka kablowa

1636981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636981>



Końcówka kablowa do HEAVYCON-MODULAR, rozszerzenie złącza PE na 16 mm²; do prasowania szczypcami zaciskowymi

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl