

HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - Obudowa

1684994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684994>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy HEAVYCON D7, z jarzmem wzdłużnym, wys. 24 mm, proste, cynowy odlew ciśnieniowy, z metalową pokrywą ochronną, do wkładek wtyków

Dane handlowe

Numer artykułu	1684994
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAE
Strona katalogu	Strona 493 (C-4-2015)
GTIN	4046356159449
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	62,515 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,515 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - Obudowa



1684994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684994>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	24 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	21 mm
Długość wycinka montażowego	21 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	Cynk
materiał pałaka ryglującego	stal cynkowana i chromianowana
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Montaż

Informacja montażowa	do montażu wkładek wtyków
----------------------	---------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - Obudowa

1684994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684994>




Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP65 (ze śrubą uszczelniającą)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

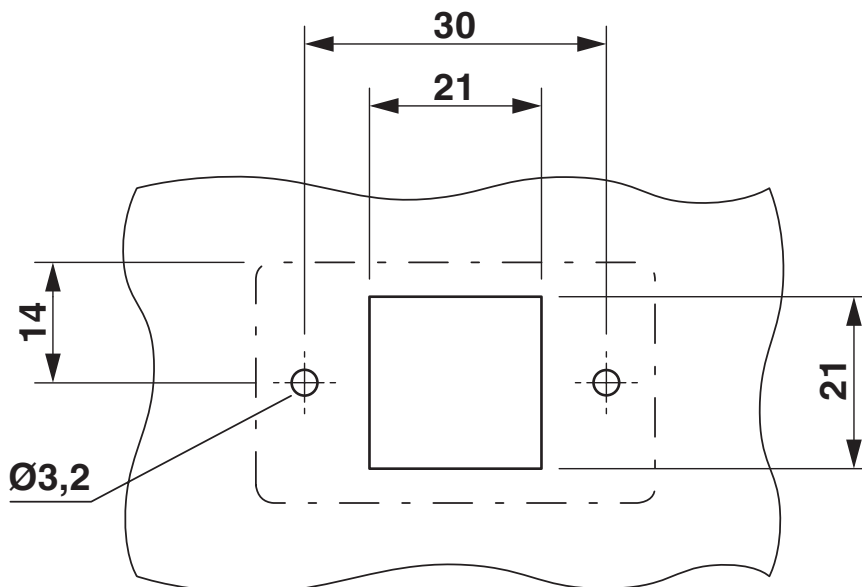

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

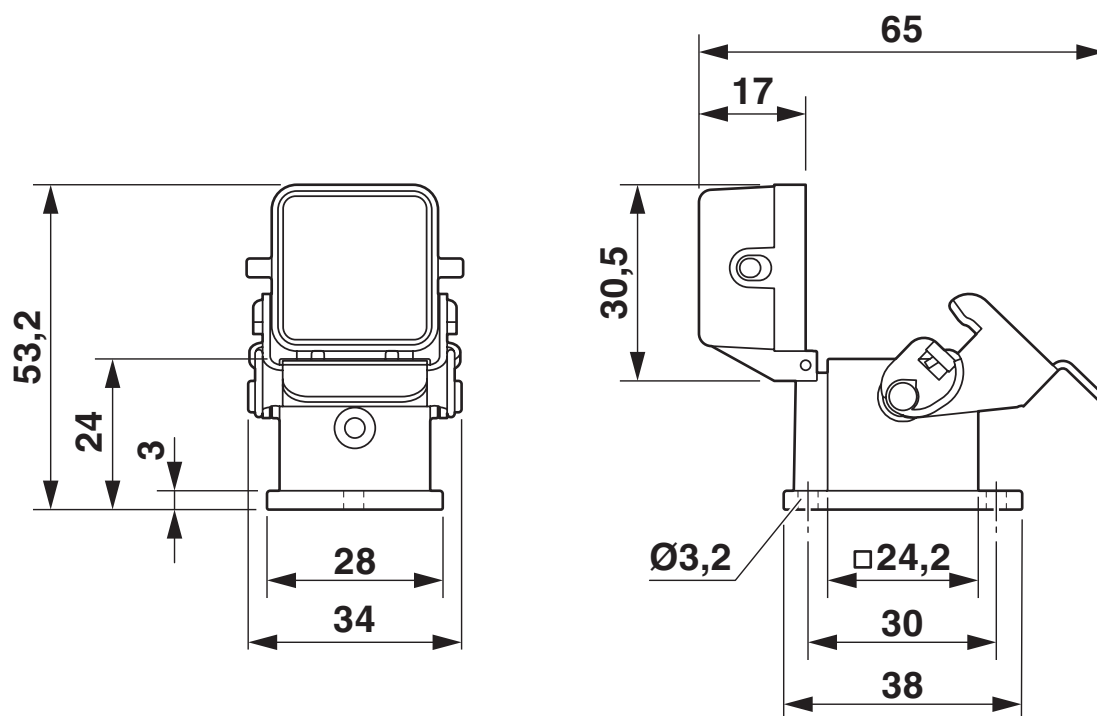

Rysunek wymiarowy

HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - Obudowa

1684994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684994>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-D 7-AMLD-24/GR-OD - Obudowa

1684994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1684994>



Akcesoria

HC-D 7-DS-IP65 - Śruba uszczelniająca

1686229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686229>



Śruba uszczelniająca, rozmiar: Łeb stożkowy, IP67, część zamienna do obudowy HEAVYCON w rozmiarze D7

HC-D 7-FL-DI - Uszczelka płaska

1645503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645503>



Zapasowe uszczelnienie kołnierza, do obudowy do zabudowy HEAVYCON o konstrukcji D7, z warstwą kleju, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl