

HC-B 16-KML-80/O1M32 - Obudowa

1687626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687626>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON B16, z jarzmem wzdłużnym, wys. 80 mm, z króćcem M32

Dane handlowe

Numer artykułu	1687626
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 573 (PC-2011)
GTIN	4017918882655
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	323 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	323 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-KML-80/O1M32 - Obudowa

1687626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687626>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy złączy sprzęgających
Rodzaj rygla	z pałką wzdłużnym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	80 mm
Długość	94 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pałaka ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-B 16-KML-80/O1M32 - Obudowa

1687626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687626>



Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-KML-80/O1M32 - Obudowa


1687626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687626>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

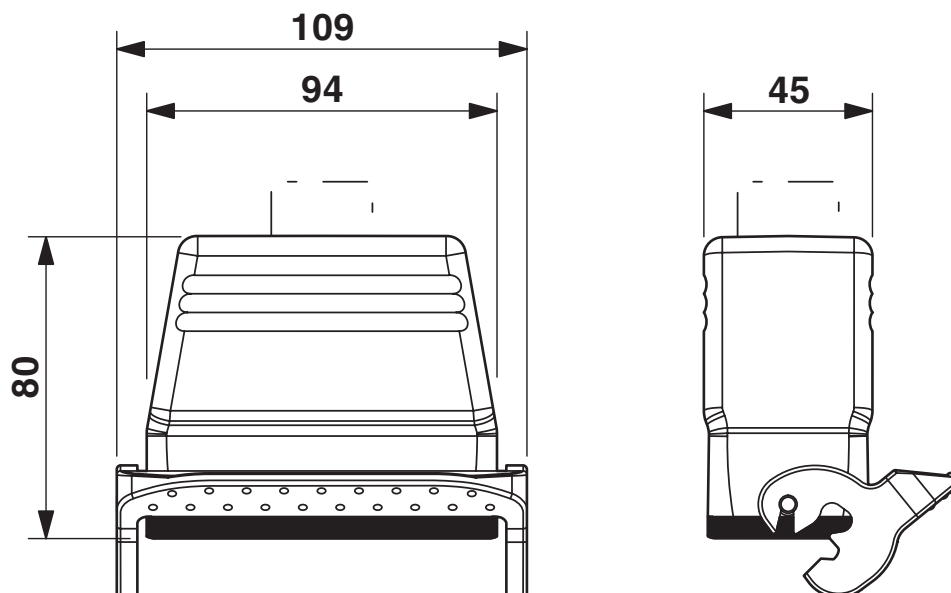

HC-B 16-KML-80/O1M32 - Obudowa

1687626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687626>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 16-KML-80/O1M32 - Obudowa

1687626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687626>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 16-KML-80/O1M32 - Obudowa

1687626

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1687626>



Akcesoria

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl